WEB

• ´ Ñ ƒ

± • Ñ ƒ

ø W

~ À * Š

z

z

z

ê ± V

z https://www.ruijiery.com/

z https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb

z https://www.ruijie.com.cn/service.aspx

z 4001-000-078

z http://bbs.ruijiery.com/

z https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx

z 4001000078@ruijie.com.cn

z

¯ / ,

1. Q ¸> ã4z n

o |

2. Ø2O Û «

- > A ³ d ¶ µ ¡ X L ® Ï Ÿ • d " ´ Ê ® + ð o ¶ Ÿ ý ! † ¢ g • • E * d
- _ É ³ d ¶ µ ¡ t 7 ‘ ð o d " ´ Ê ® + ð o ¶ Ÿ ý ! _ Ÿ ž Ò g ÿ Ÿ æ d
- \ ³ d ” b à i c ƒ \ c ” µ d " ´ Ê ® + ð o â V ý ! X 7 ´ d
- ! 6 / Q ‡ [Æ ã ³ d ” b ! 6 g Q ‡ [Æ ã \ d

3. AÈ â

z

z

z

Eweb × ´

1 é

Eweb WEB web Chrome EWEB

WEB WEB WEB WEB
WEB Chrome, IE FF

1.1 ¯ / ,

z o¦o§ Web o¦ o§

z Web ARP –

2 ´ &

2.1 Ô Ô ´

€ Ð ª ‘

WEB

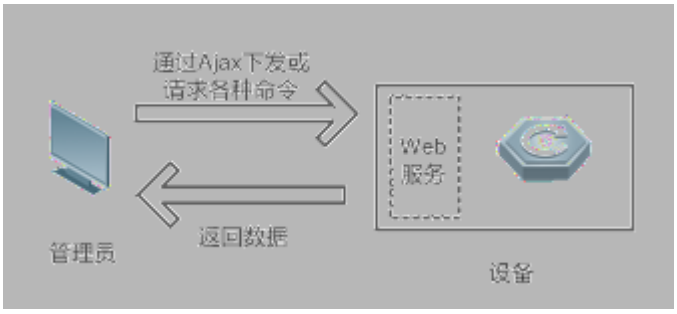

Web AJAX
WEB HTTP

× J

Ì ´ºÊL-

z

2.2 µ ¯ ´

2.2.1 F » f Ô

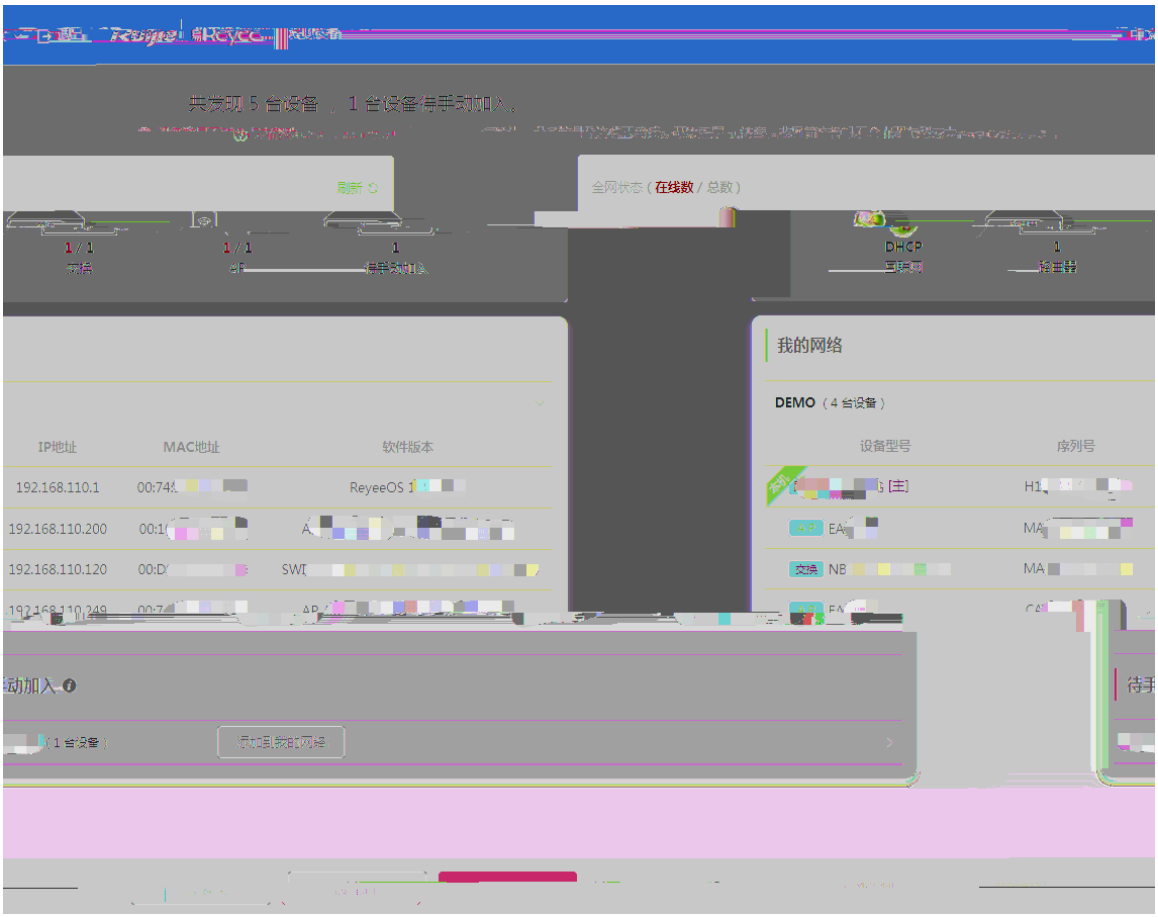

2.2.2 _ v ¯ ›

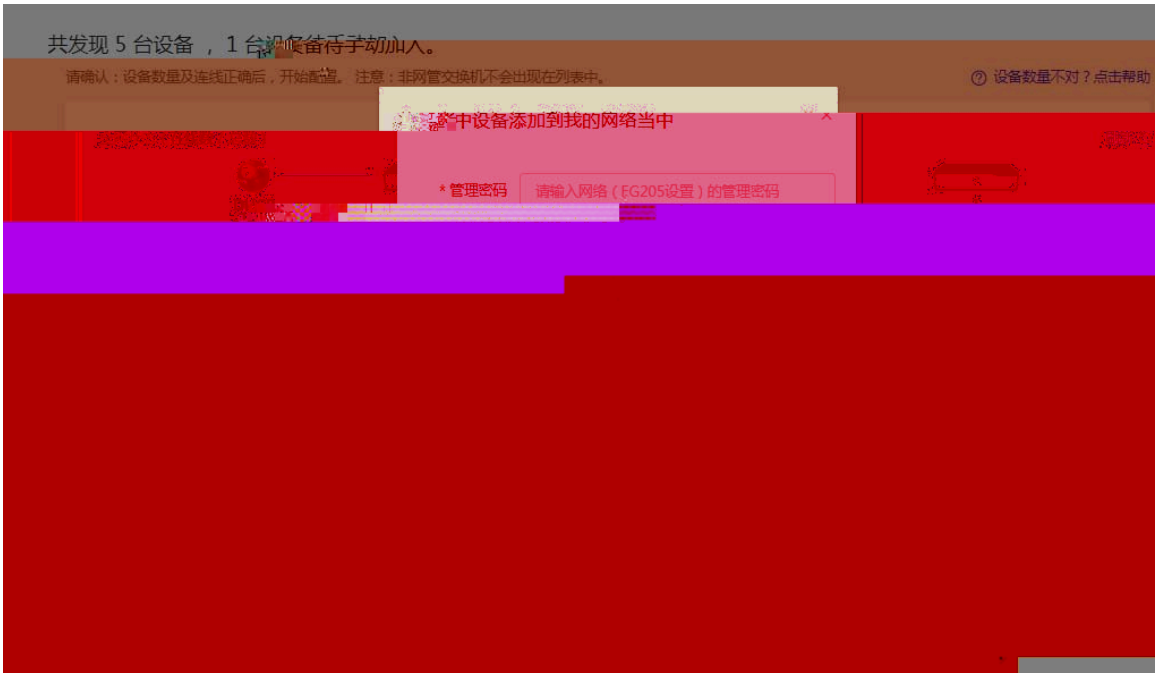

2.2.3 ê Ž ¯ › • ù

Wi-Fi

MACC

EWEB

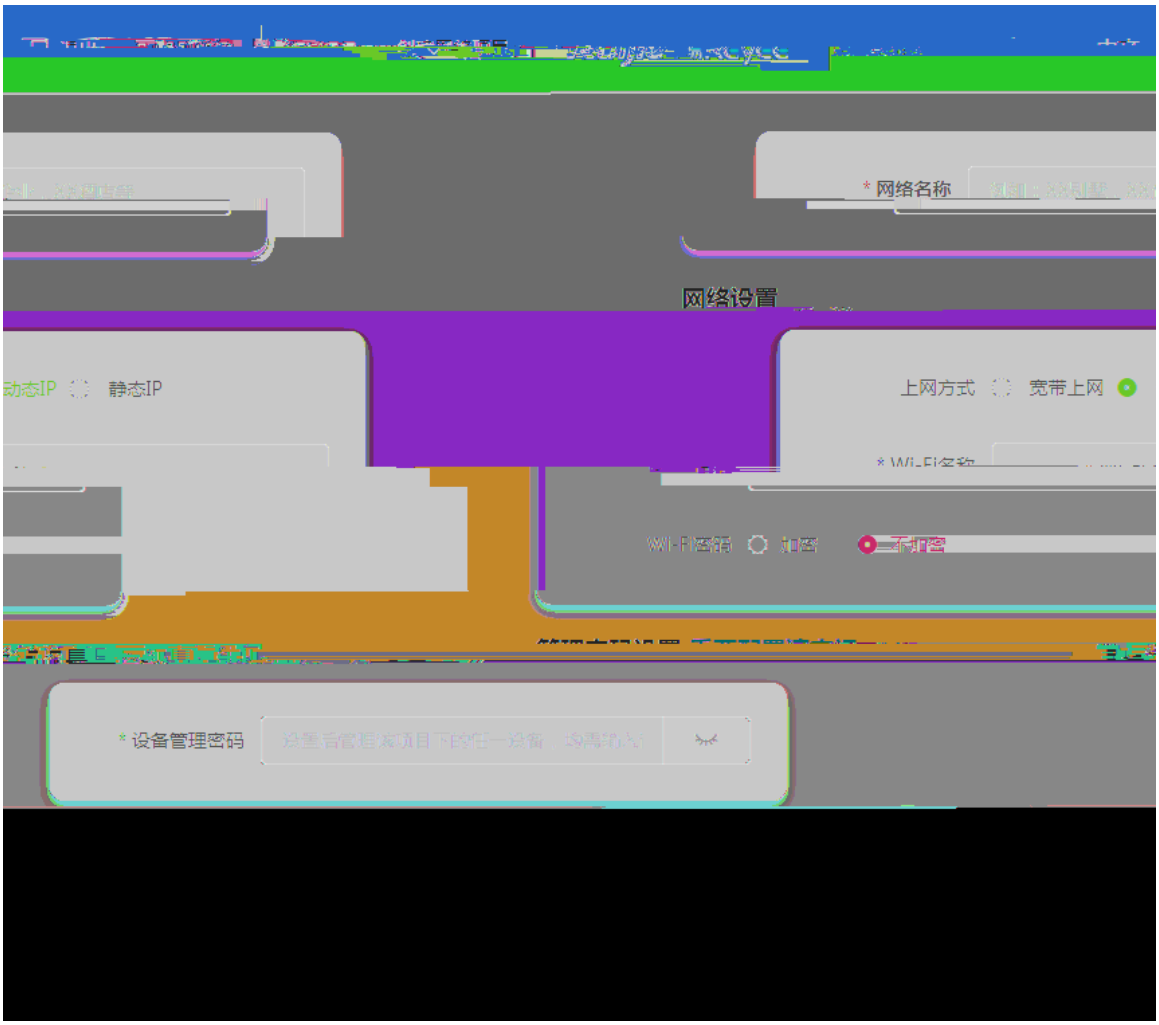

60

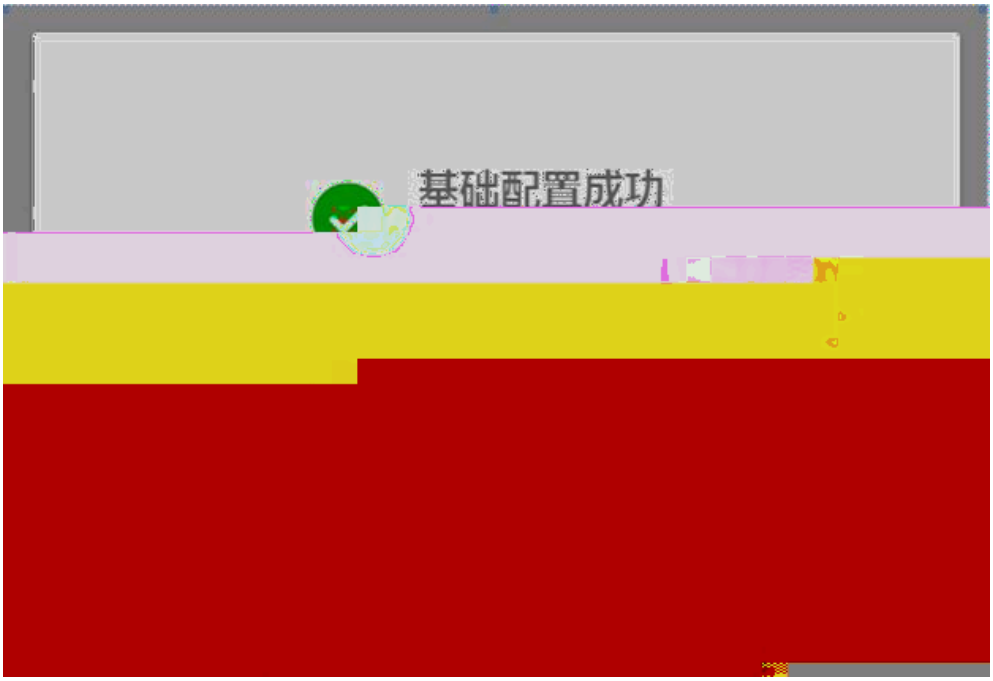
基础配置成功

互联网连接失败
请检查网线是否插在wan口上
暂不连接互联网
重新检测
管理密码
上网方式
Wi-Fi名称
加密
不加密

2.2.4 µ ¯ ´

进行本地配置
使用睿易App管理该项目
登录

进入设备管理首页

登录云平台(诺客MACC)
划分VLAN
操作少
可视化
不会错
微信扫一扫

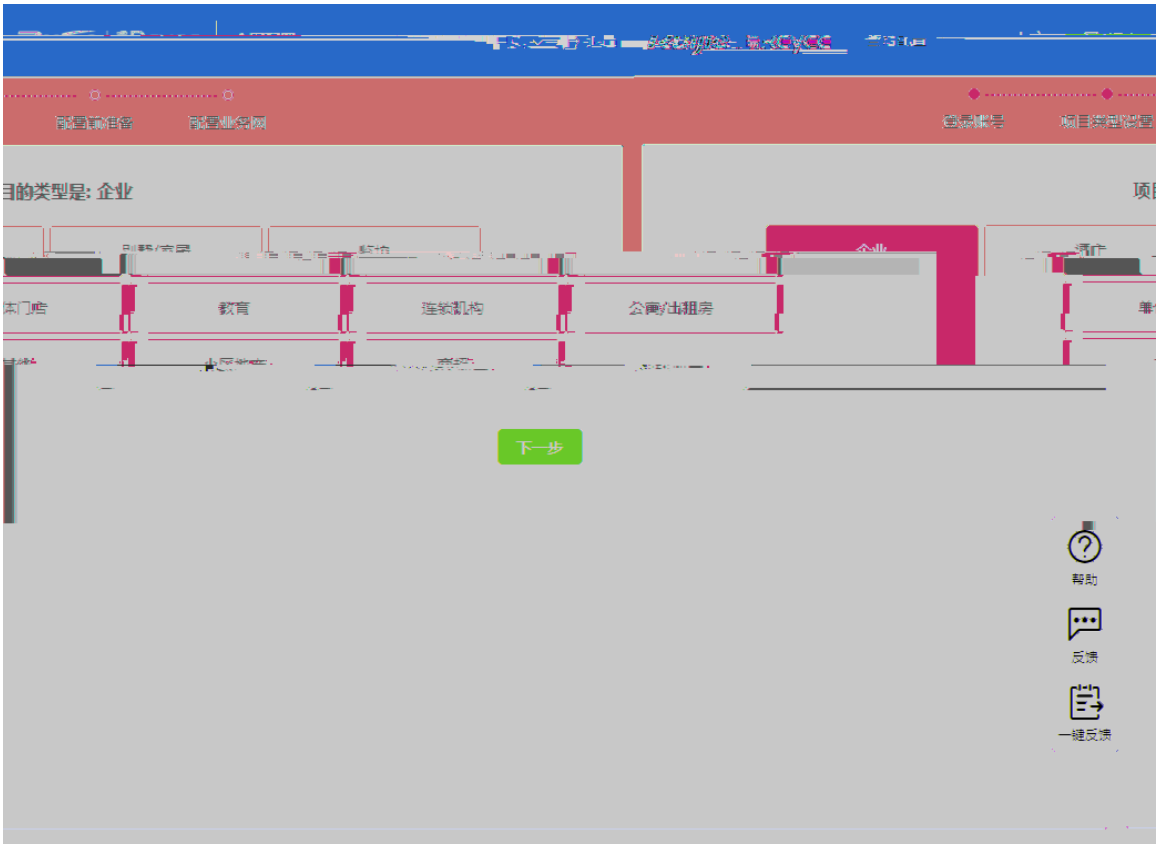
配置业务网
登录账号
项目类型设置
目的类型是: 企业
项
企业
酒店
教育
连锁机构
公寓/出租房
下一步
帮助
反馈
一键反馈

中文
退出
登录账号
项目类型设置
配置准备
正在进行业务配置准备
55s
MAC地址
命名
准备时，命名
IP地址
准备进度
设备型号
SN
已准备好
已准备好
1/1
AC
0/0
AP

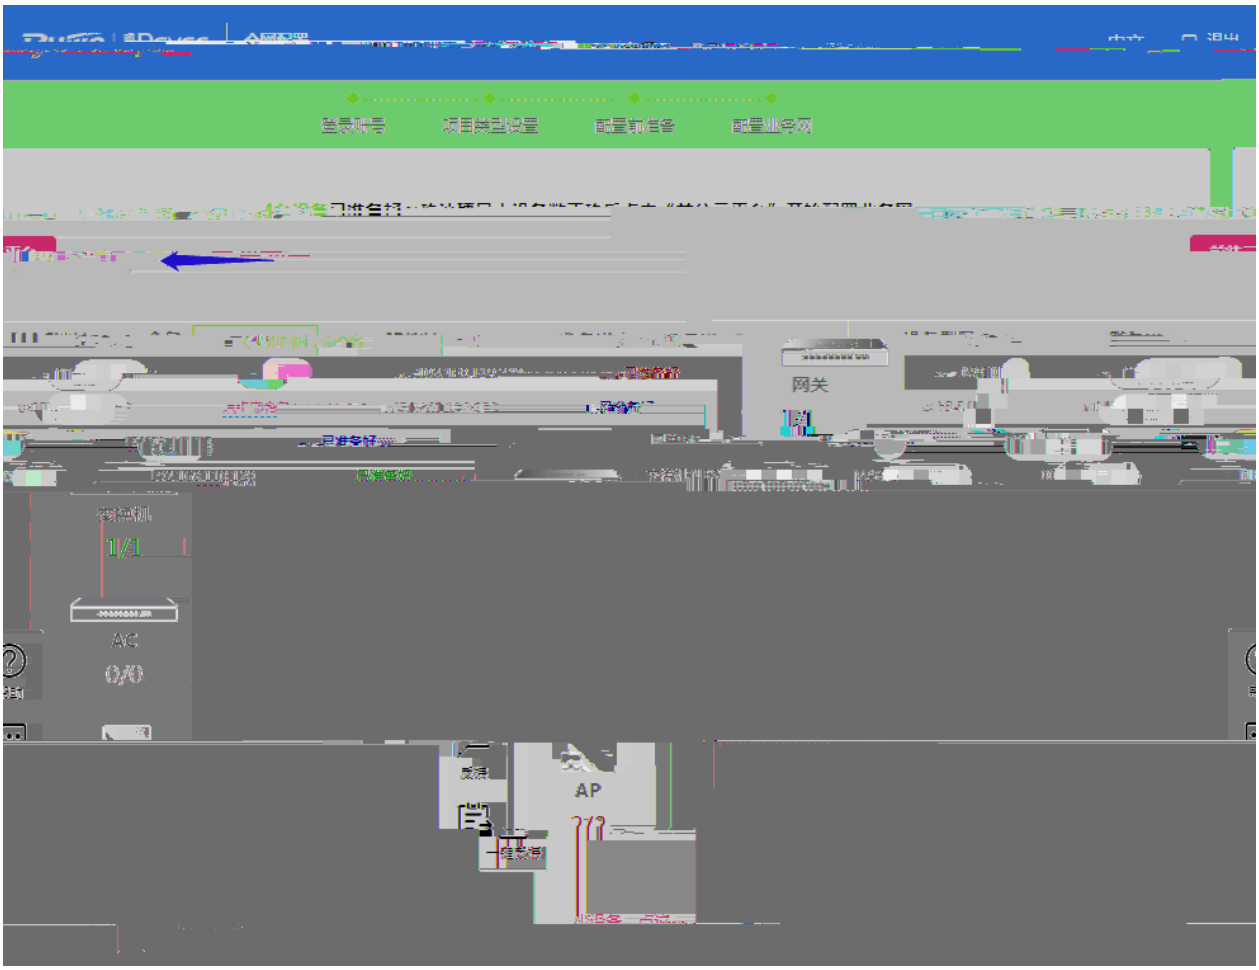

EWEB

2.3 V € “

EG EAP AP

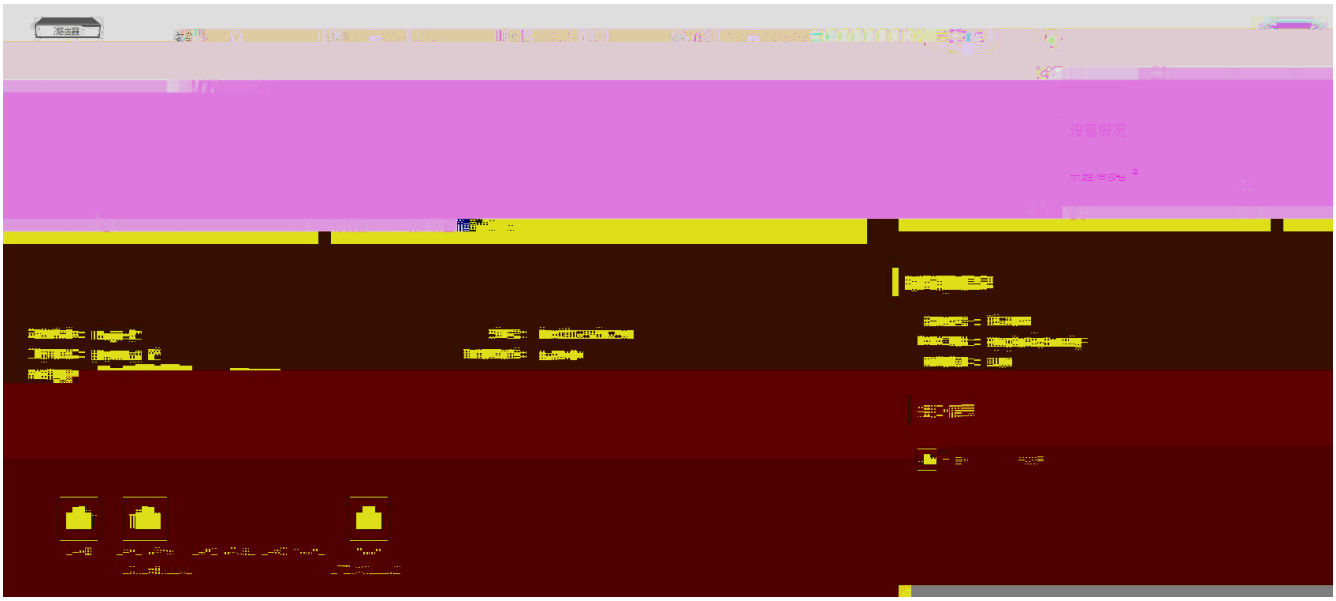

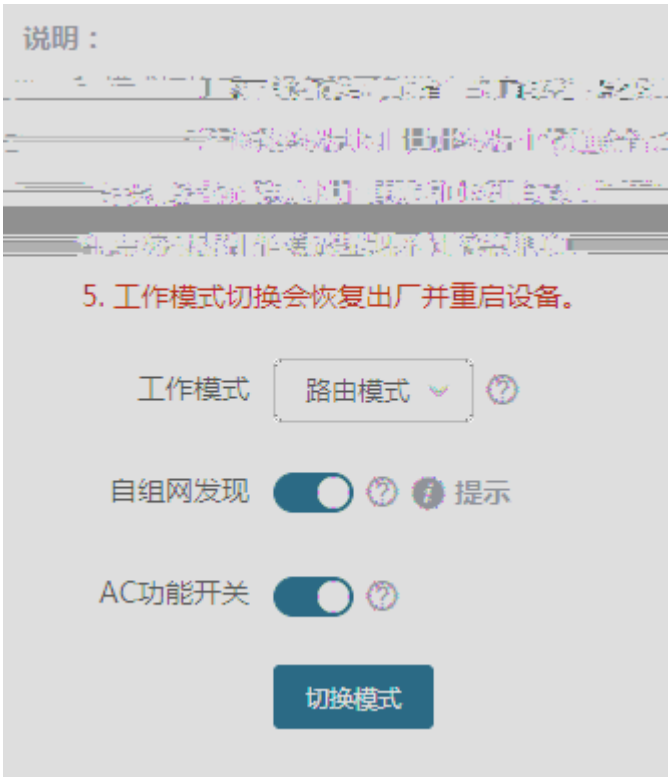

2.3.1 · Ò “

NAT

EG VPN

AP AP

2.3.2 AC/AP “

AC , ,

AP AP ” AP ” . AP wan dhcp . pppoe,

2.4 ç • ¯ F »

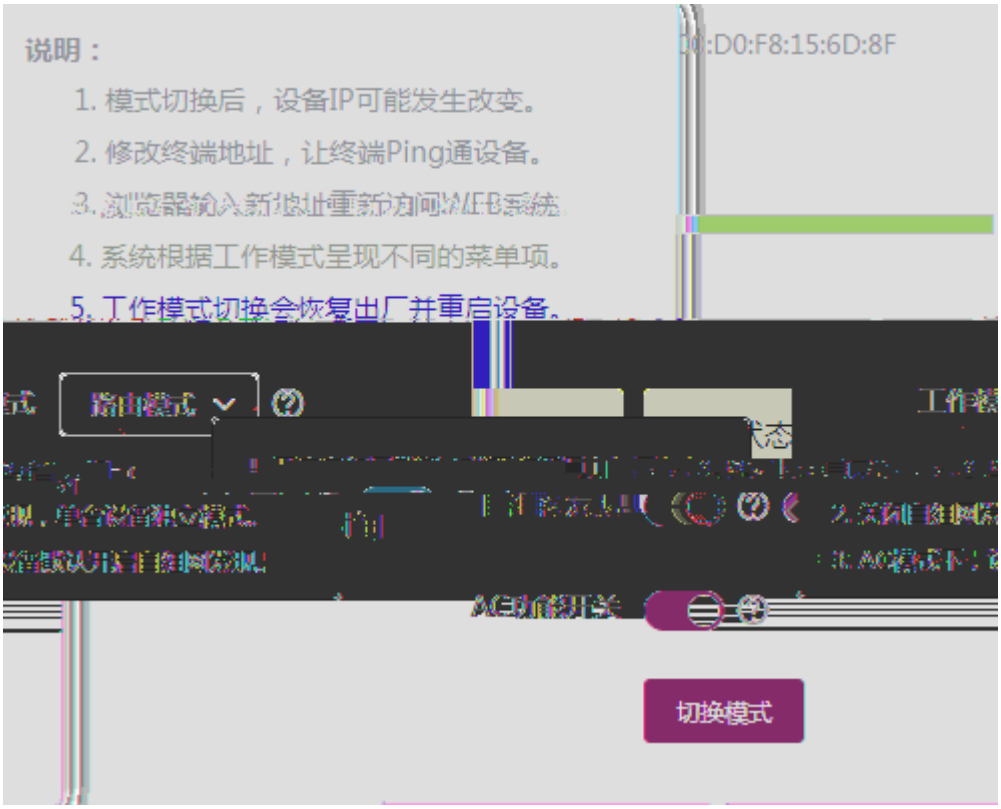

2.4.1 • n ç • ¯

( )

EWEB EWEB Eweb

AP / /

/

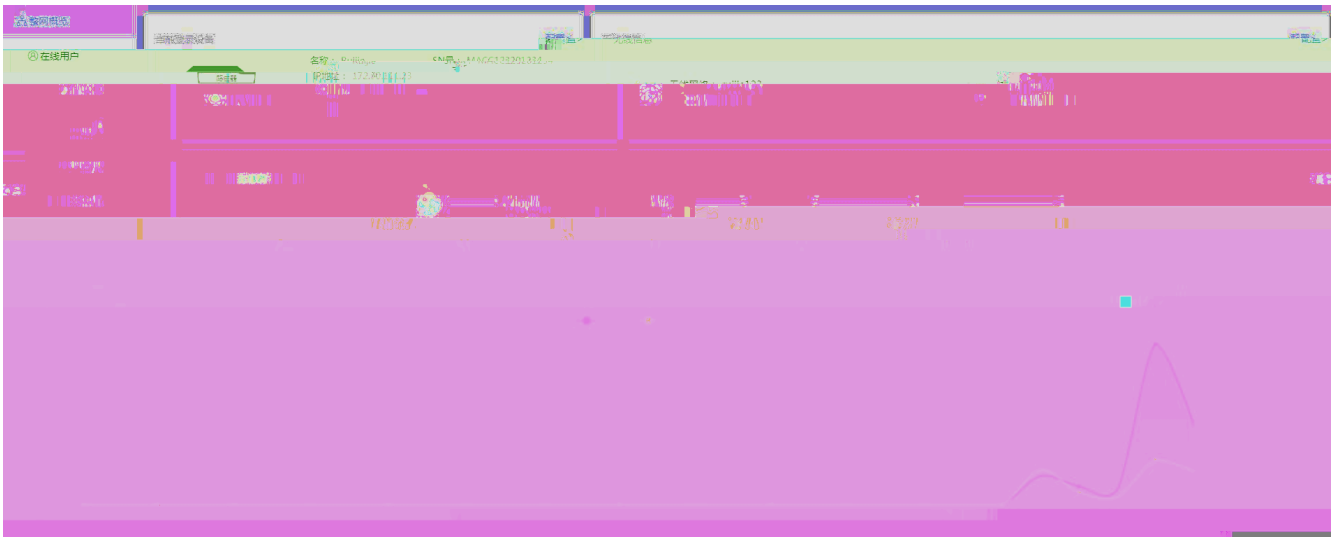

CÃ+

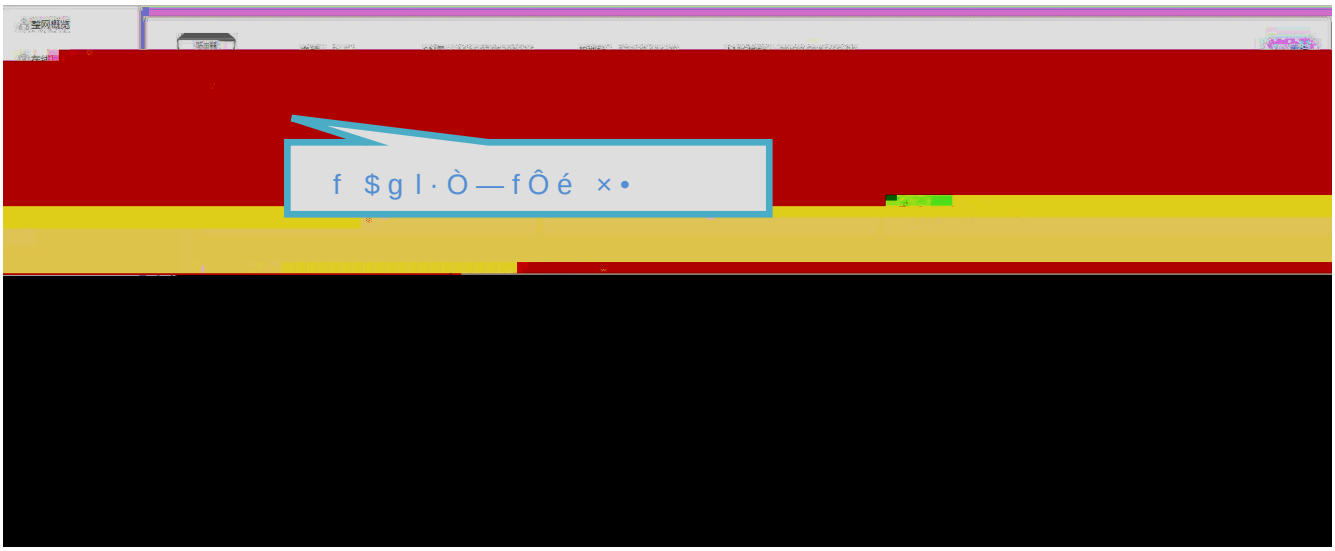

2.4.2 » J ç • ¯

无线网络： ruijie123

3.2 § Ž Đ Đ

EG

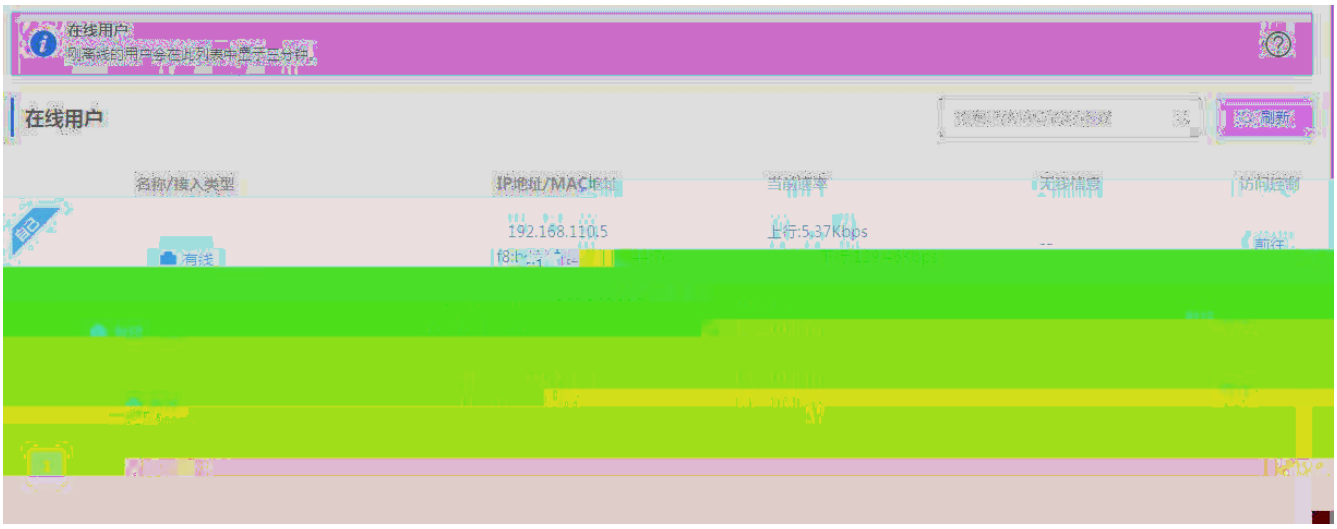
在线用户
在线用户
名称/接入类型
IP地址/MAC地址
192.168.110.5
上行:5.37Kbps

3.3 · Ò a Â

3.3.1 f Ô R

EG AC VPN

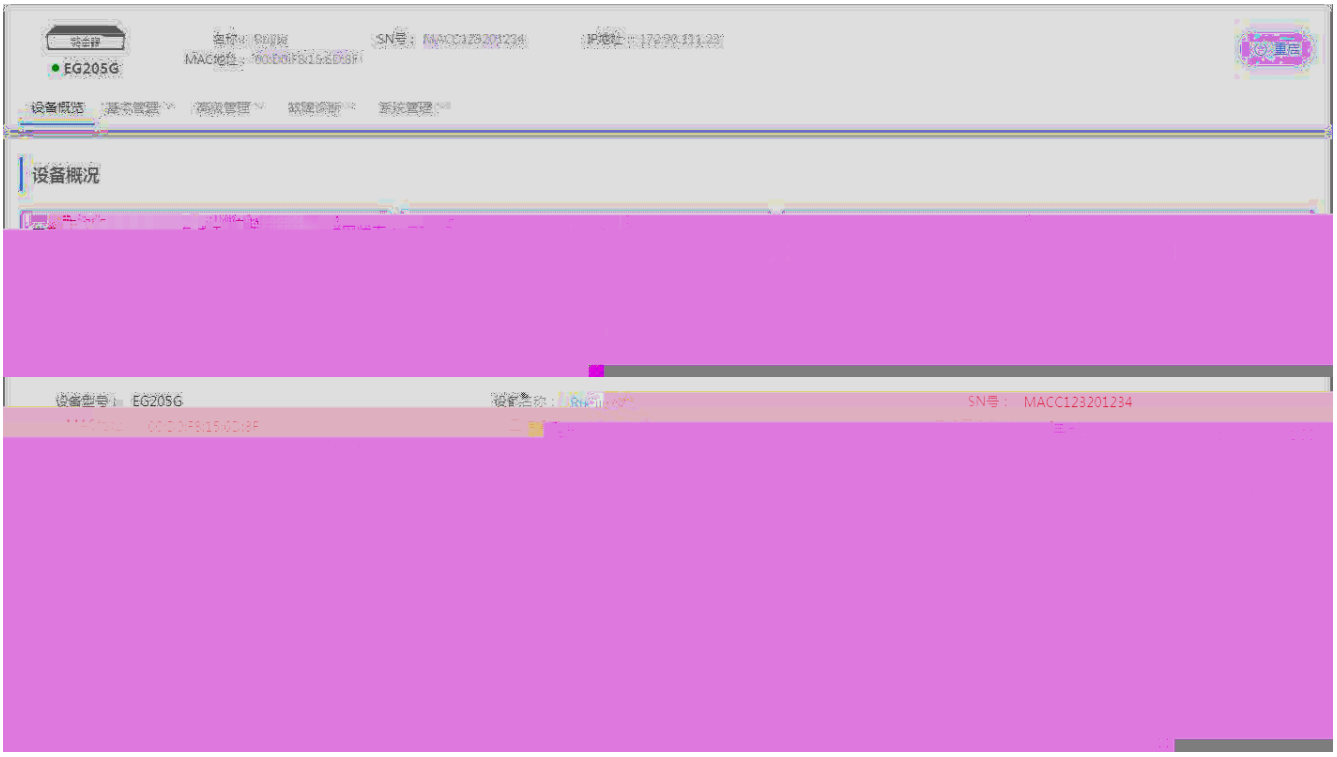

AP AP AP network

lan PPPOE AP WAN

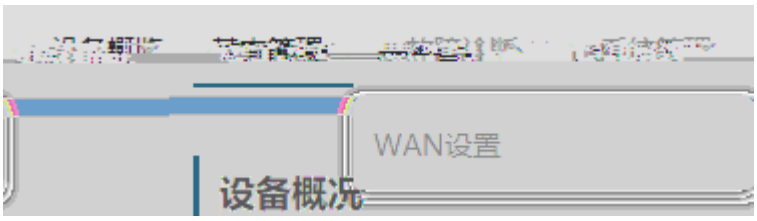

EG

3.3.1.1 Ù ¯ ´

EG210g-E

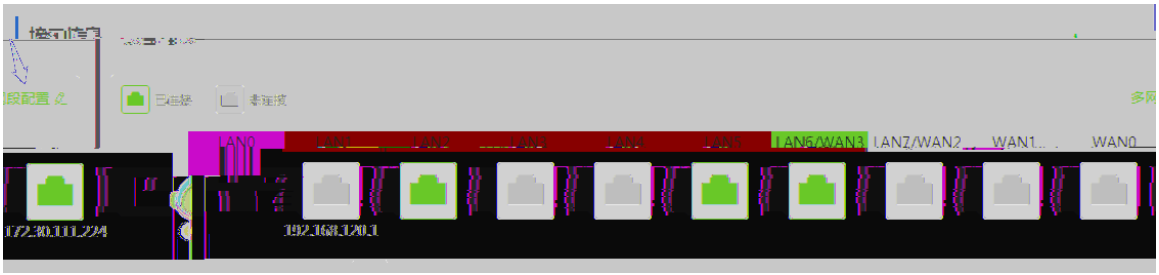

IP VLAN ID

3.3.2 Á ¯ a Â

3.3.2.1 WAN f ´

IP IP PPPoE

WAN : WAN1

WAN2 ”WAN3” /

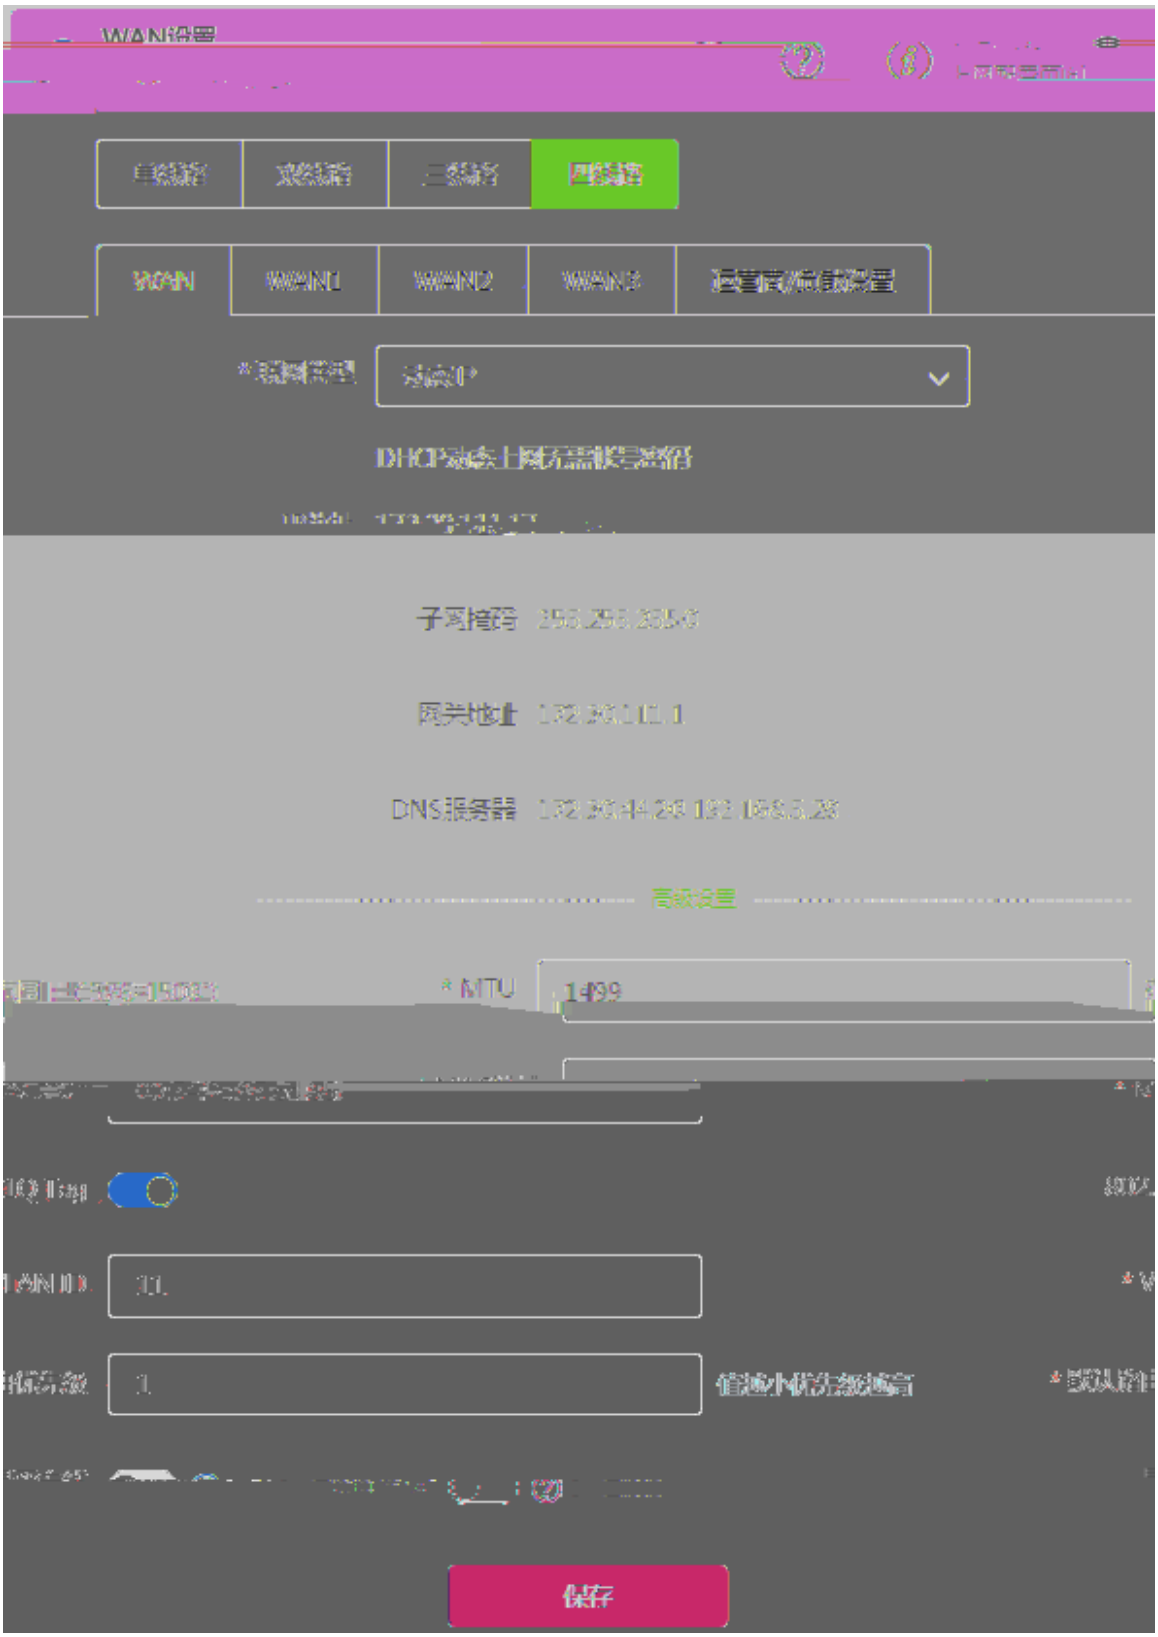
WAN
WAN1
WAN2
WAN3
子网掩码
网关地址
DNS服务器
* MTU
1499
保存

/

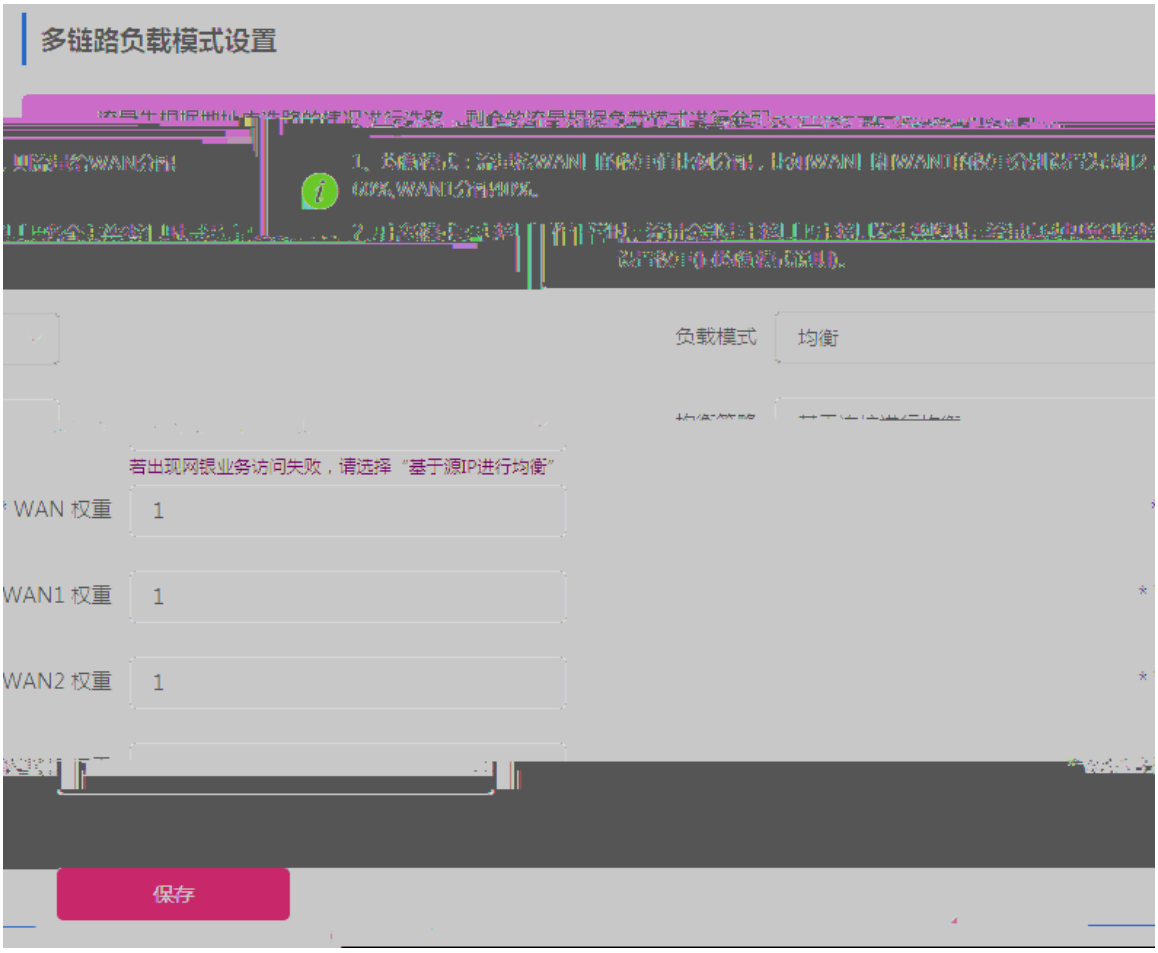
多链路负载模式设置
负载模式
均衡
若出现网银业务访问失败，请选择“基于源IP进行均衡”
WAN 权重
1
WAN1 权重
1
WAN2 权重
1
保存

3.3.2.2 LAN f´

LAN LAN

3.3.2.2.1 LAN f´

LAN LAN IP LAN DHCP

VLAN

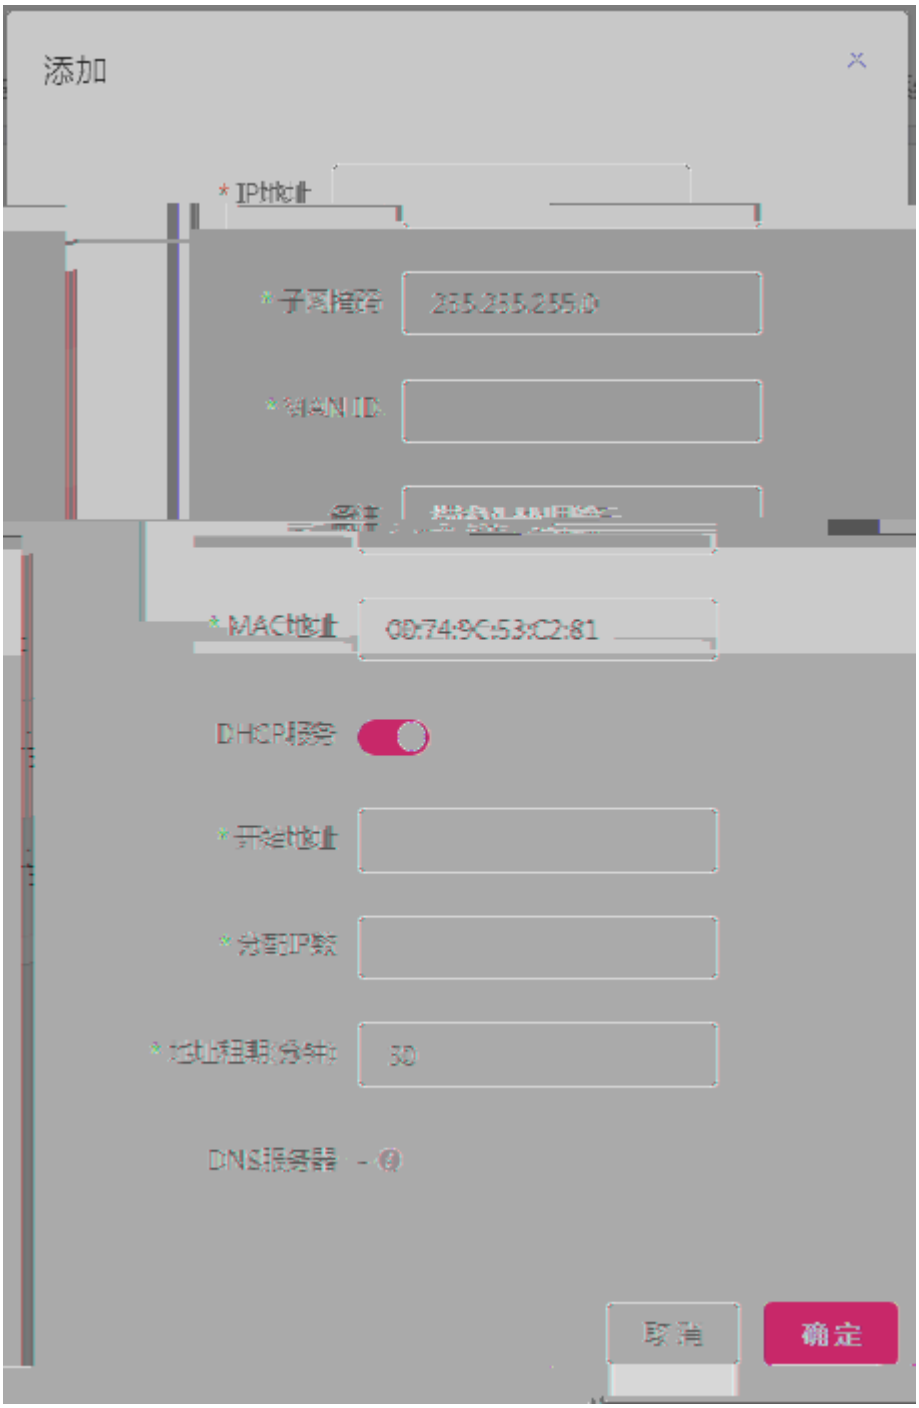

AP AP VLAN VLAN

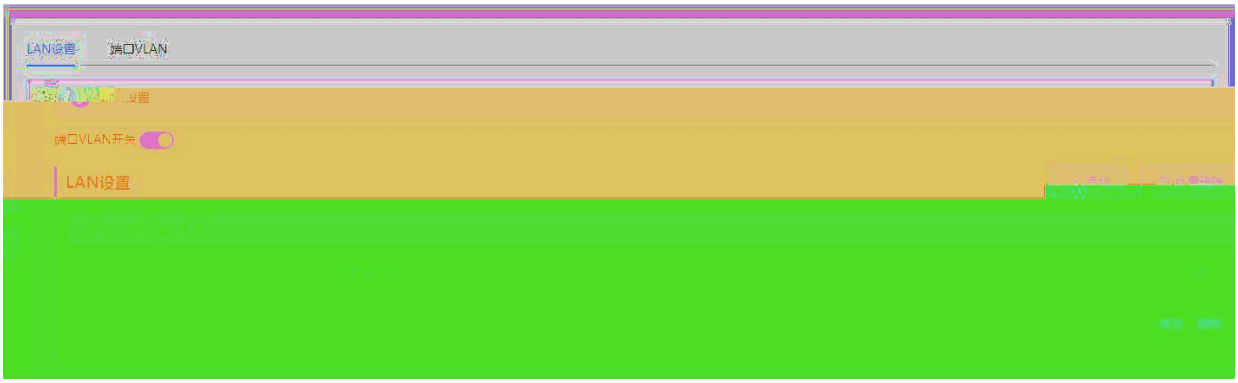

3.3.2.2.2 O LVLAN

VLAN

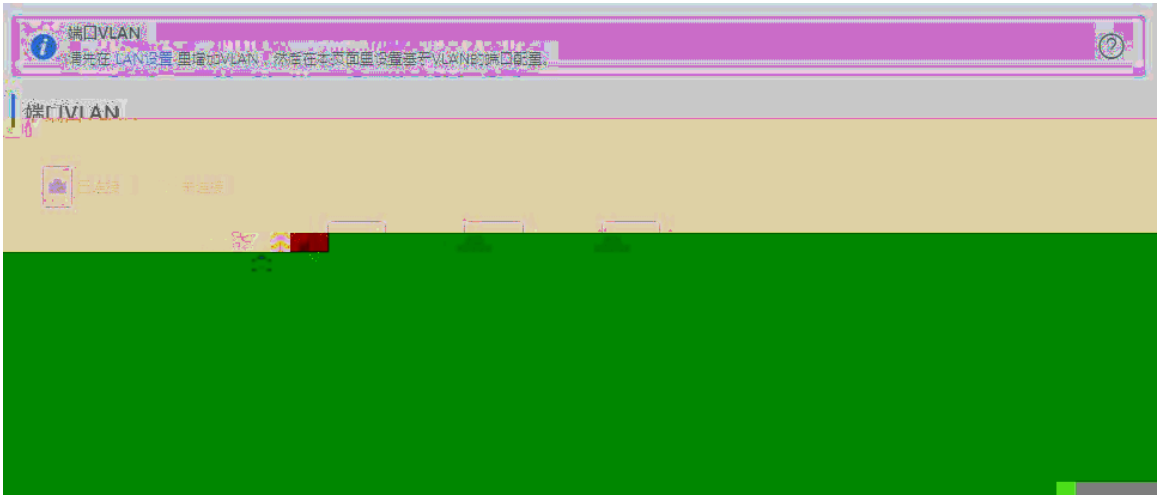

3.3.2.2.3 Đ O æ =

DHCP

客户端列表
您可以在本页面查看DHCP的客户端相关信息。
列表排序：动态 --> 静态。
客户端列表
刷新
批量绑定
最大支持配置 500 条数据。
名
MAC地址
IP地址
剩余租期（分）
状态
序号
主机
00:d0:f8:48:45:88
192.168.110.16
28
添加到静态地址
1
90:e7:10:db:20:ae
192.168.110.13
22
添加到静态地址
2
5
R03605
c8:5b:76:94:00:3c
192.168.110.136
29

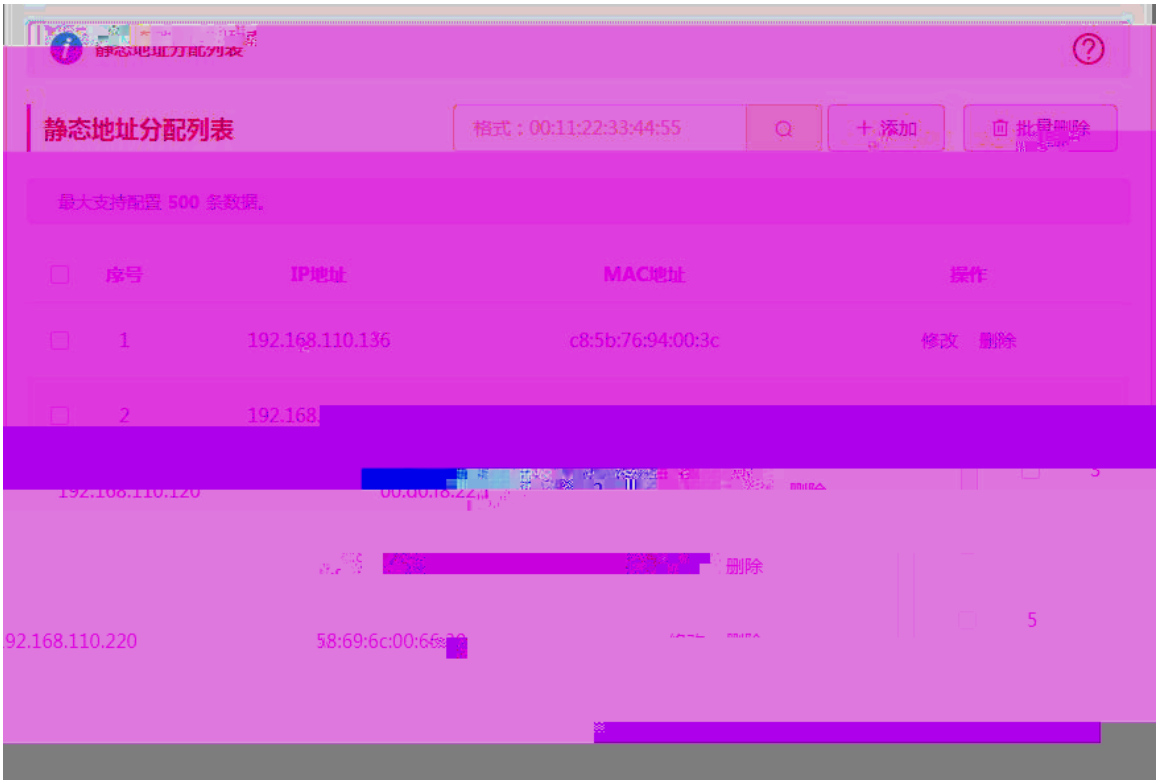

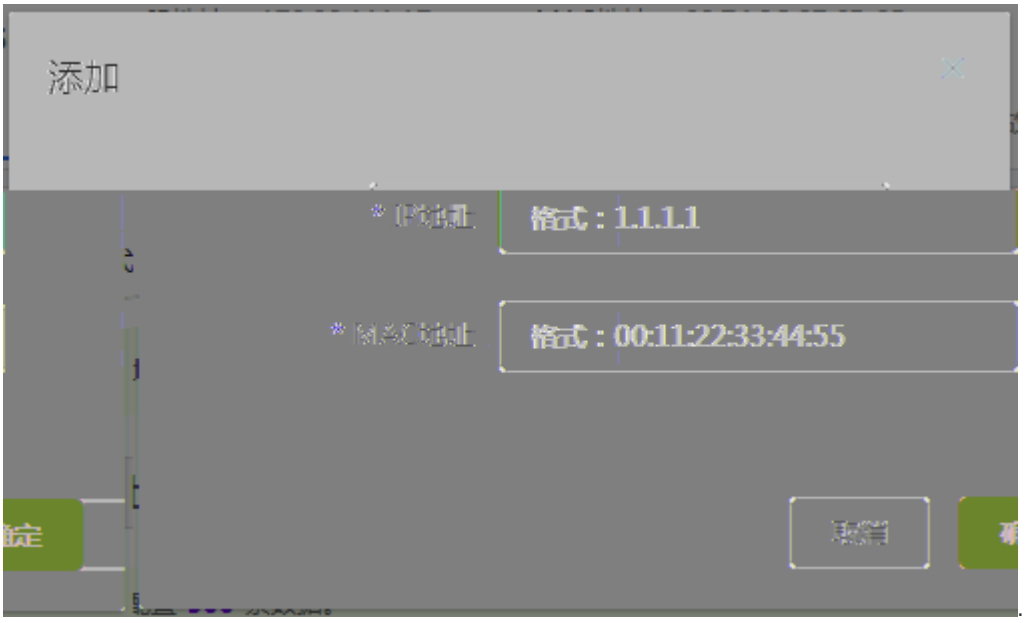

3.3.2.2.5 DHCP ò •

DHCP

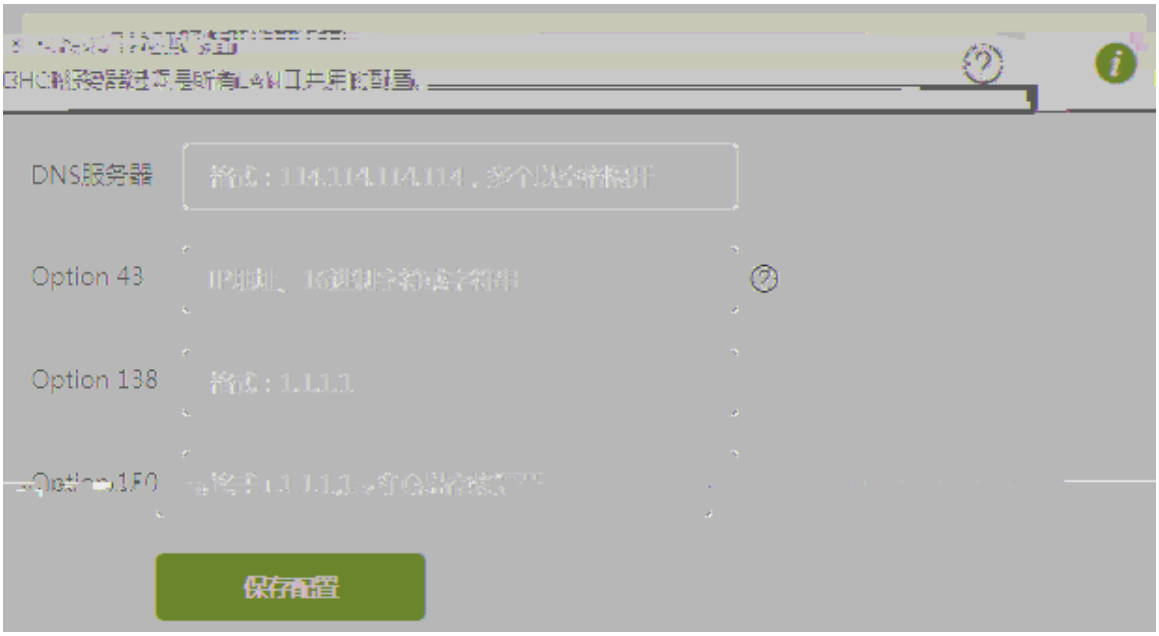

3.3.2.2.6 DNS V Â

DNS

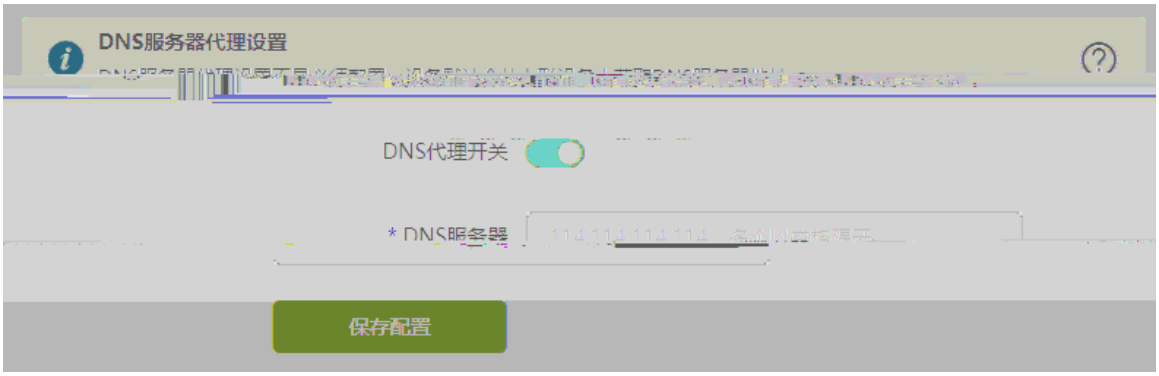

3.3.2.3 IPv6 f´

IPv6 WAN WAN_V6 WAN

LAN

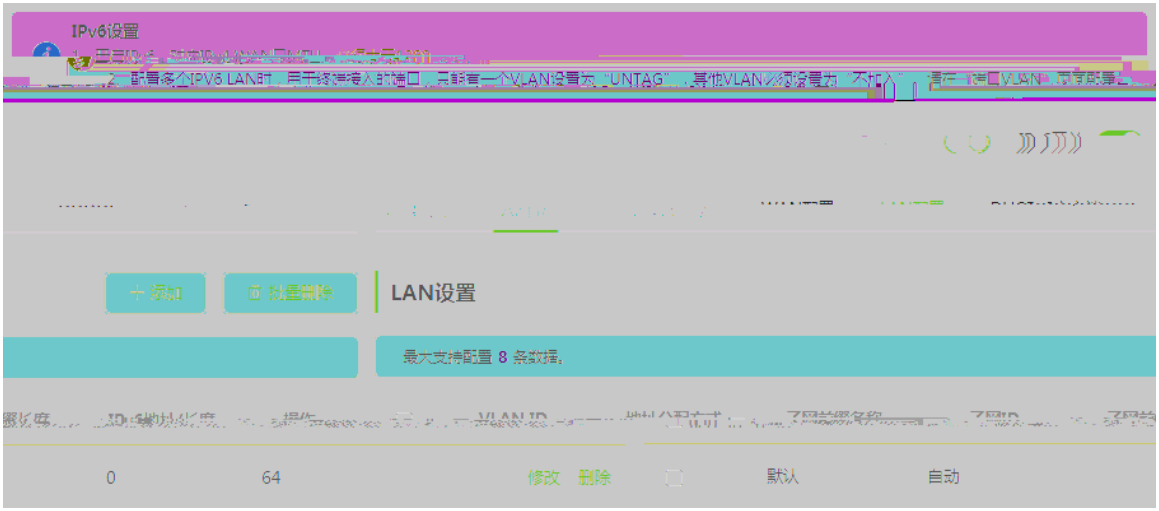

LAN

6

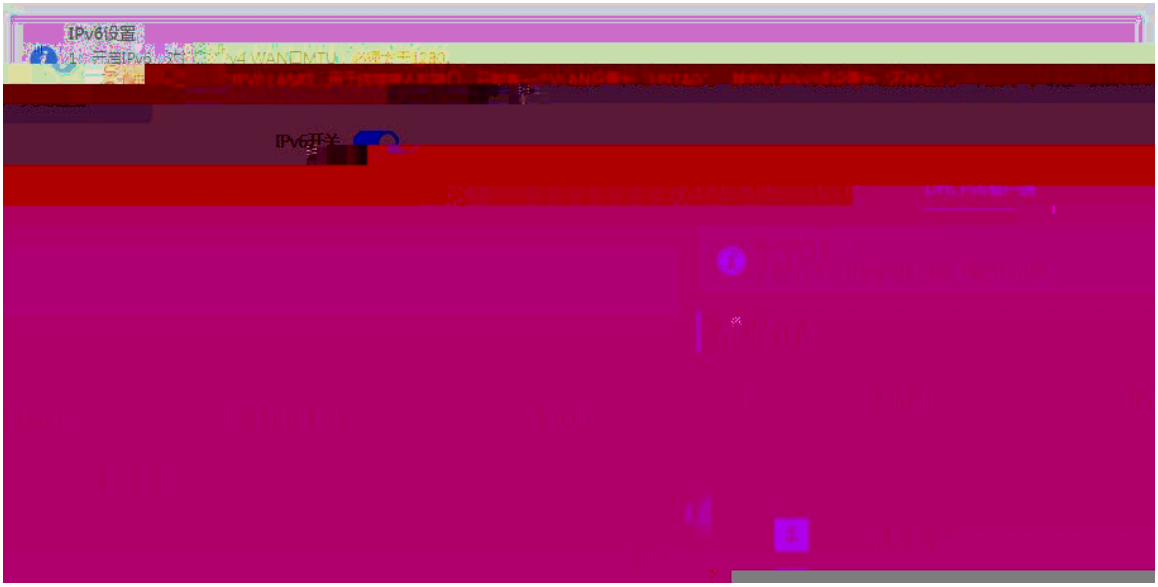

3.3.2.4 POE ‡ Ô

POE POE -P

EG EG105G-P EG210G-P

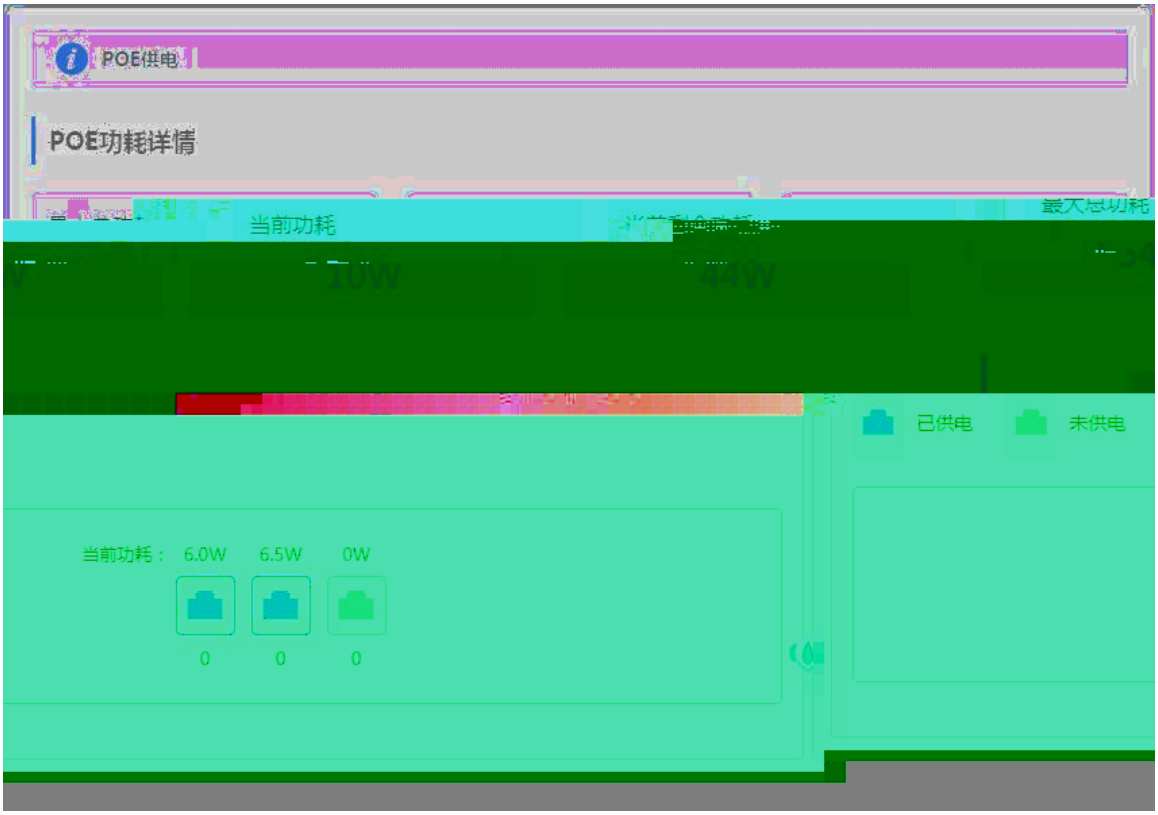

3.3.3 µ a Â

3.3.3.1 ARP æ =

ARP

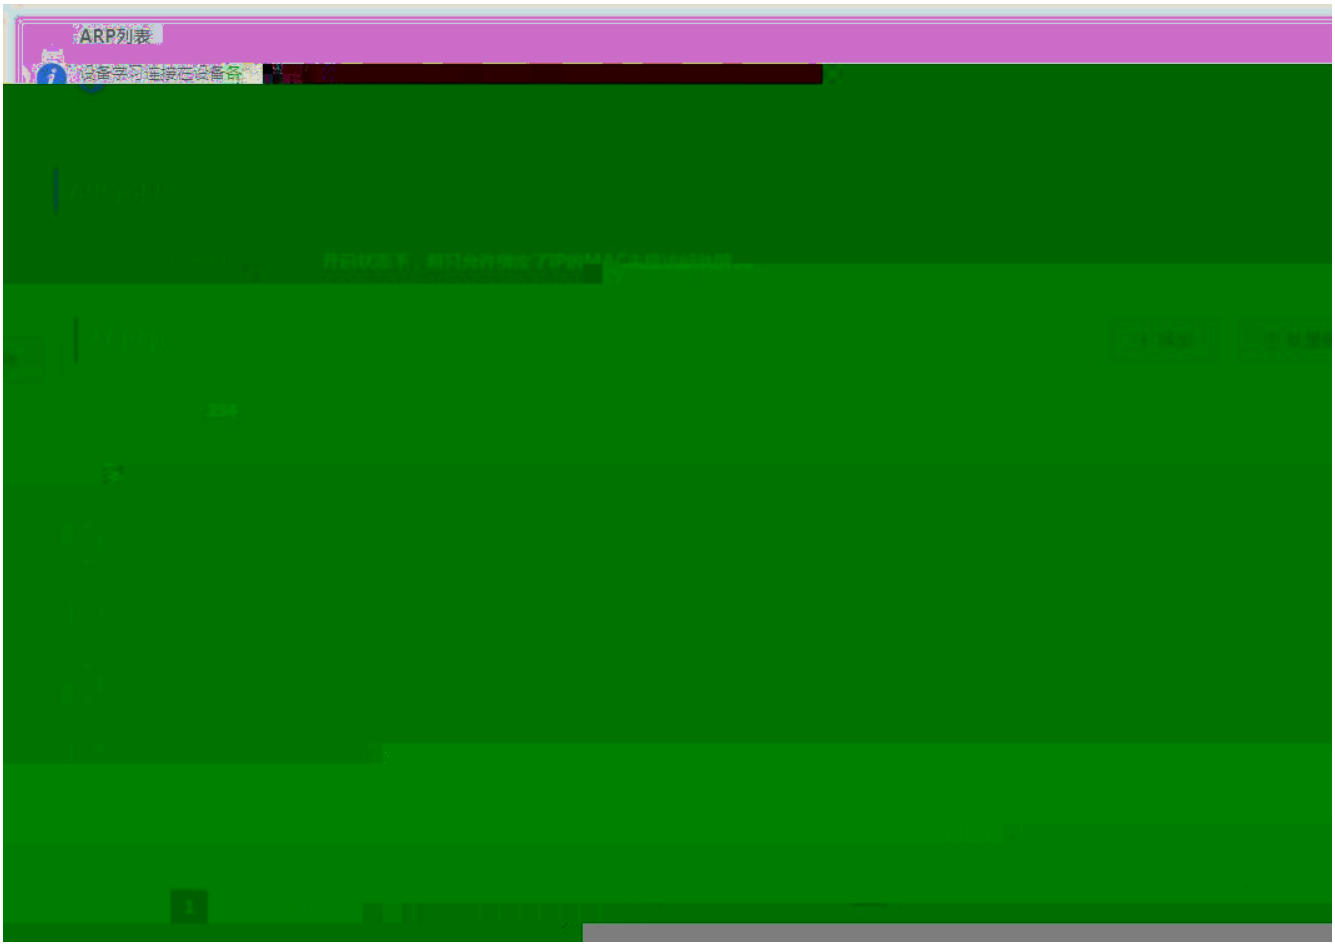

ARP

3.3.3.2 MAC Ú ,

MAC

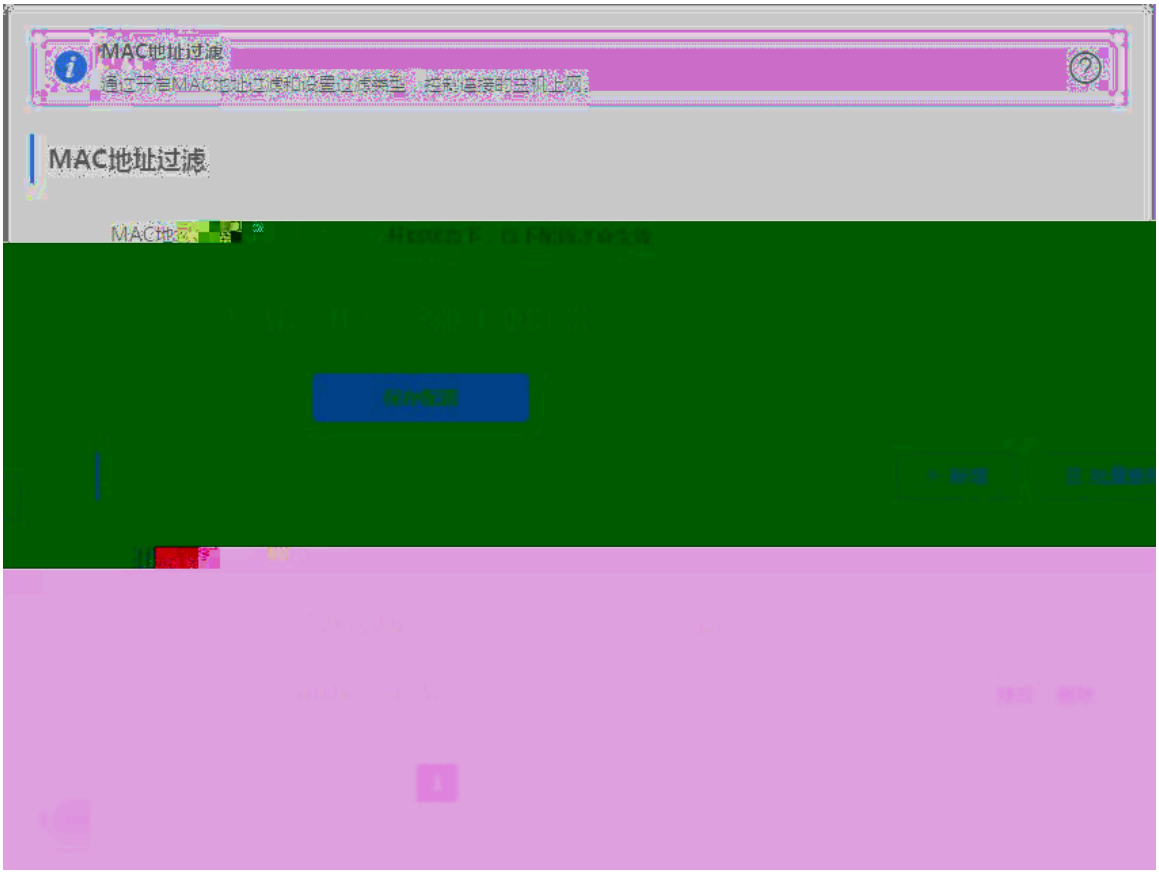

ARP

3.3.4 6 a Â

3.3.4.1 € Ð 0 ñ

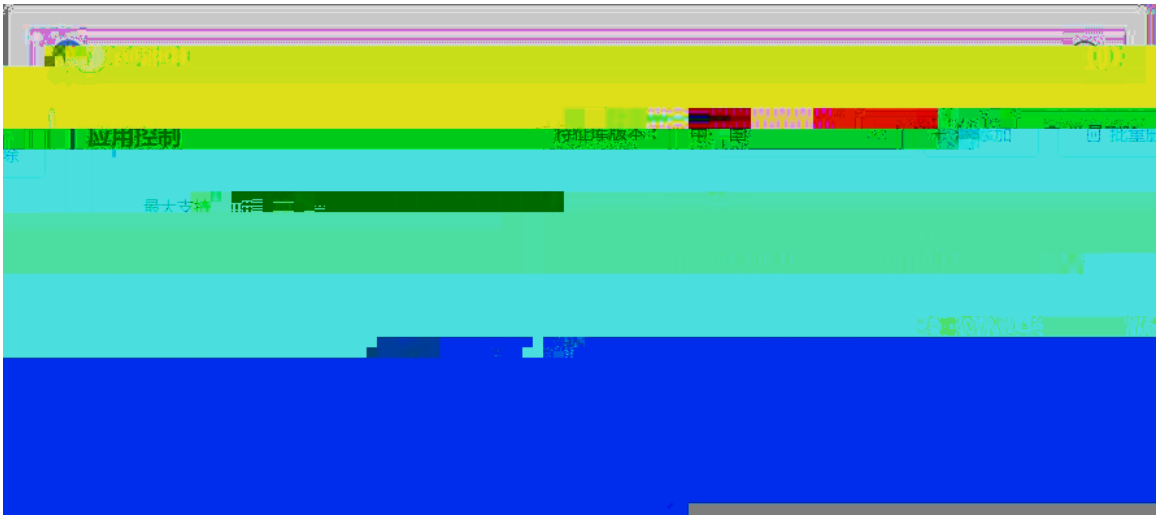

IP

添加应用
受管理时间段
所有地址
* 禁用列表
内网地址
无线地址
测试地址
备注
自定义
状态
取消
确定

所有时段
* 禁用列表
所有时段
工作日
备注
周末
星期二三
状态
确定

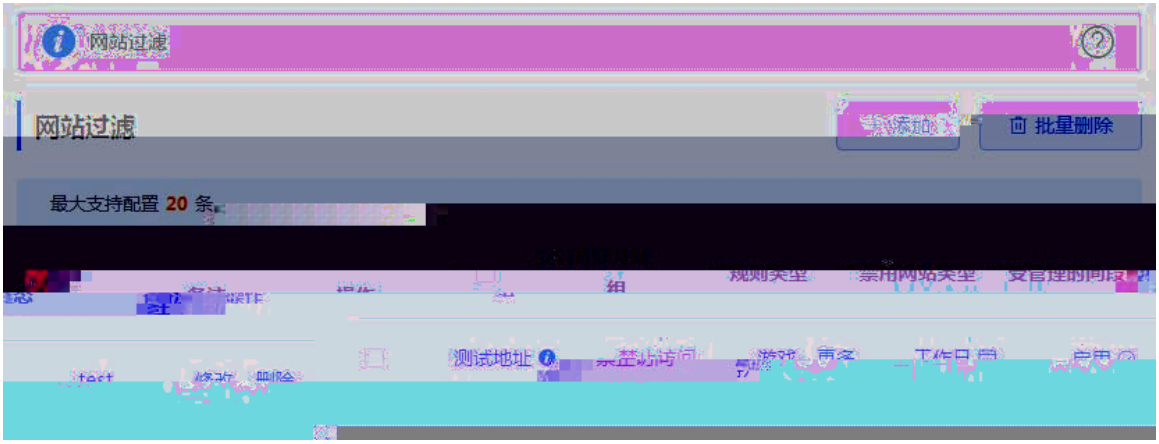
网站过滤
网站过滤
批量删除
最大支持配置 20 条
测试地址

受管理IP地址组
所有地址
受管理时间段
* 禁用网站类型
备注
状态
取消

3.3.4.2.2 ¯J â •

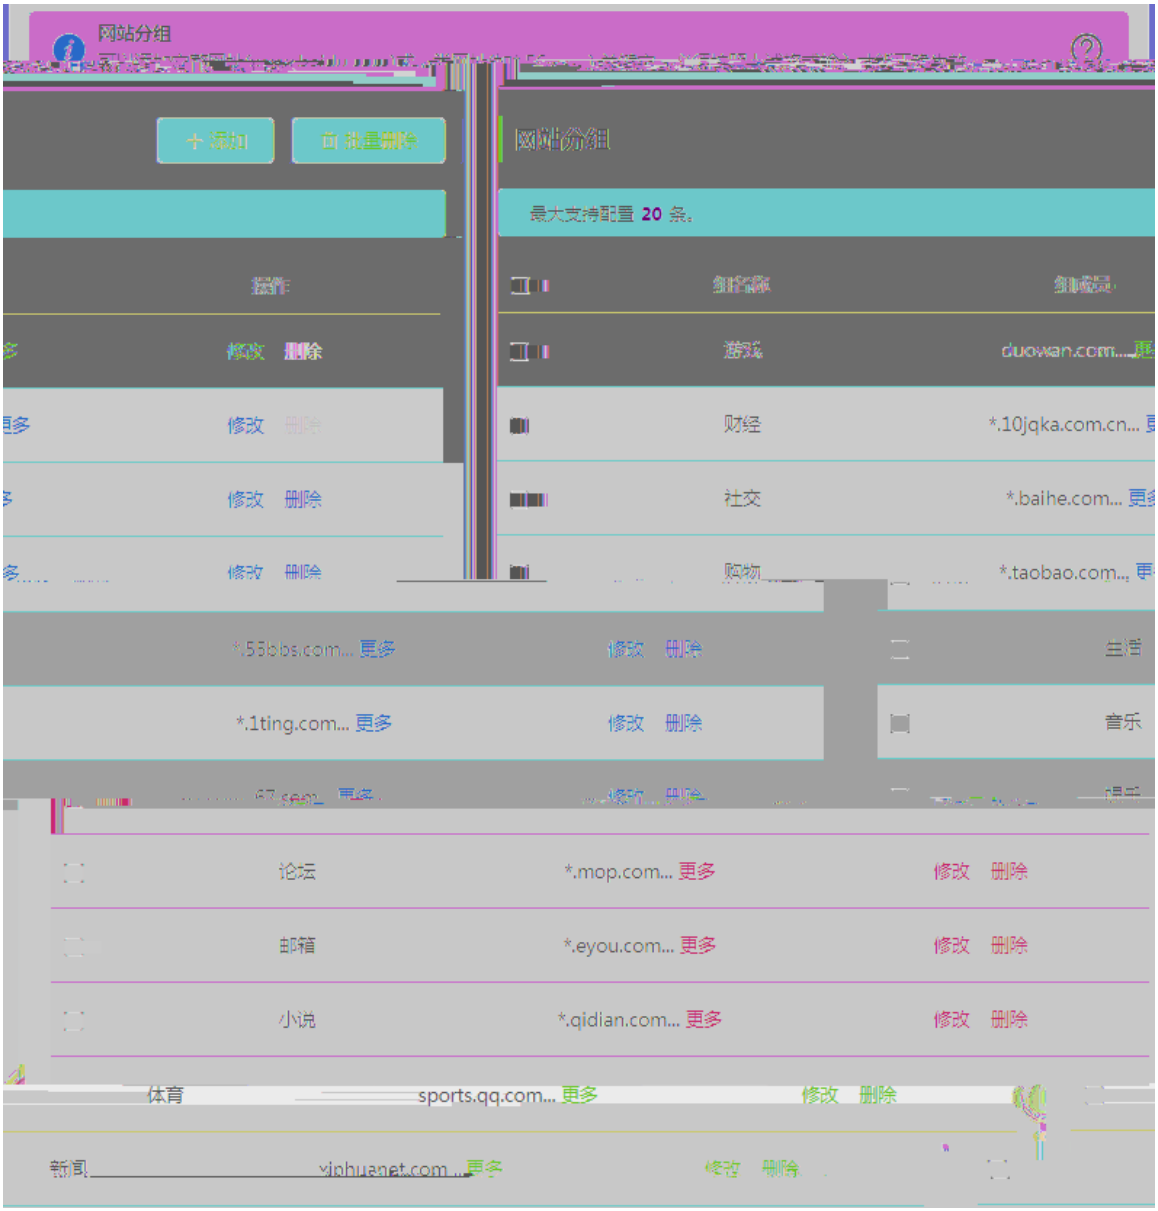
网站分组
+ 添加
批量删除
网站分组
最大支持配置 20 条。
操作
修改 删除
游戏
duowan.com... 更
财经
*.10jqka.com.cn... 更
社交
*.baihe.com... 更多
购物
*.taobao.com... 更
*.55bbs.com... 更多
修改 删除
*.1ting.com... 更多
修改 删除
音乐
论坛
*.mop.com... 更多
修改 删除
邮箱
*.eyou.com... 更多
修改 删除
小说
*.qidian.com... 更多
修改 删除
体育
sports.qq.com... 更多
修改 删除
新闻
xinhuanet.com ... 更多
修改 删除

3.3.4.3 QQ a Â

QQ

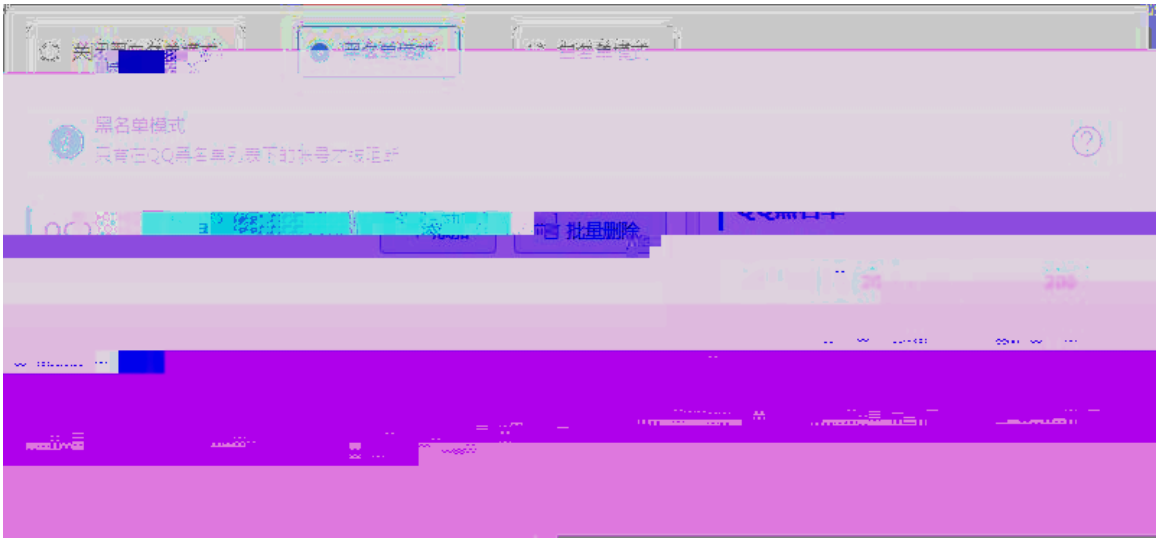

QQ

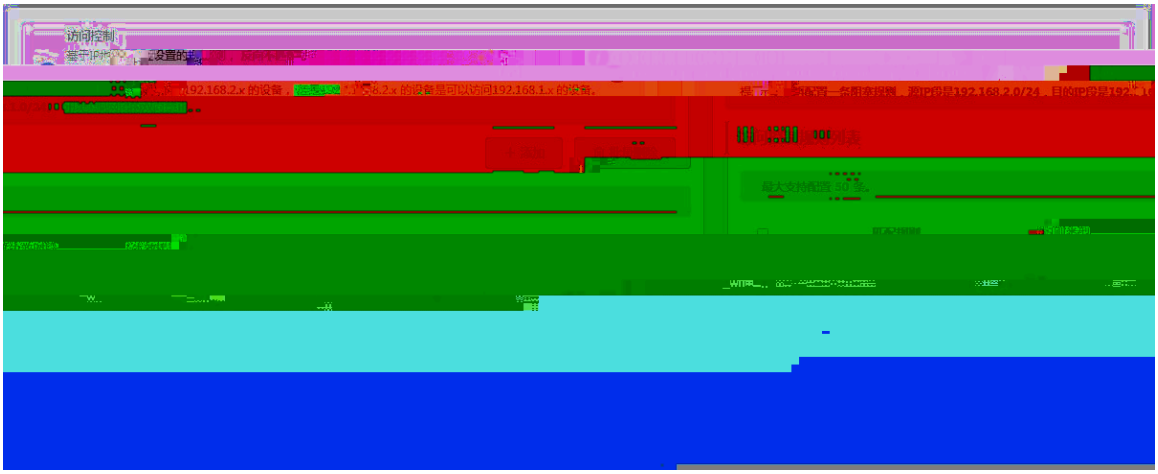

a) MAC

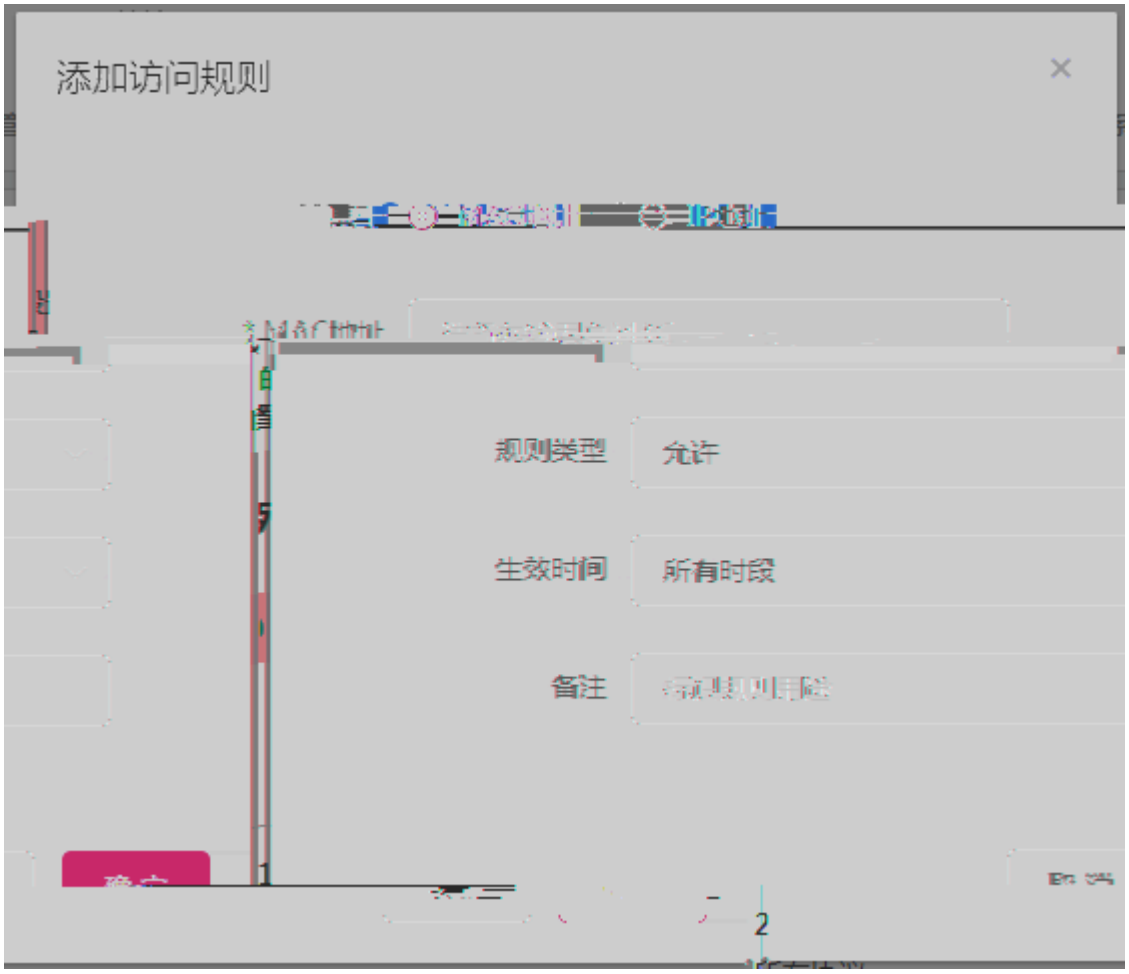

b) IP

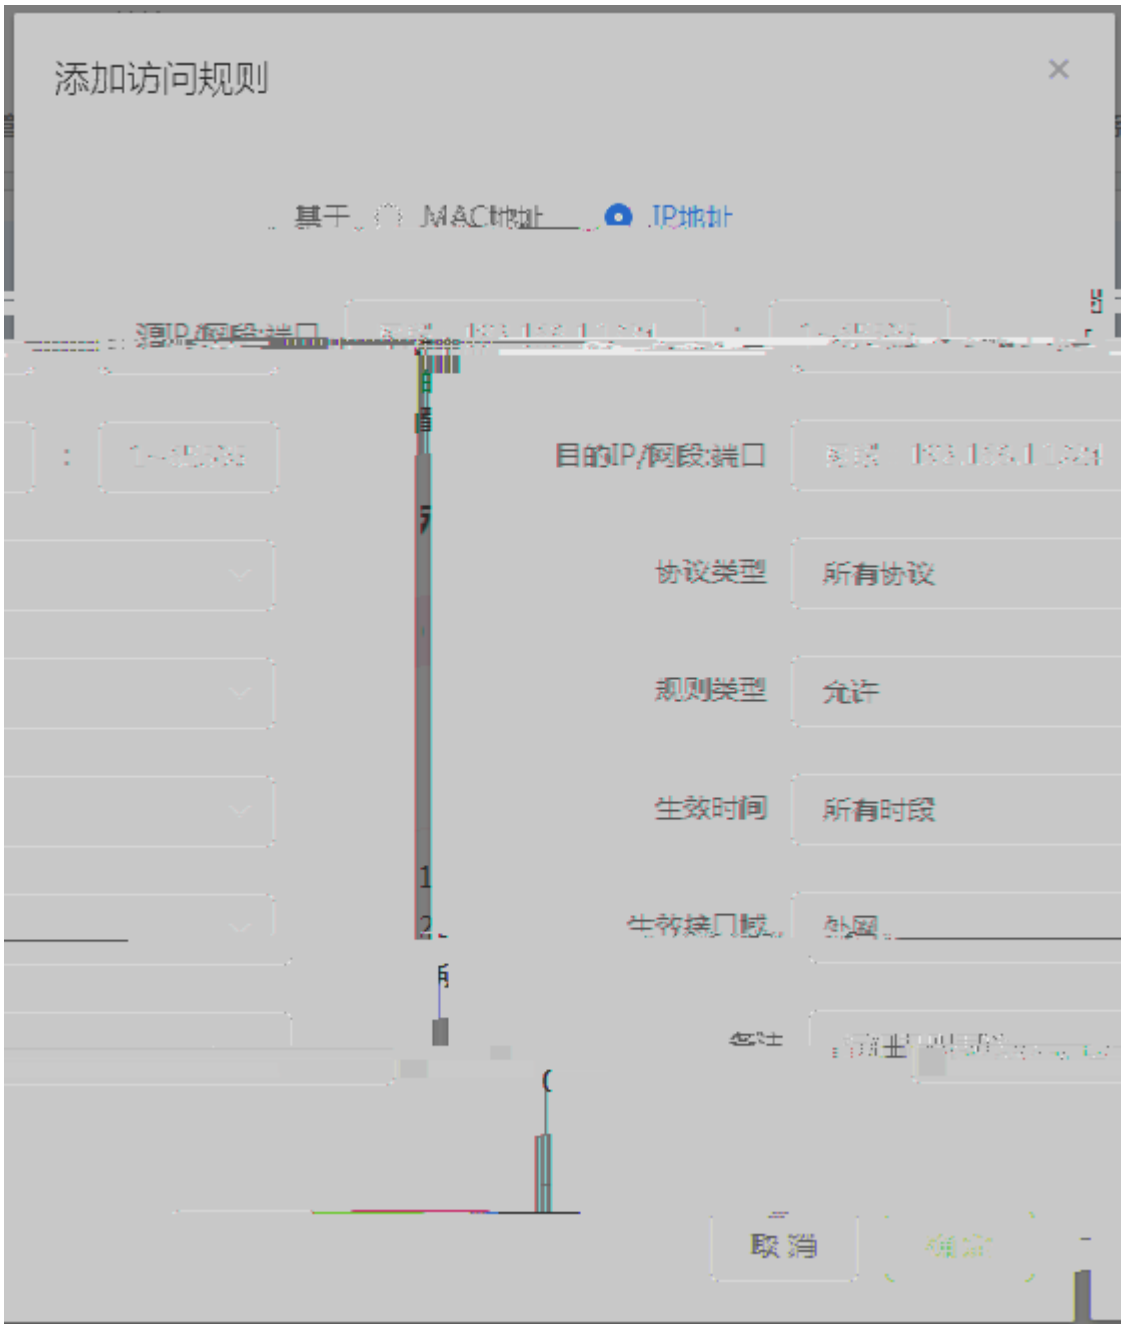

3.3.4.5 © ¬ a Â

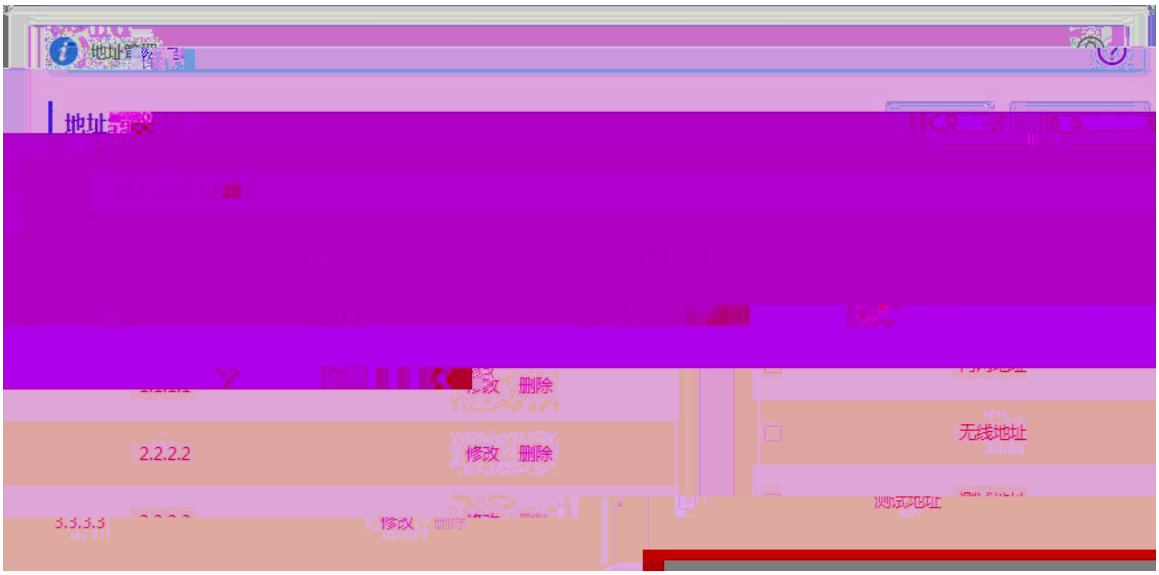

3.3.4.6 • N a Â

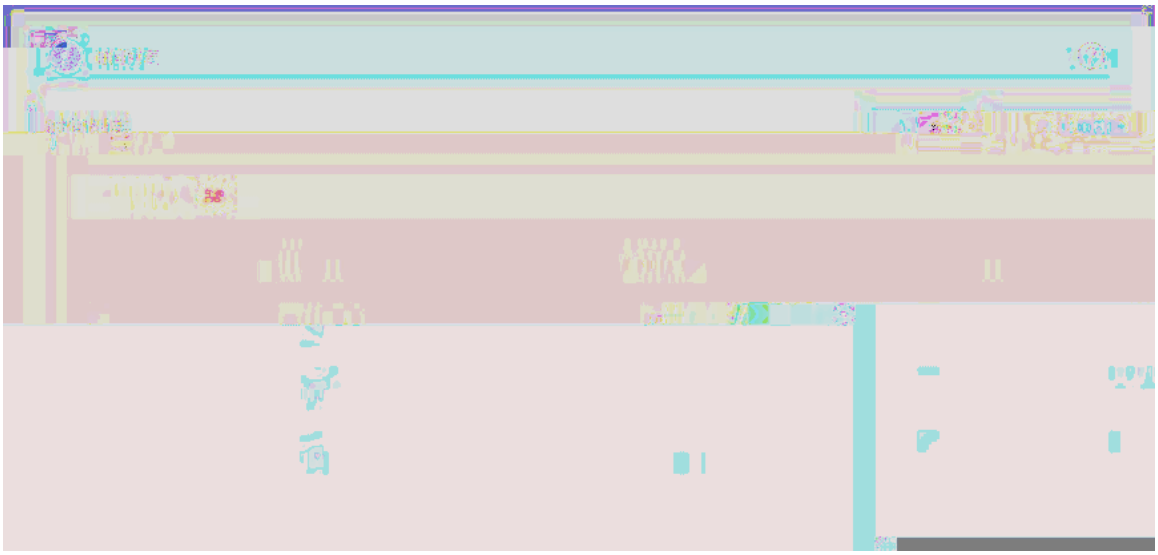

添加时间
取消
确定

3.3.5 VPN a Â

3.3.5.1 IPSec f ´

IPSec IPSec IPSec

3.3.5.1.1 IPSec µ [Û

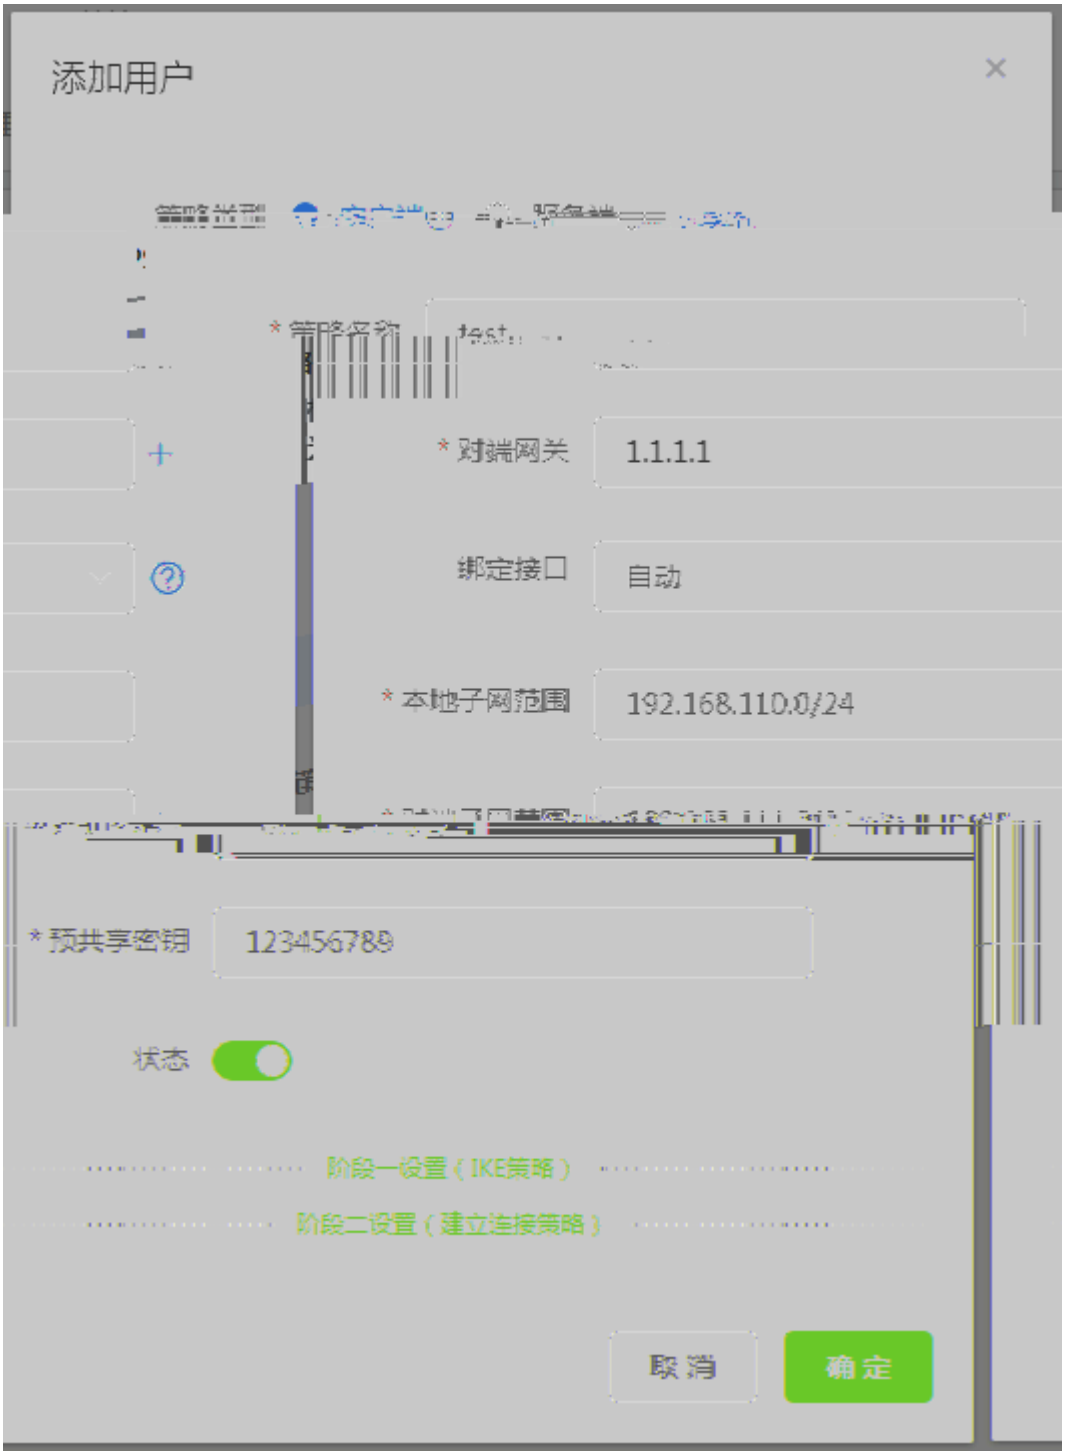
添加用户
* 对端网关
1.1.1.1
绑定接口
自动
* 本地子网范围
192.168.110.0/24
* 预共享密钥
123456789
状态
阶段一设置（IKE策略）
阶段二设置（建立连接策略）
取消
确定

IPSec

3.3.5.1.2 IPSec ä / ©4Æ

IPSec

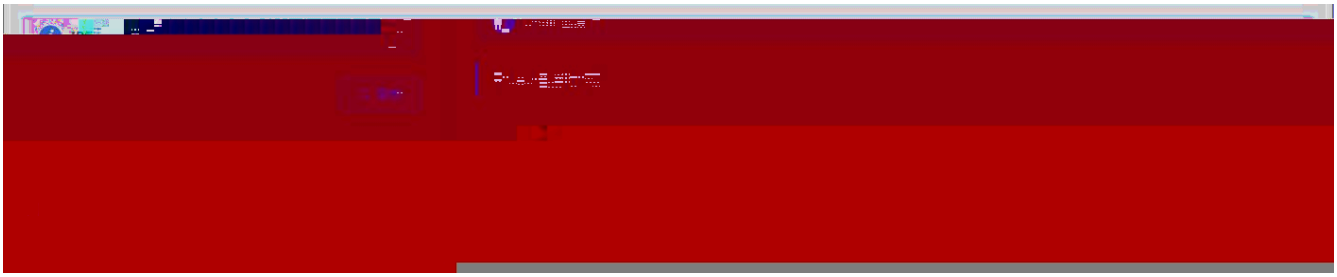

3.3.5.2 L2TP

Layer Two Tunneling Protocol L2TP L2TP

L2TP

IPsec L2TP/IPsec

3.3.5.2.1 L2TP f´

L2TP

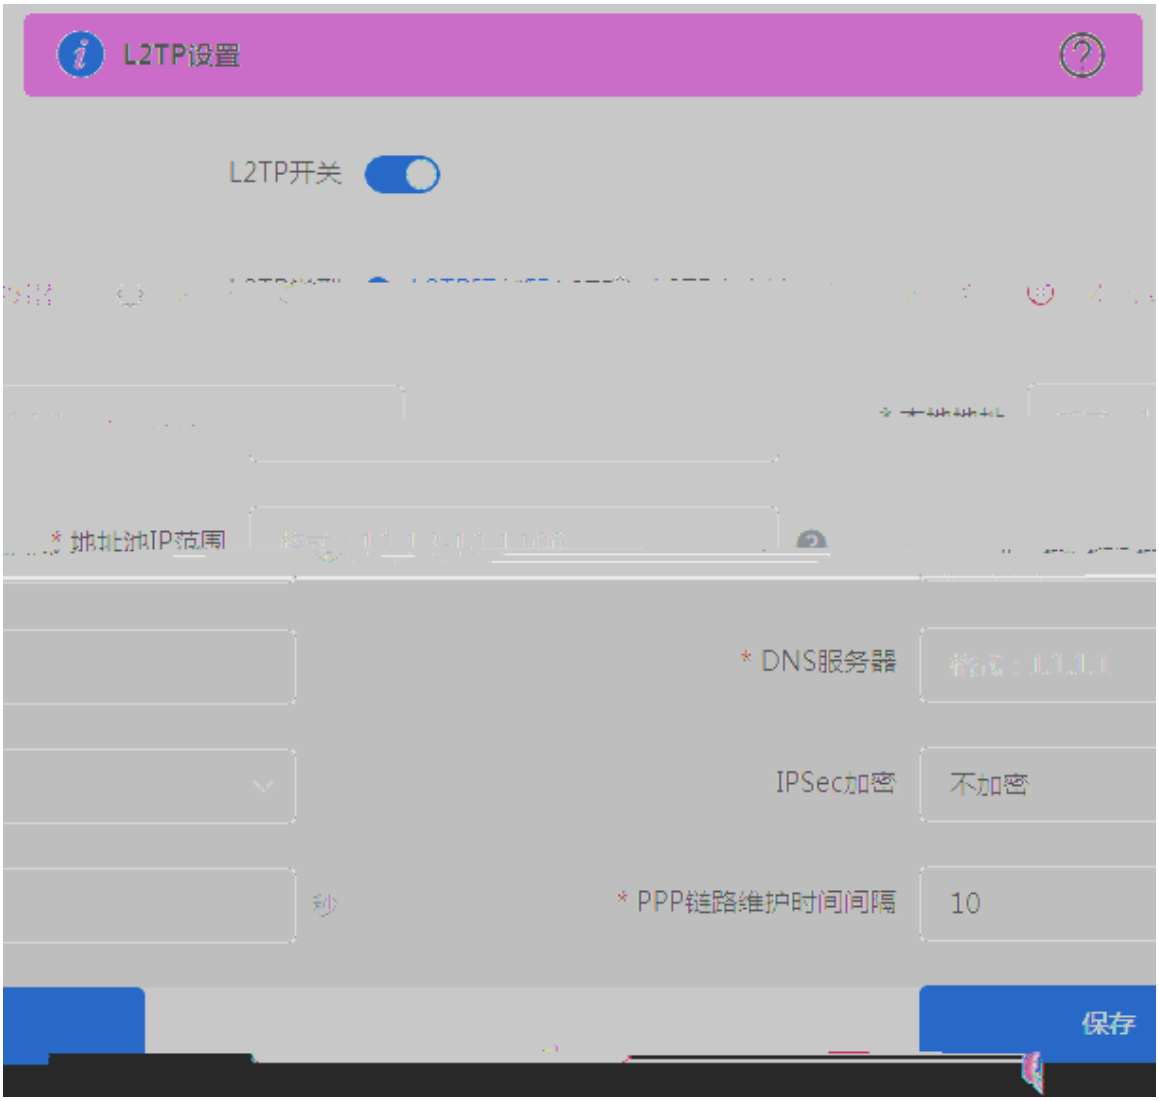

L2TP

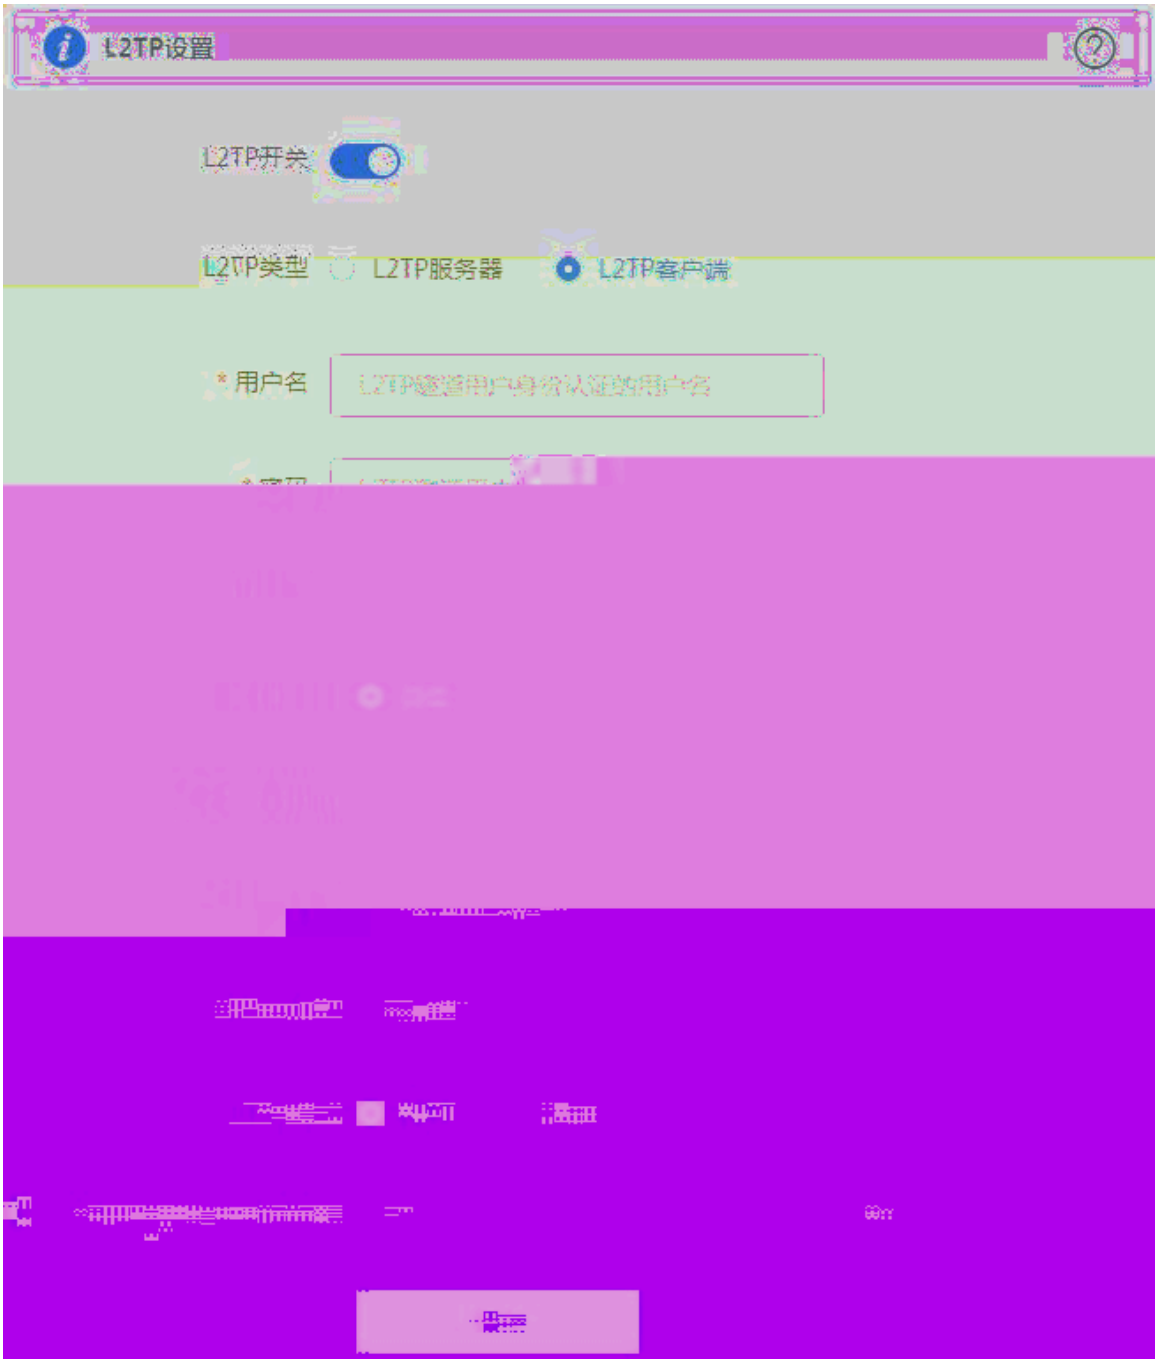
L2TP设置
L2TP开关
L2TP类型
L2TP服务器
L2TP客户端
* 用户名
L2TP隧道用户身份认证的用户名

3.3.5.2.2 n ‘54 æ =

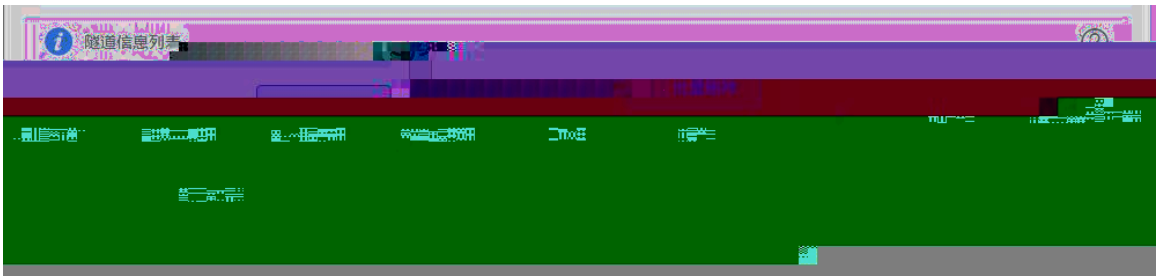

3.3.5.3 PPTP

PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol “ ”

3.3.5.3.1 PPTP f ´

PPTP

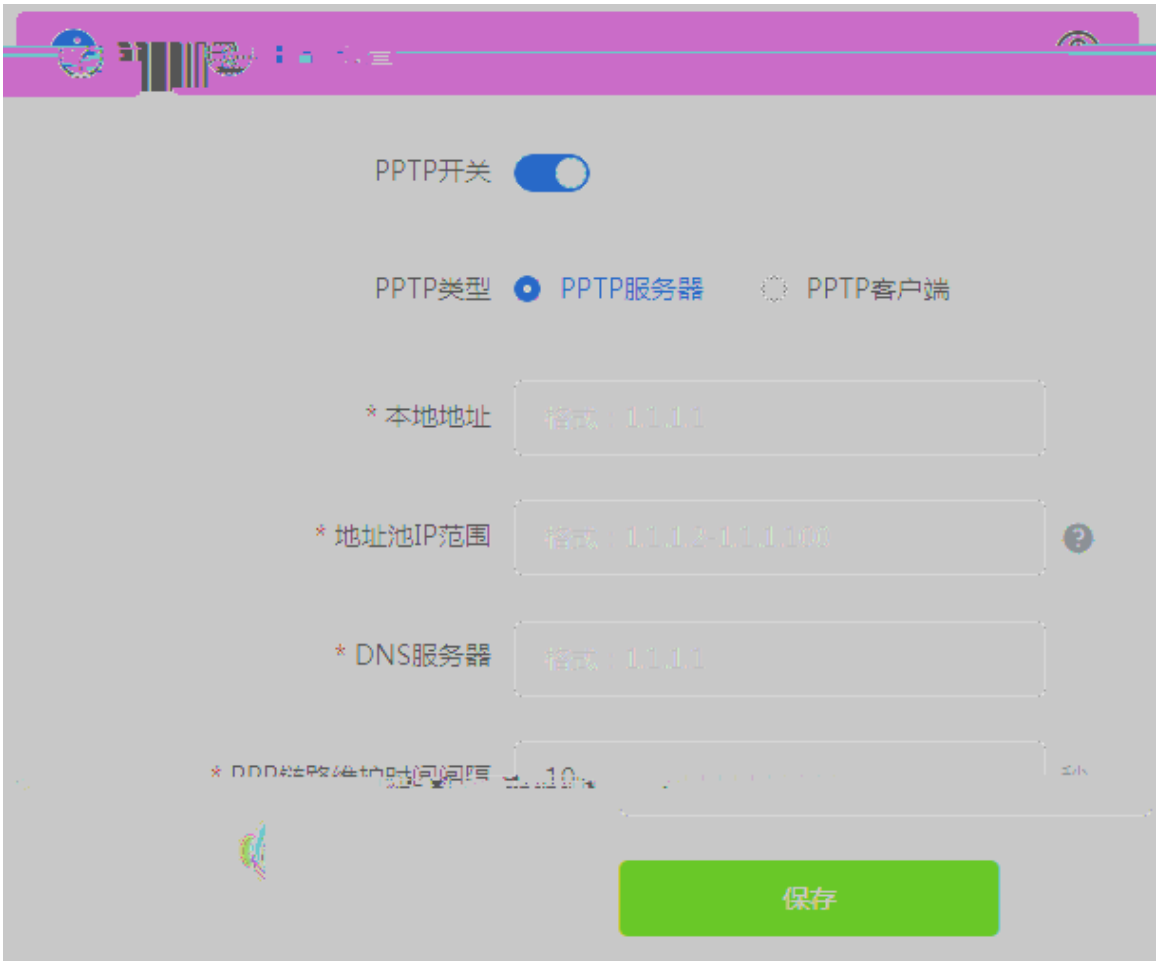

PPTP



3.3.5.3.2 n ‘54 æ =

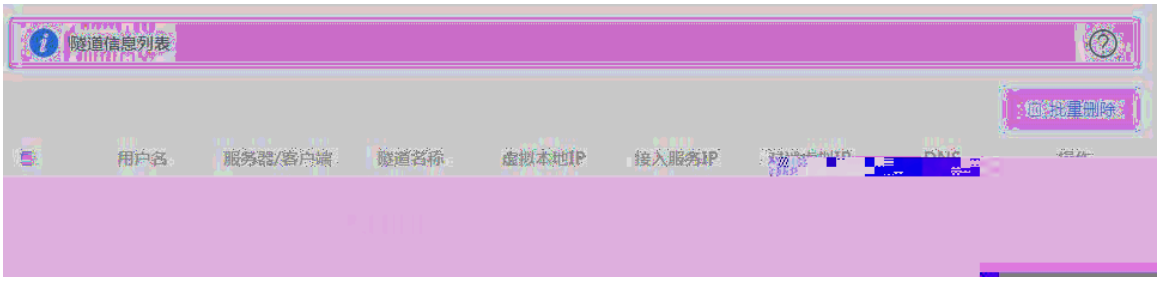

3.3.5.4 Đ Đ a Â

L2TP/PPTP

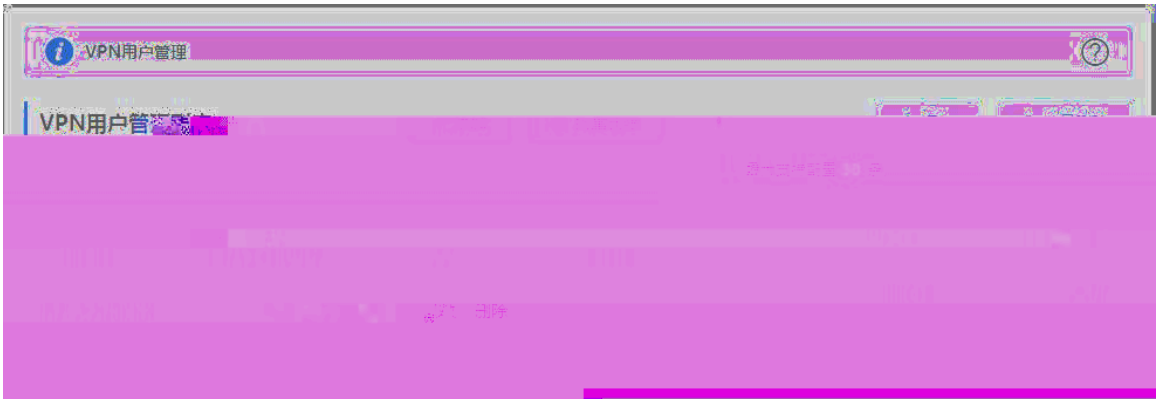

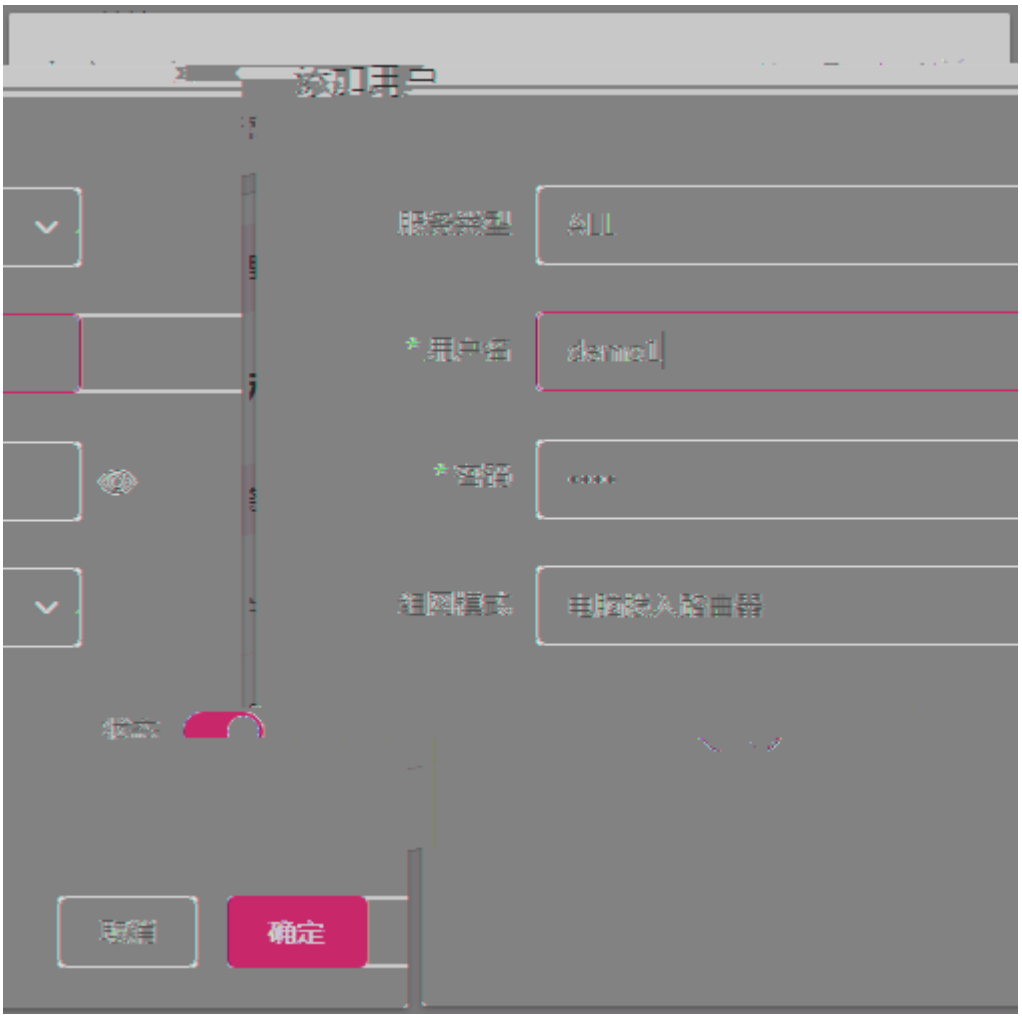

3.3.6 ³ƒ a Â

3.3.6.1 · Ò f´

3.3.6.1.1 [Û · Ò

策略路由
策略路由列表
最大支持配置 30 条。
规则名称
协议类型
源IP地址
test
IP
所有IP
WAN
修改
删除
共 1 条
10条/页
1
前往
1
页

3.3.6.1.2 •4Æ · Ò

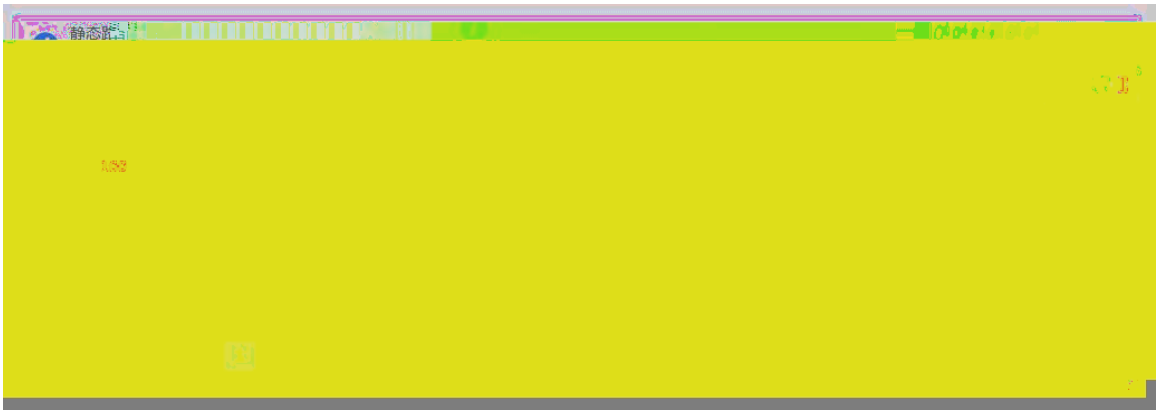

3.3.6.2 W 0 f ´

3.3.6.2.1 • × W 0

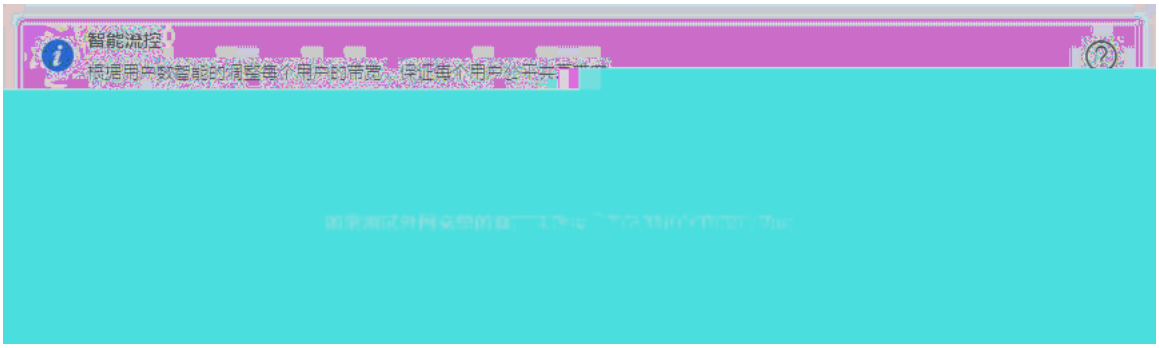

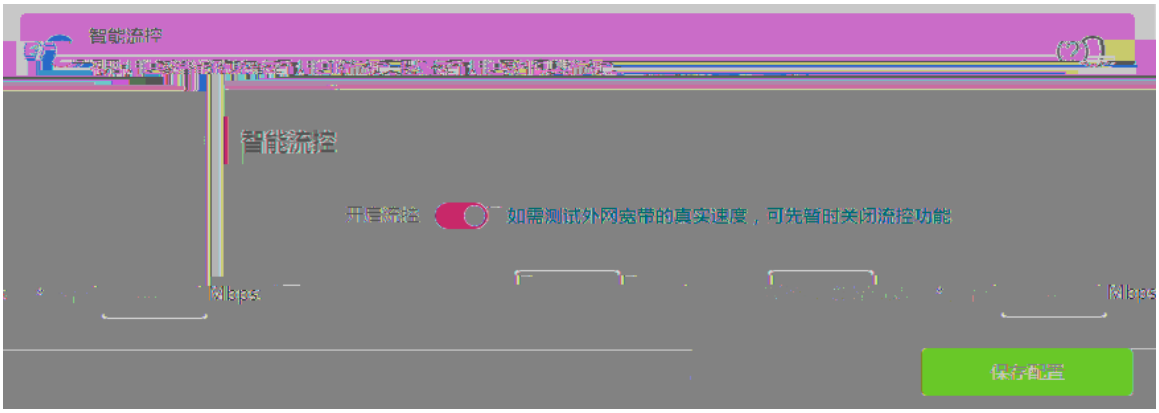

3.3.6.2.2 ç " [Û

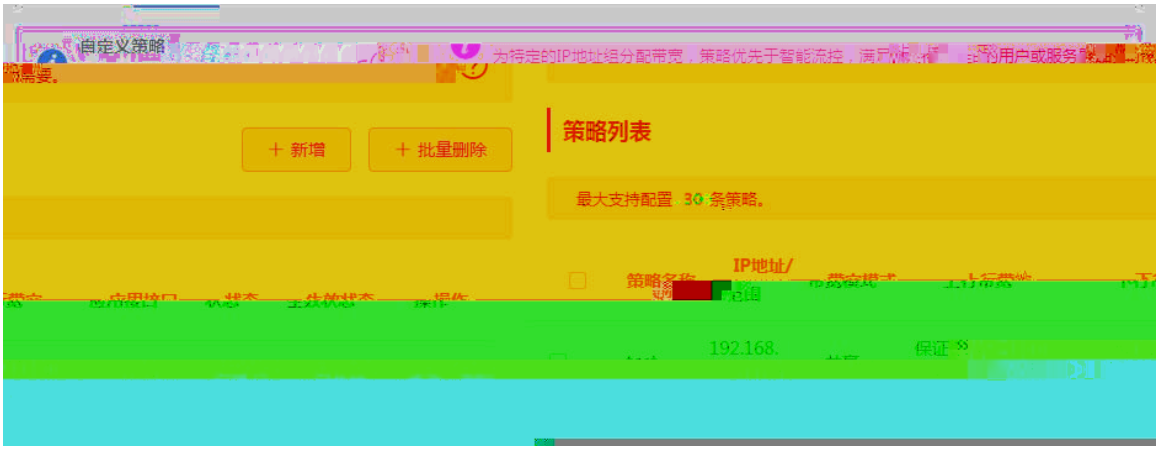
自定义策略
为特定的IP地址组分配带宽，策略优先于智能流控，满足
的用户或服务
需要。
+ 新增
+ 批量删除
策略列表
最大支持配置 30 条策略。
策略名称
IP地址/
范围
带宽模式
上行带宽
下行带宽
应用接口
状态
生效状态
操作
192.168.
保证

添加
*策略名称
*IP地址/范围
范围格式：1.1.1.1-1.1.1.100
带宽模式
上行
上行带宽
*保证
*最大
Kbp
下行带宽
*保证
*最大
Kbp
接口
WAN
应用
状态
取消
确定

3.3.6.3 PPPoE § —

3.3.6.3.1 µ A f´

PPPoE

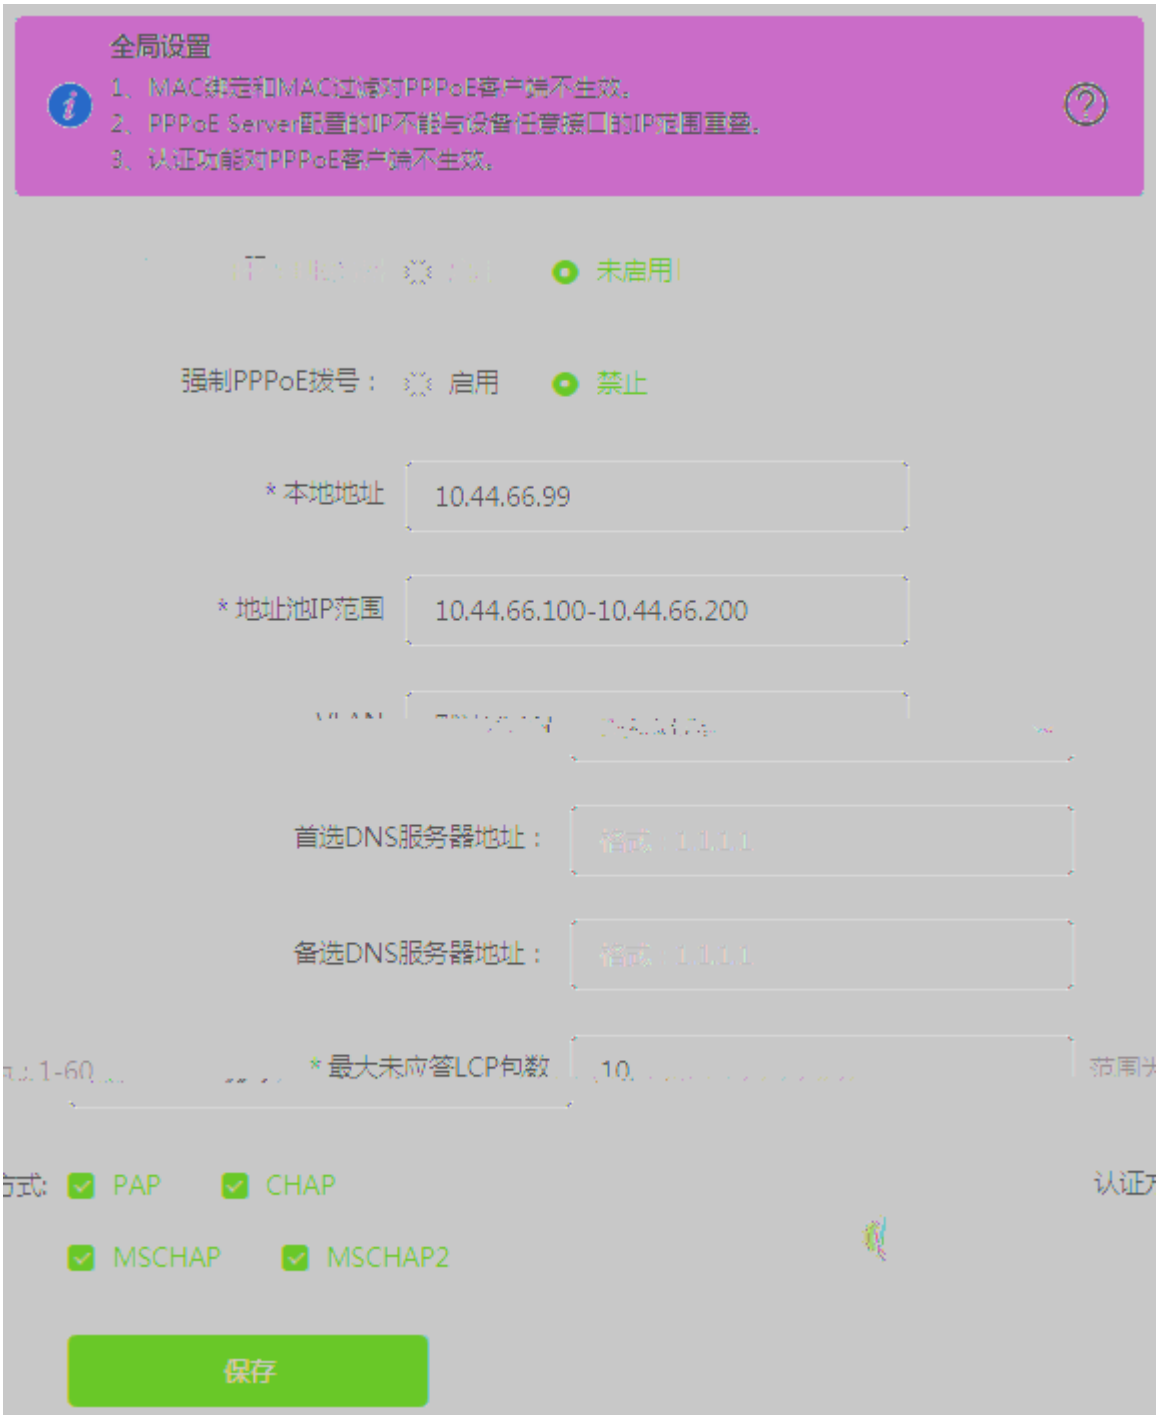

3.3.6.3.2 e Y a Â

3.3.6.3.3 e Y ë

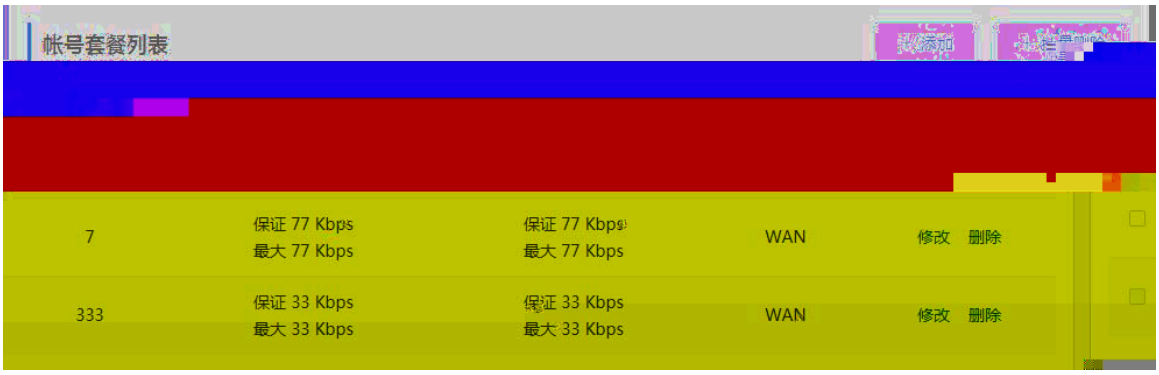

3.3.6.3.4 … ØIPa Â

IP

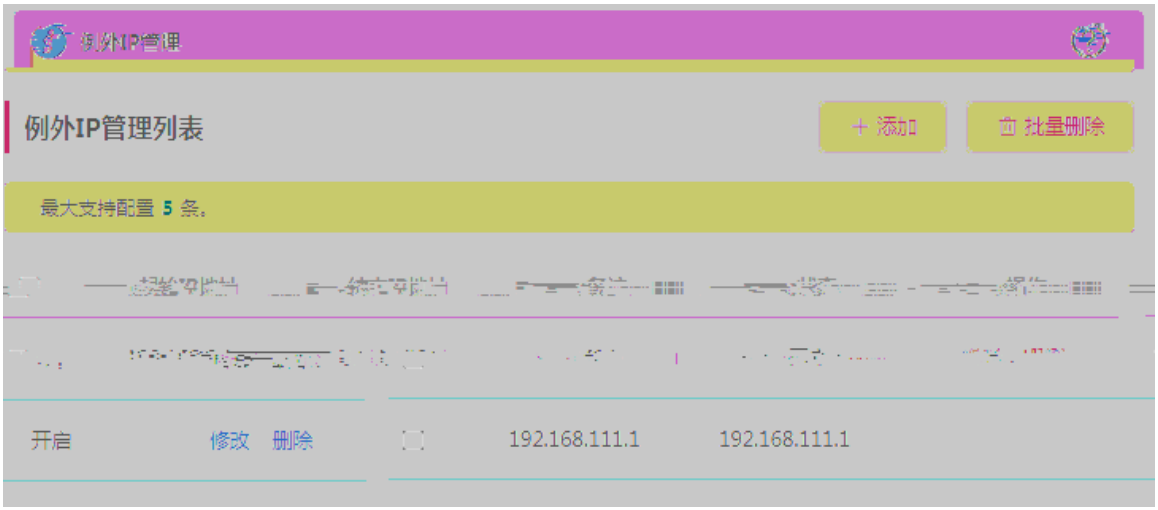
例外IP管理
例外IP管理列表
+ 添加
批量删除
最大支持配置 5 条。
开启
修改
删除
192.168.111.1
192.168.111.1

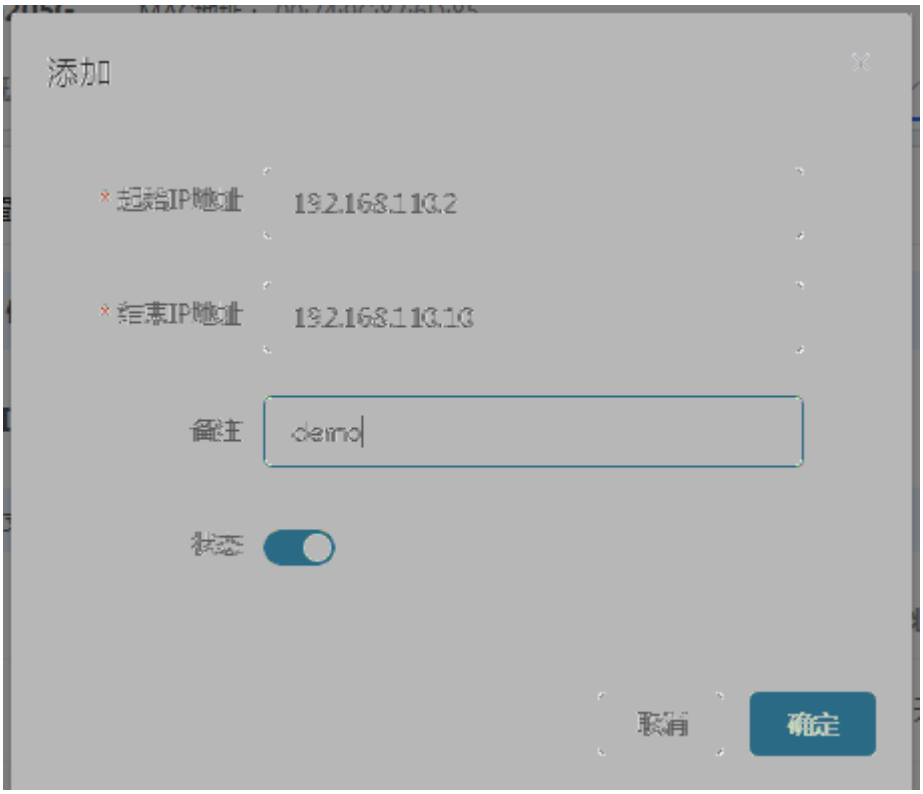
添加
* 起始IP地址
192.168.113.2
* 结束IP地址
192.168.113.13
备注
demo
状态
取消
确定

3.3.6.3.5 § Ž Đ Đ

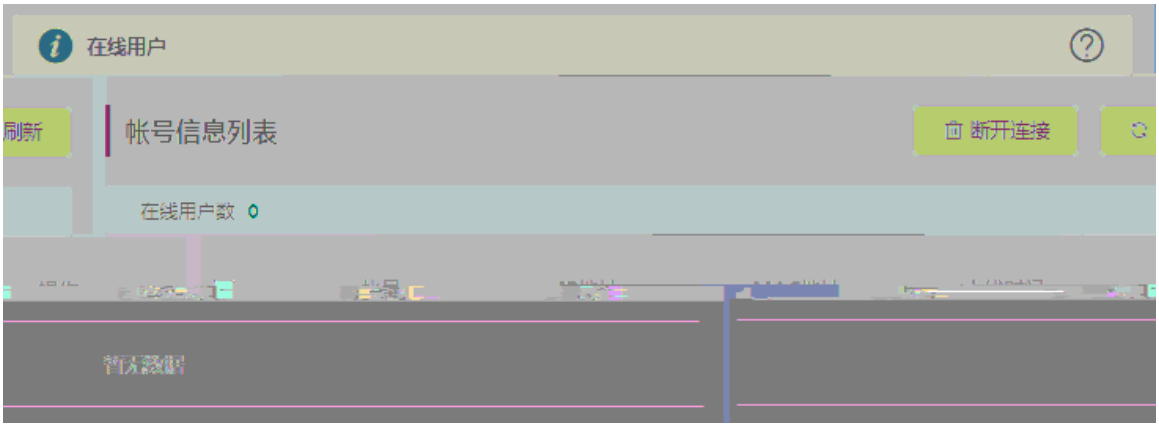

3.3.6.4 \ i f ´

3.3.6.4.1 ² '/ '/ %•? \ i

/ /

3.3.6.4.2 e Y \ i

账号认证
账号认证
账号数 1
* 认证IP/范围
保存配置
新增
批量删除
账号管理
修改
删除
test
test
前往 1 页
共 1 条
10条/页
1

3.3.6.4.3 *´g ¯

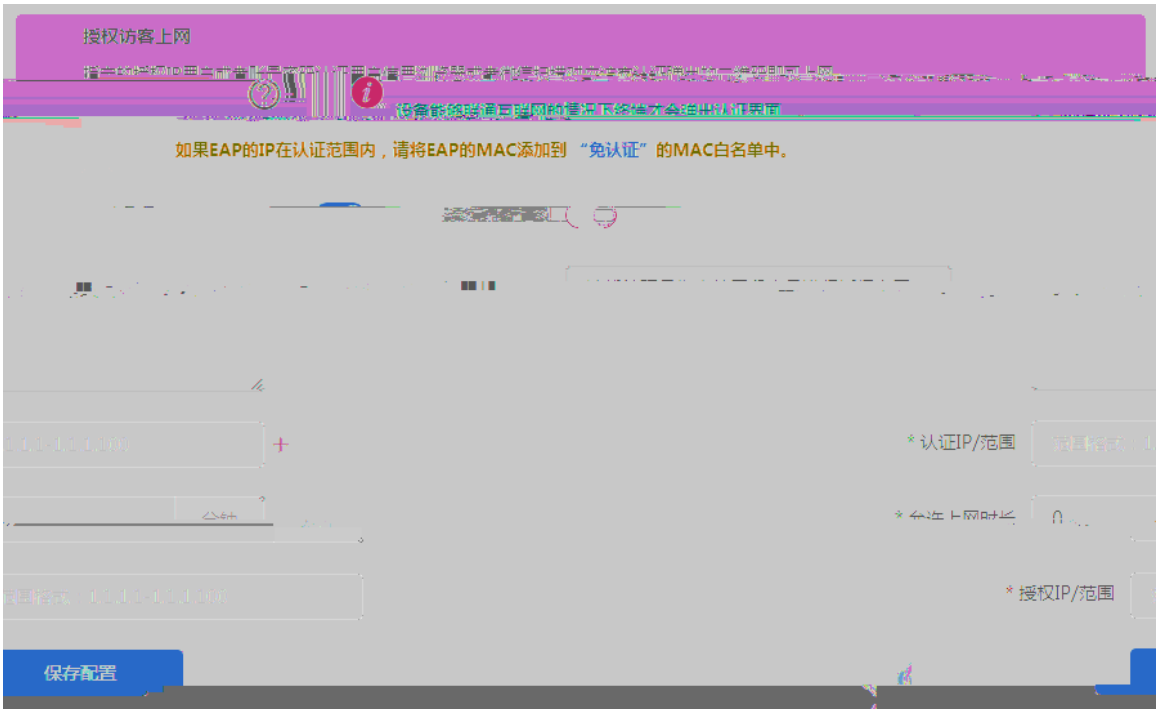

3.3.6.4.4 g ß ¯

配置为免认证的用户IP或者MAC，可以直接上网不需要认证。
新增
批量删除
免认证用户
最大支持配置 50 条。
IP地址/范围
操作
暂无数据
共 0 条
10条/页
前往 1 页
新增
批量删除
免认证外网IP
50 条。
最大支持配置
IP地址/范围
操作
暂无数据
共 0 条
10条/页
前往 1 页
新增
批量删除
URL白名单
100 条。
最大支持配置
免认证网址
操作
暂无数据
共 0 条
10条/页
1
前往 1 页

IP

3.3.6.4.6 § Ž Đ Đ

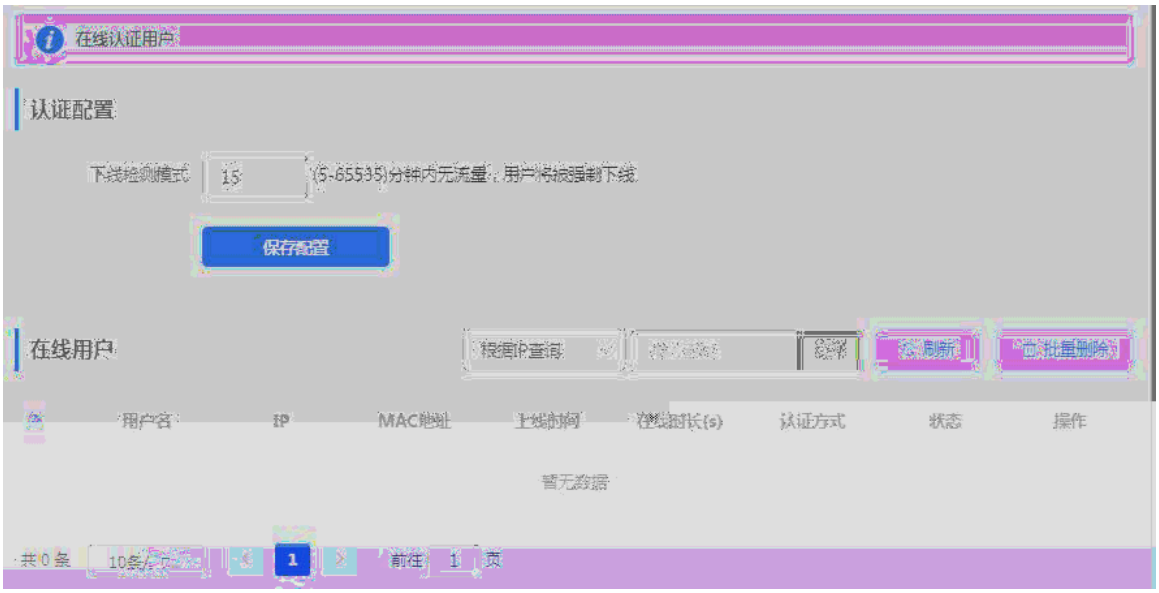
在线认证用户
认证配置
下线检测模式
15
(5-65535)分钟内无流量，用户将被强制下线
保存配置
在线用户
按照IP查询
刷新
批量删除
用户名
IP
MAC地址
上线时间
在线时长(s)
认证方式
状态
操作
暂无数据
共 0 条
10条/页
1
前往
1
页

3.3.6.5 ä / d a ñ

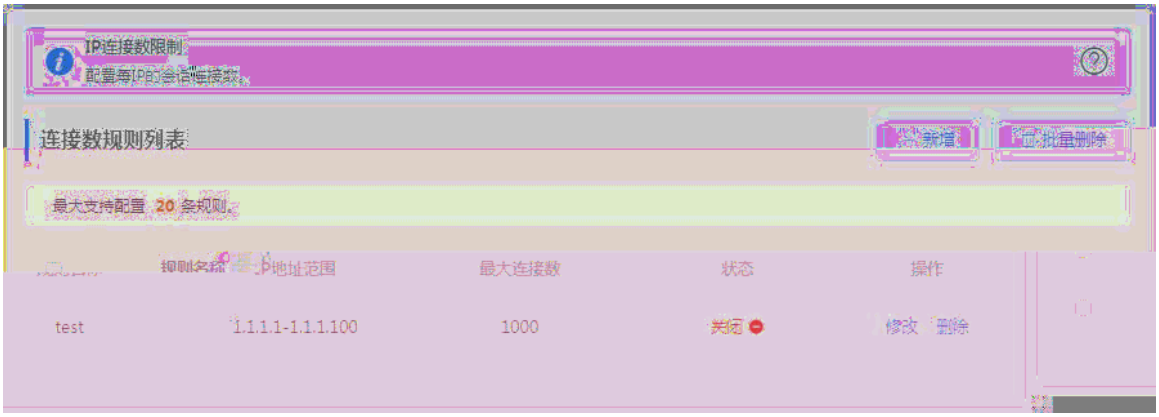
IP连接数限制
配置每IP的会话连接数
连接数规则列表
新增
批量删除
最大支持配置 20 条规则。
规则名称
IP地址范围
最大连接数
状态
操作
test
1.1.1.1-1.1.1.100
1000
关闭
修改
删除

3.3.6.6 O L † /

3.3.6.6.1 O L † /

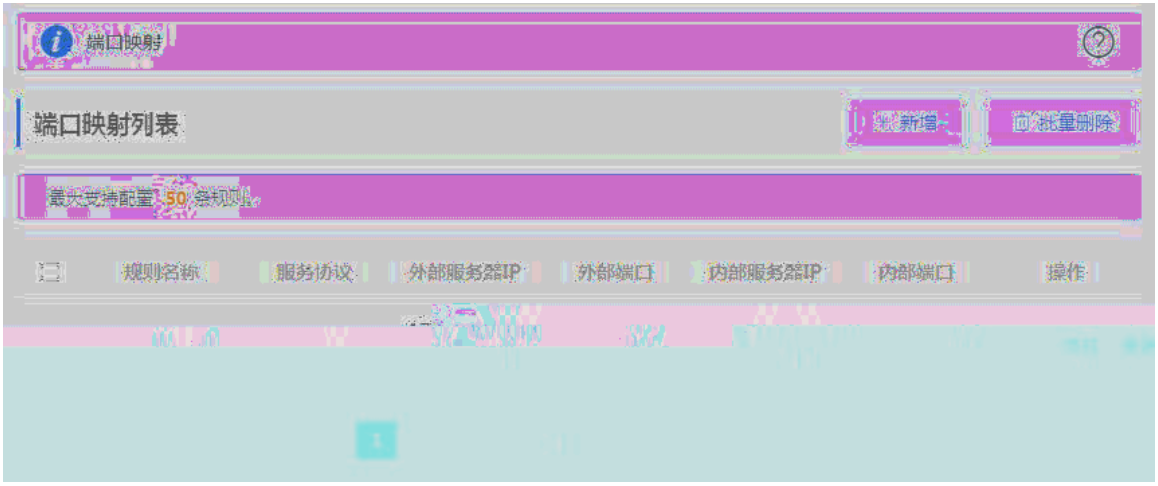
端口映射
端口映射列表
新增
批量删除
最大支持配置 50 条规则
规则名称
服务协议
外部服务器IP
外部端口
内部服务器IP
内部端口
操作

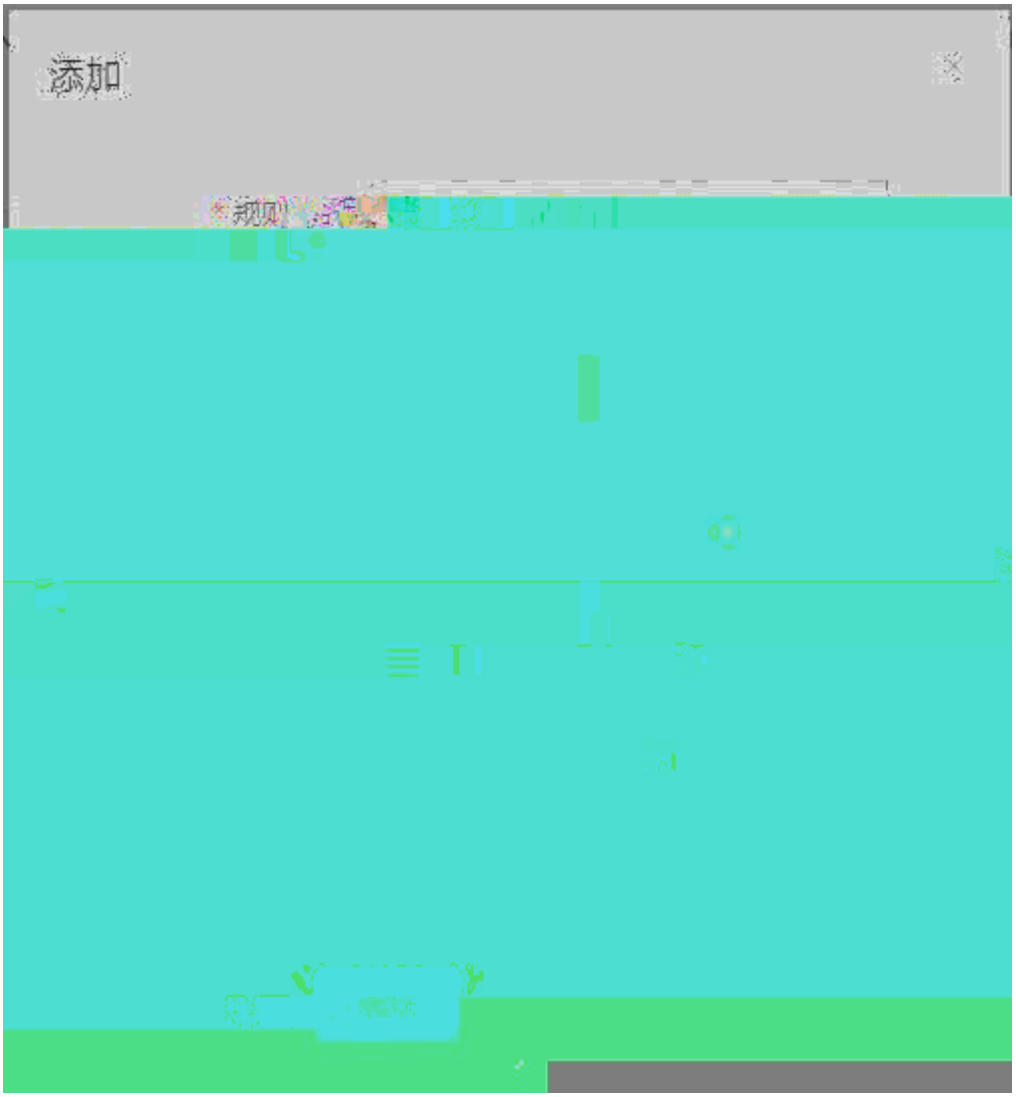
添加
规则名称

3.3.6.6.2 NAT-DMZ

3.3.6.7 4Æ ¾ c

3.3.6.7.1 ÿ Ï Ò Ã ¯ A ô

3.3.6.7.2 ÿ Ï Ò 4Æ ¾ c

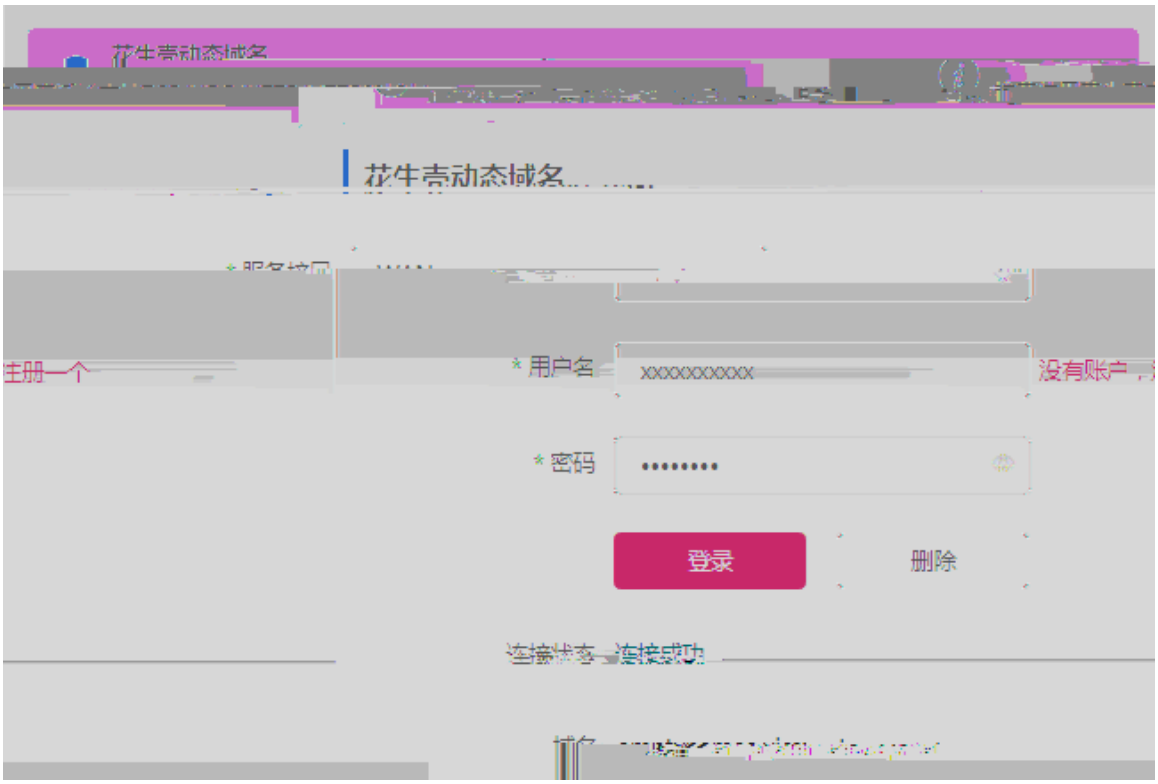

3.3.6.7.3 No-IP4Æ ¾ c

3.3.6.8 ¯ ²DN S

3.3.6.9 ¾ T f ´

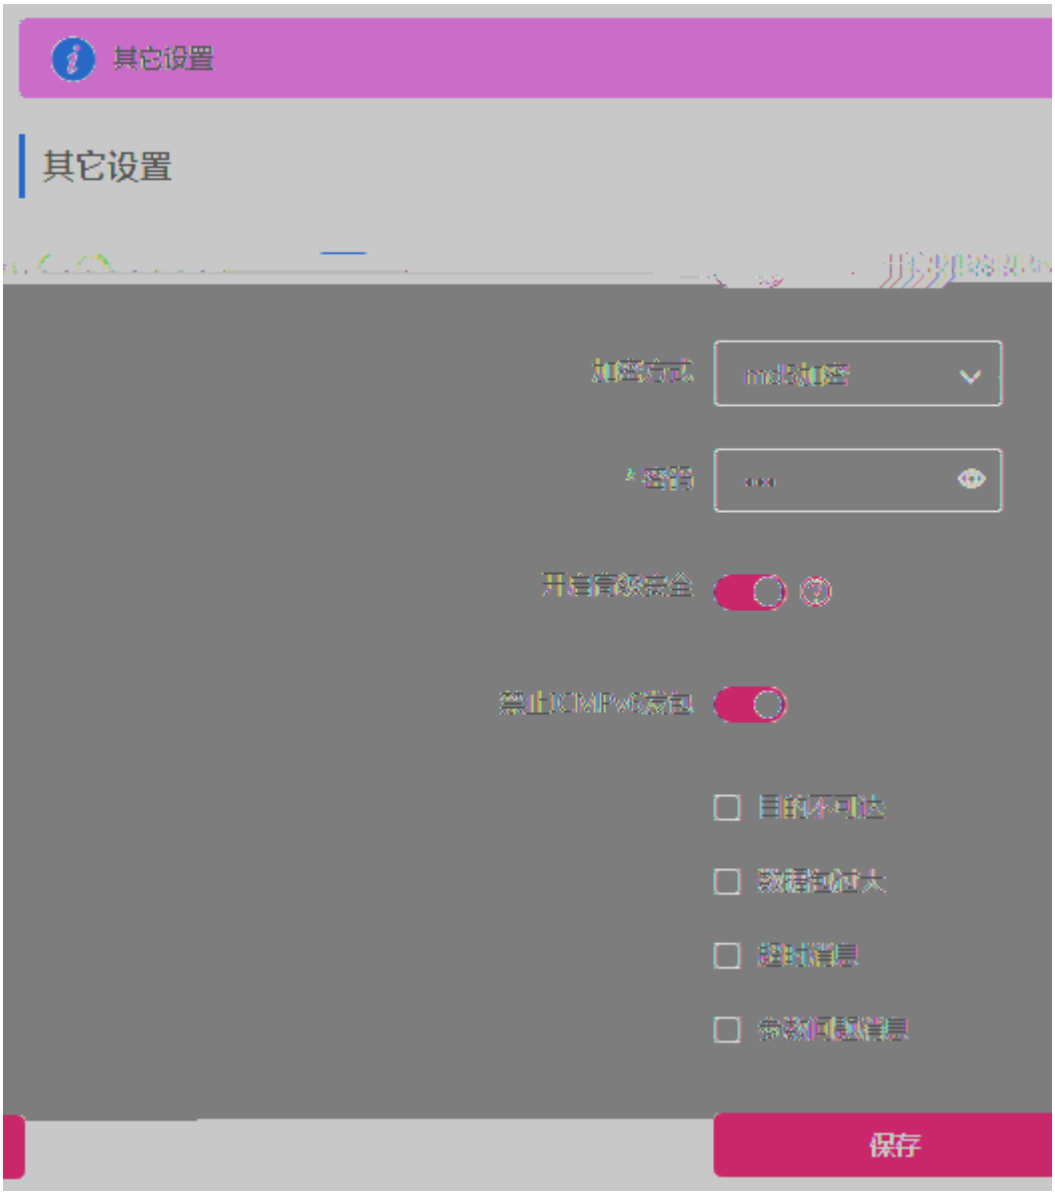

3.3.7 \ m m n

3.3.7.1 ¯ › ç ó

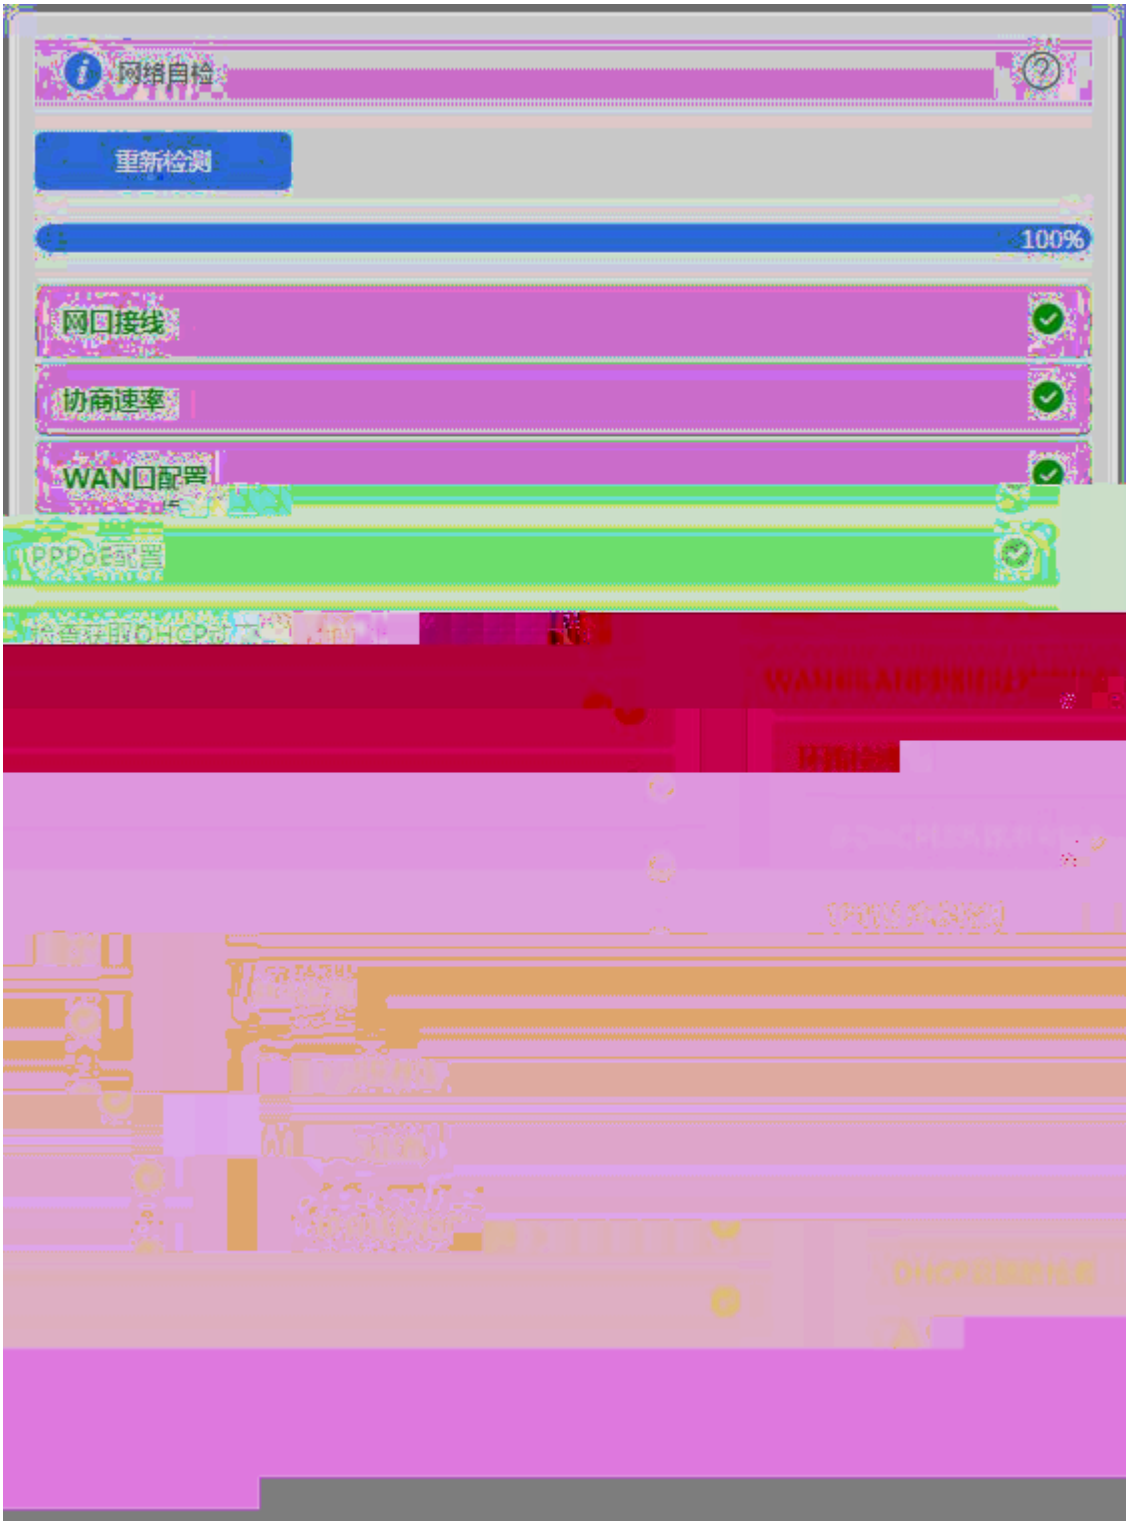
网络自检
重新检测
100%
网口接线
协商速率
WAN口配置
PPPoE配置

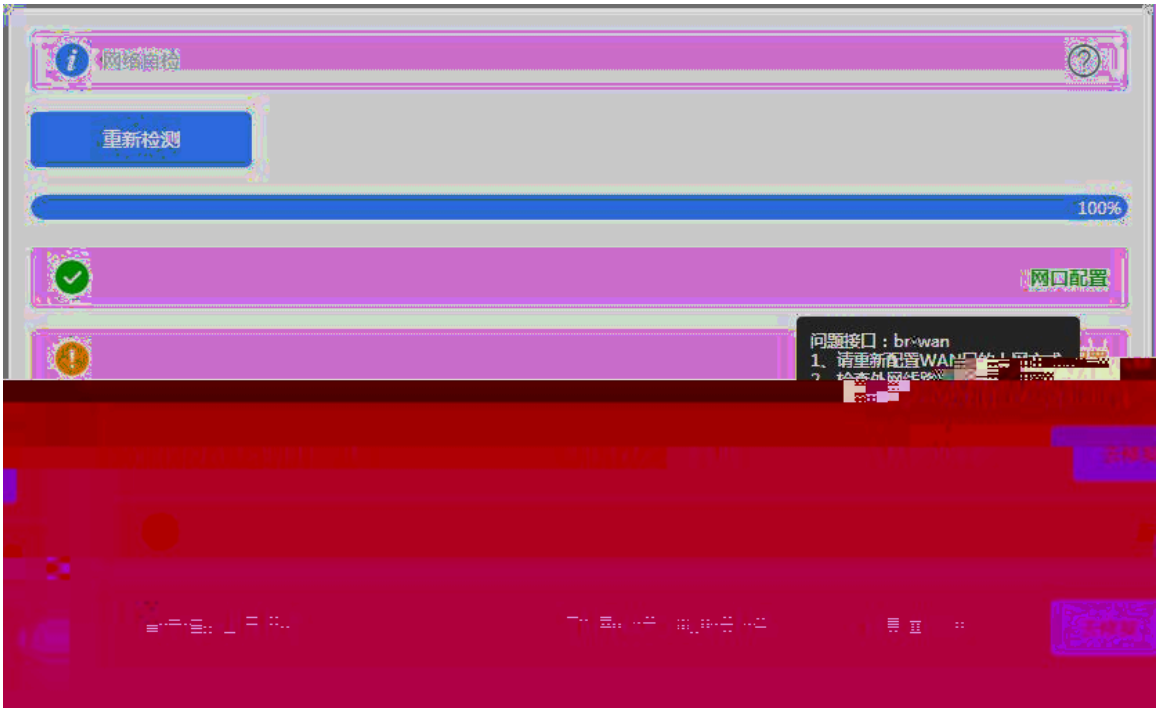

eweb

3.3.7.2 \ m r Y

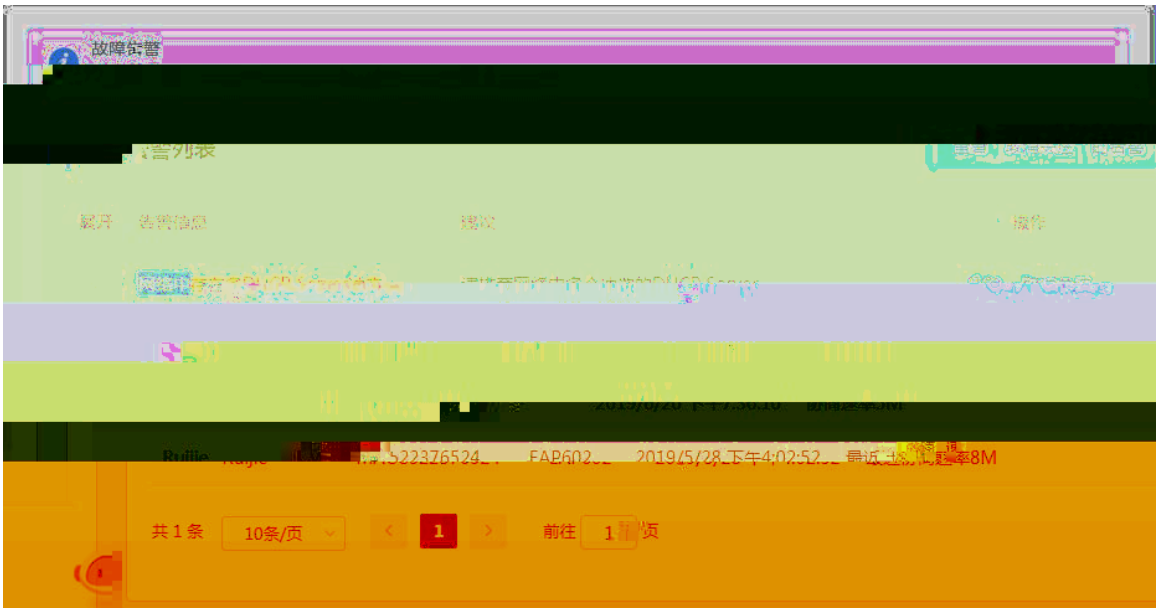

3.3.7.3 ¯ › V ¿

ping traceroute nslookup

PING ping

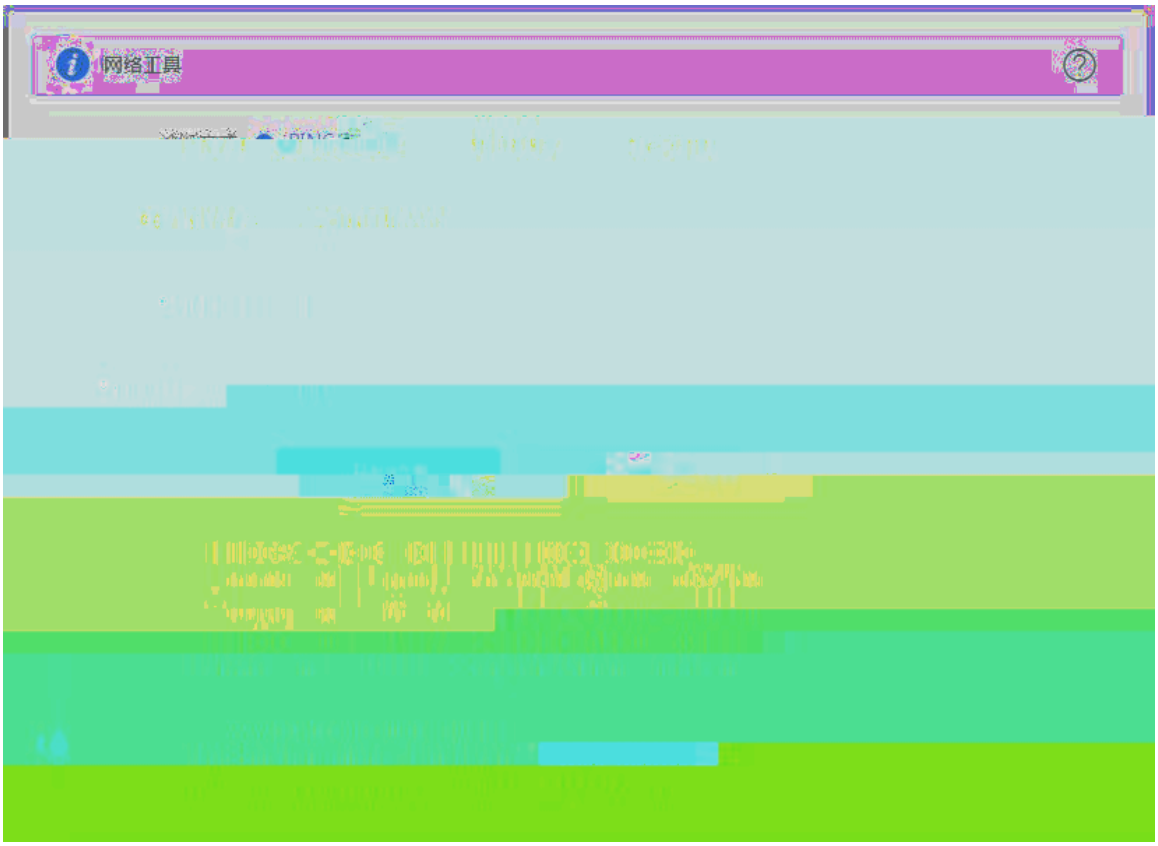

traceroute

3.3.7.4 î m n

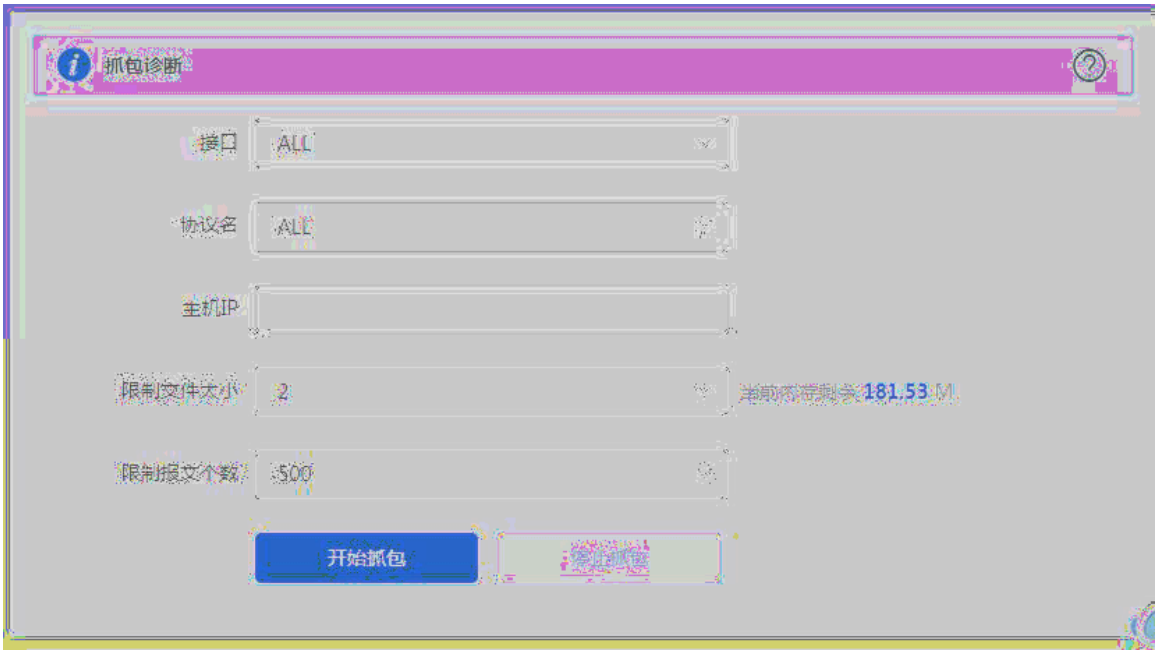
抓包诊断
接口
ALL
协议名
ALL
主机IP
限制文件大小
2
当前内存剩余 181.53 M
限制报文个数
500
开始抓包

IP

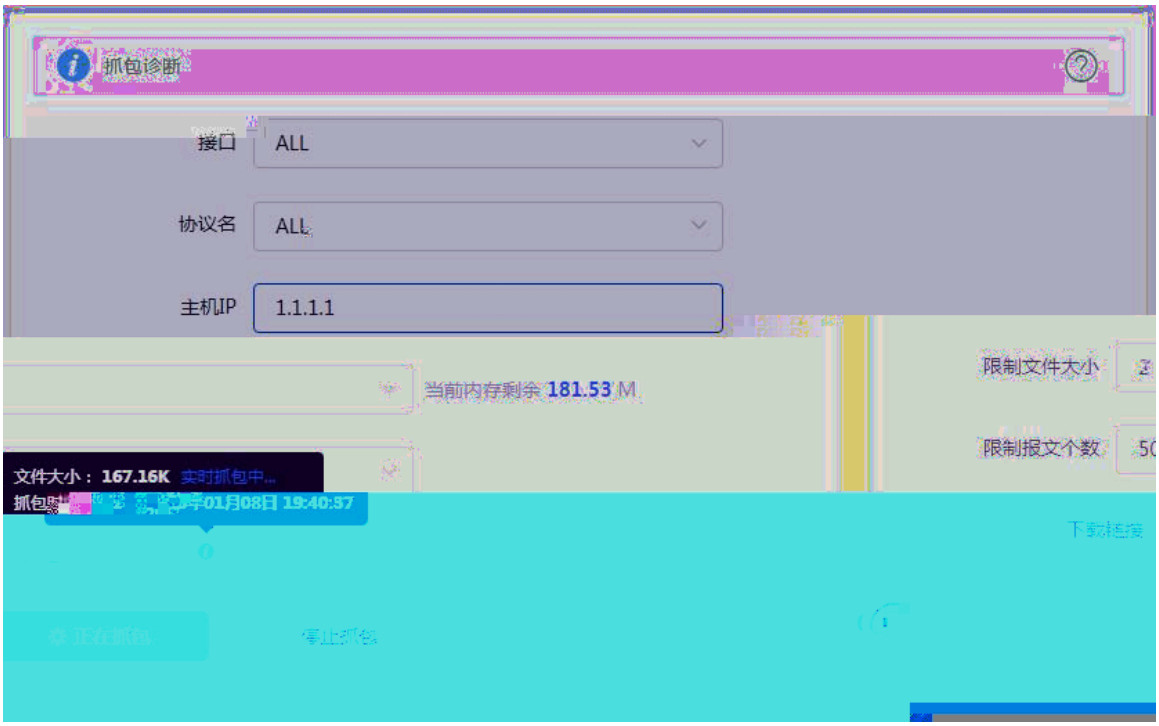
抓包诊断
接口
ALL
协议名
ALL
主机IP
1.1.1.1
当前内存剩余 181.53 M
限制文件大小
限制报文个数
文件大小： 167.16K 实时抓包中...
01月08日 19:40:57

pcap

3.3.7.5 \ m W s

3.3.8 x ž a Â

3.3.8.1 æ ¢ a Â

WEB

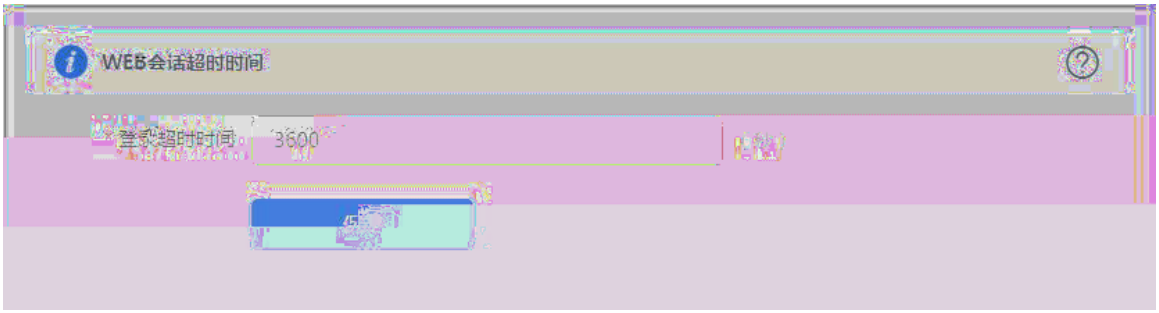

3.3.8.2 ´ a Â

3.3.8.2.1 Ô ` x , ´

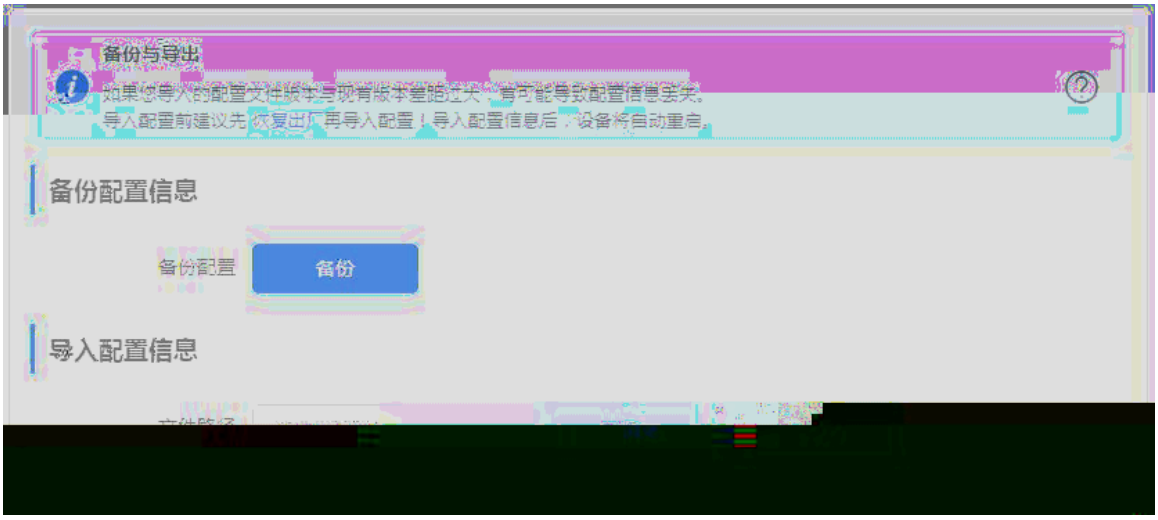

3.3.8.2.2 5' Õ Þ 3 f ´

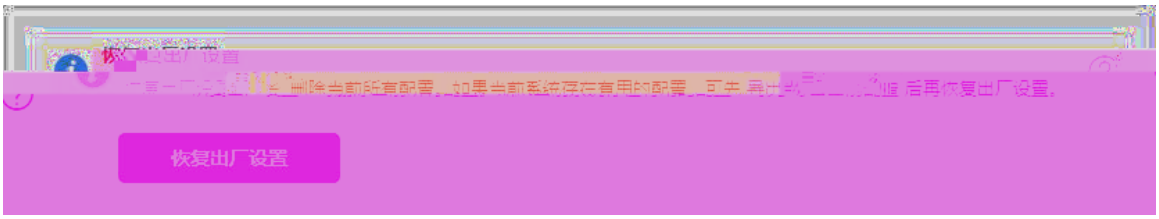

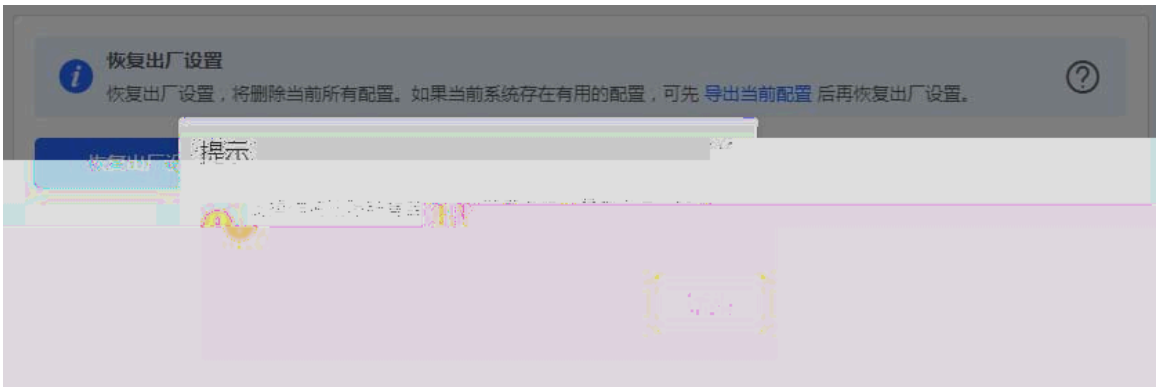

web

3.3.8.3 x ž ƒ

3.3.8.3.1 § Ž ƒ

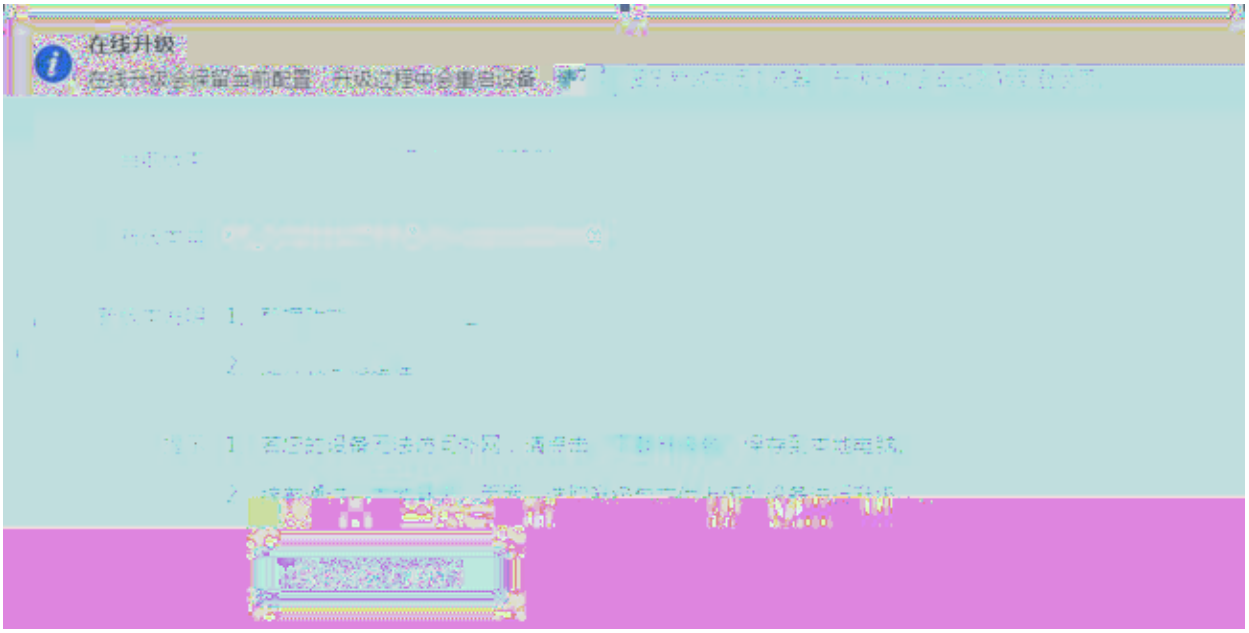

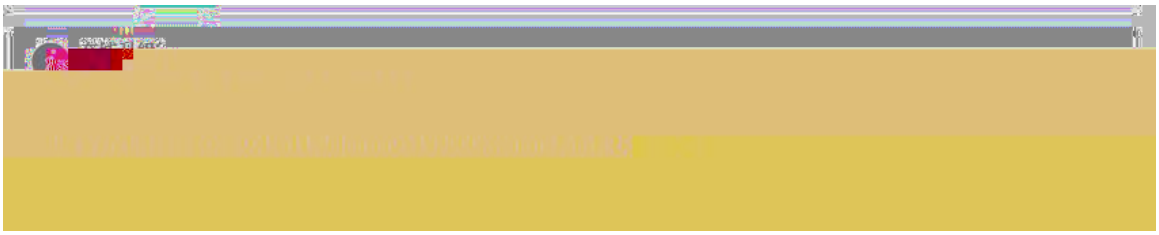

3.3.8.3.2 ¯© ƒ

3.3.8.4 f Ô n

web

web

3.4 x Ž a Â

3.4.1 AP æ =

AP AP AP

A.

8

B.

C.

3.4.2 x Ž f ´

WiFi

3.4.2.1 x Ž ¯ ›

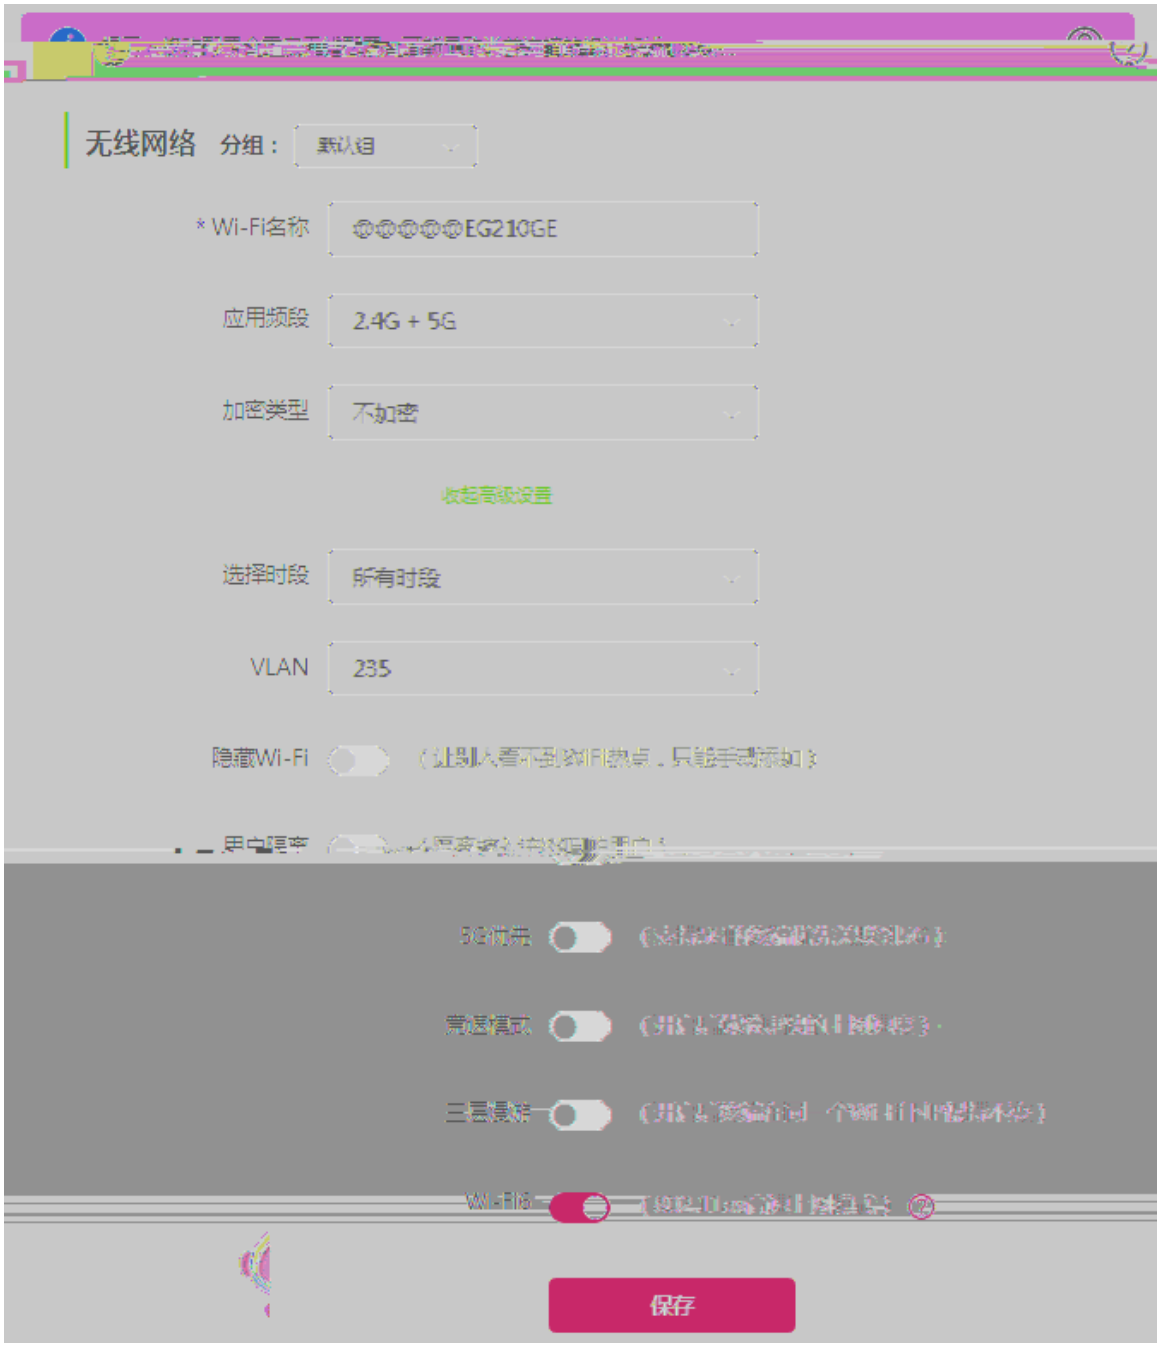

3.4.2.2 g Wi-Fi

Wi-Fi Wi-Fi

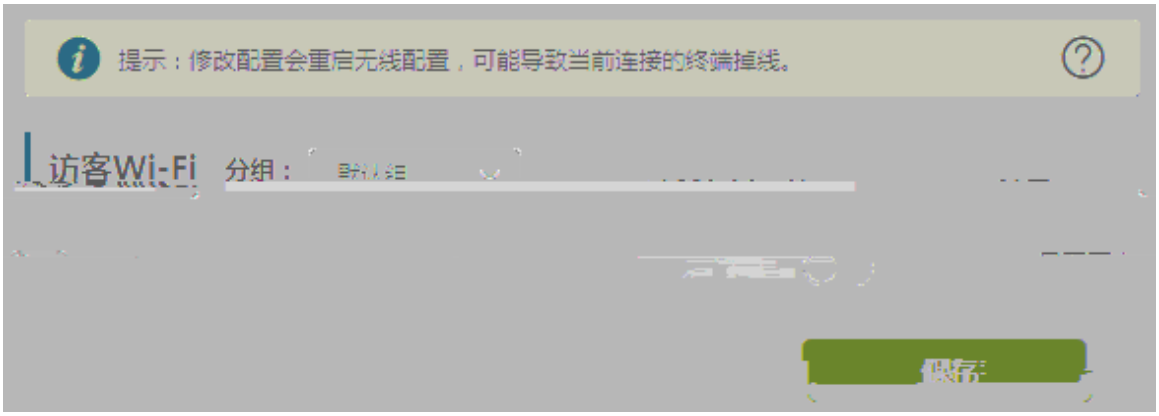
提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。
访客Wi-Fi
分组：
默认组
保存

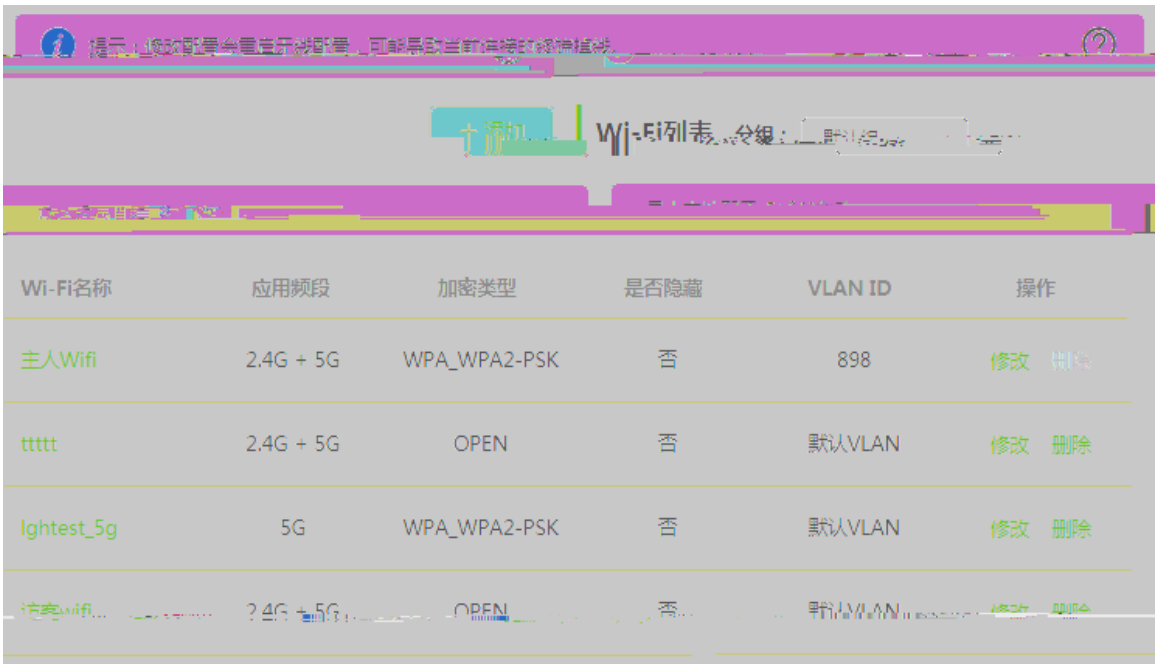
Wi-Fi列表
Wi-Fi名称
应用频段
加密类型
是否隐藏
VLAN ID
操作
主人Wifi
2.4G + 5G
WPA_WPA2-PSK
否
898
修改
ttttt
2.4G + 5G
OPEN
否
默认VLAN
修改
删除
lghtest_5g
5G
WPA_WPA2-PSK
否
默认VLAN
修改
删除

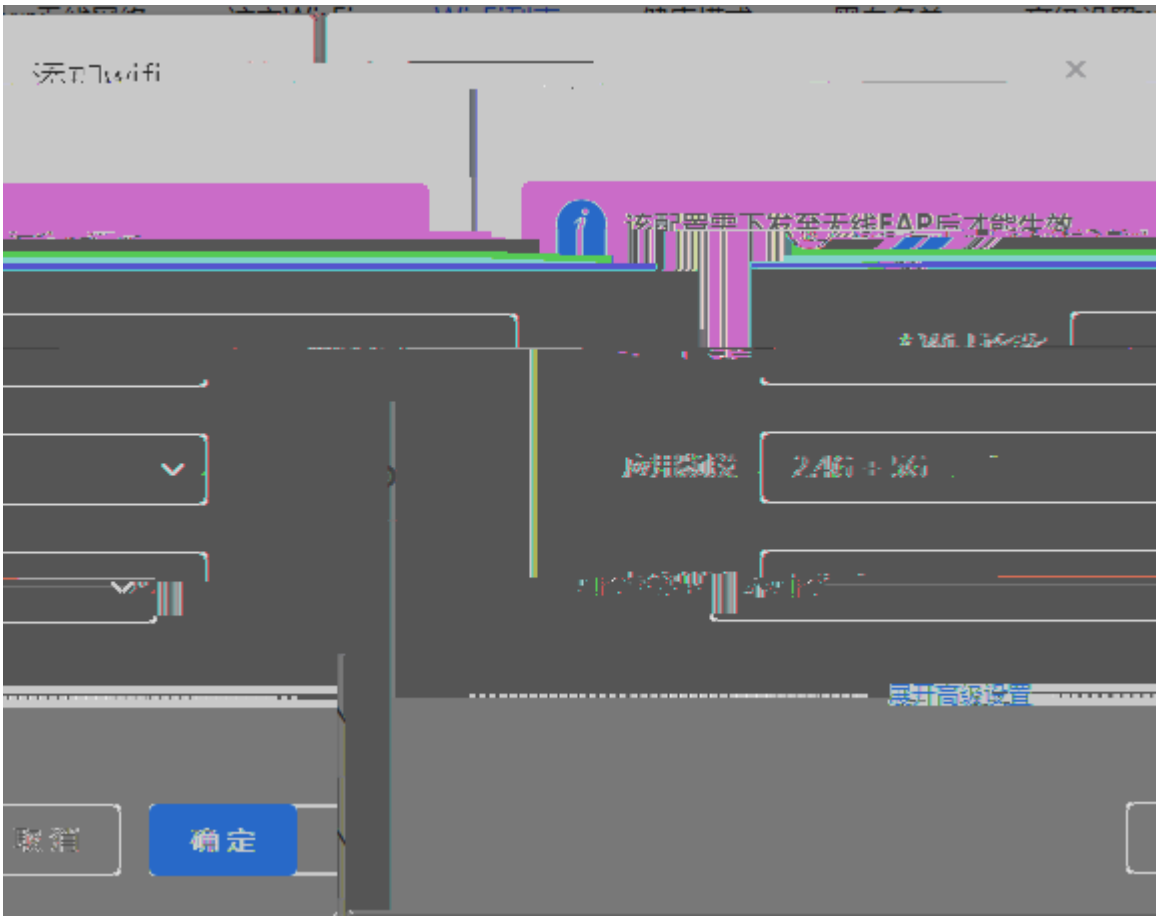
确定

3.4.2.4 ˆ “

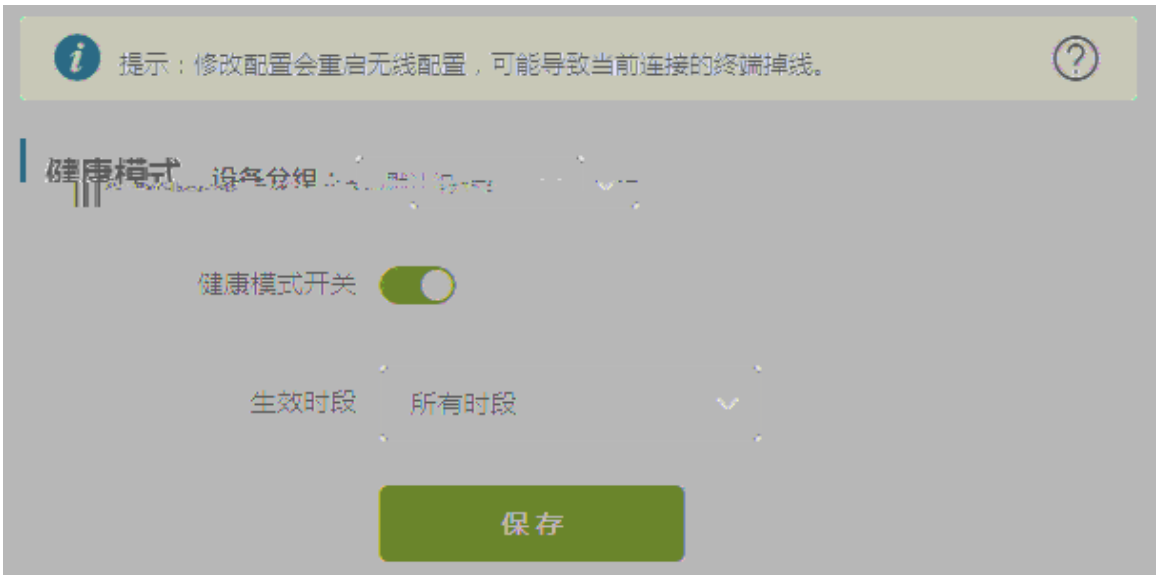

3.4.3 x Ž Đ Đ

WiFi

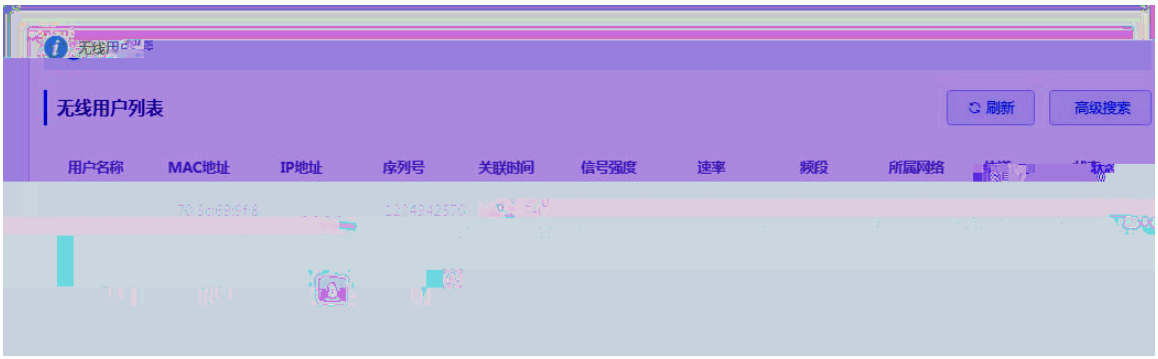

MAC MAC 00:74:9c:1e:4b:f4

3.4.4 Á ç c $

SSID (OUI)”

3.4.4.1 µ A Á ç c $

3.4.4.2 Á 8SSI D Á ç c $

SSID

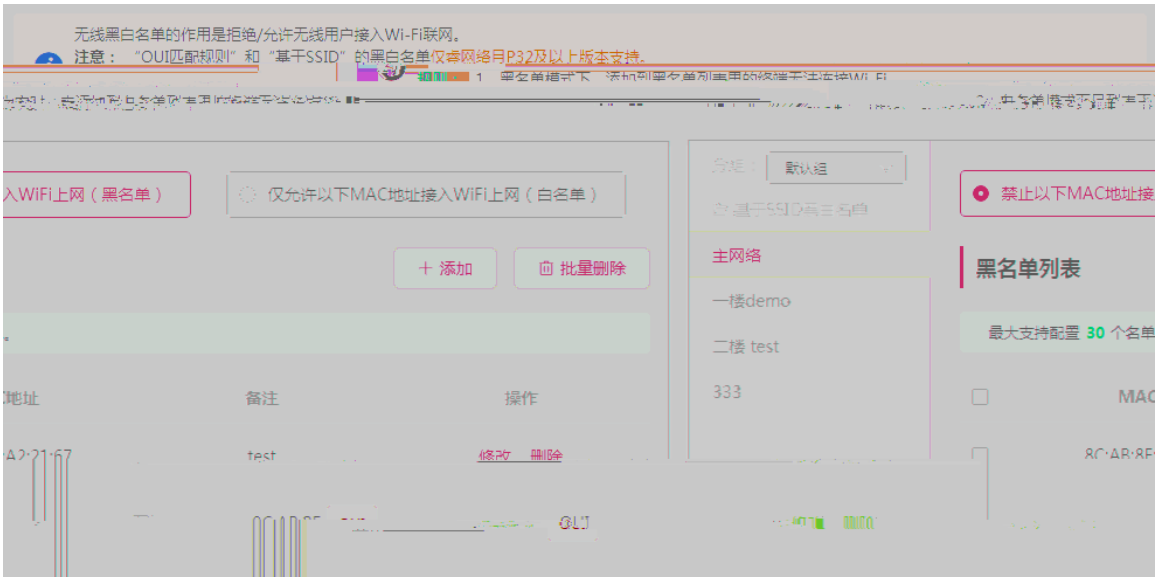

SSID SSID

3.4.5 / — f ´

射频设置 分组：
国家码
中国 (CN)
5G 频宽
40MHz
2.4G 频宽
20MHz
最大用户数
32
最大用户数
32
关闭
-75dBm
-50dBm
关闭
-75dBm
-50dBm
保存

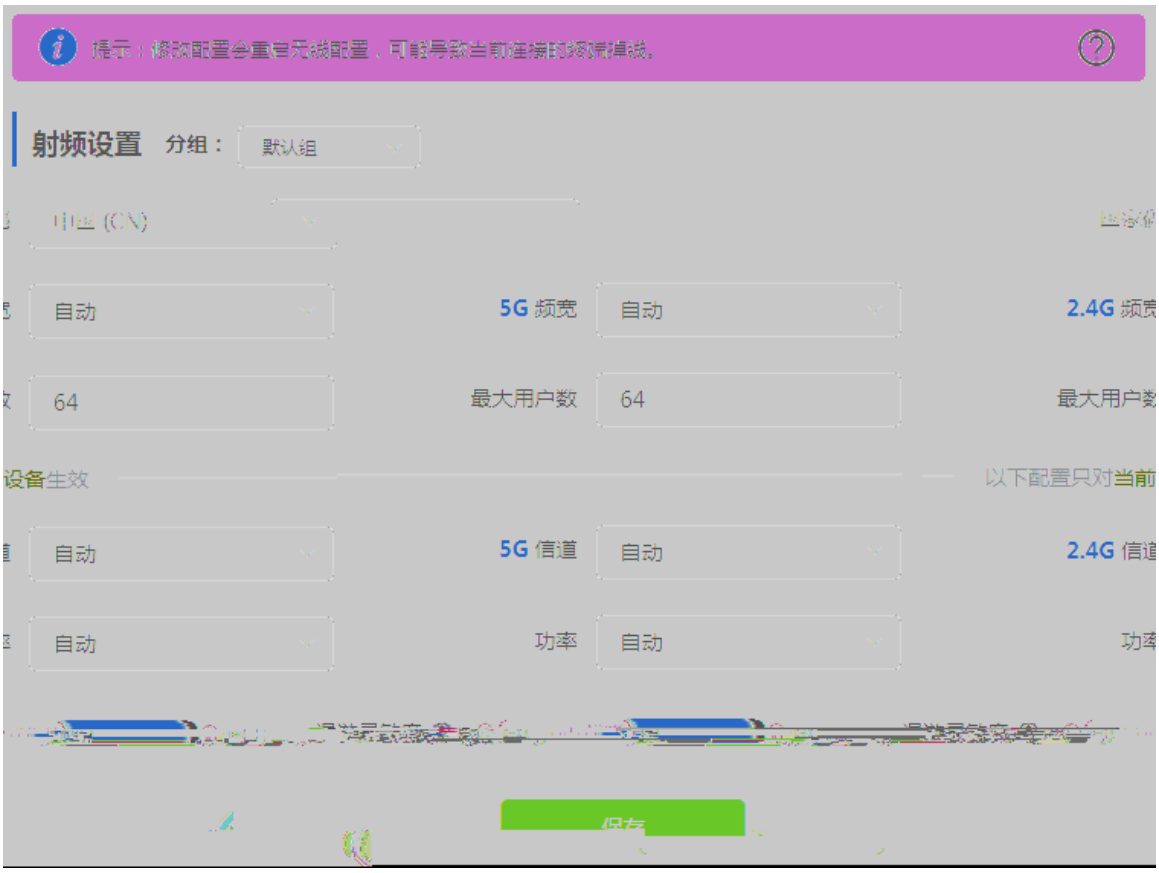
射频设置 分组：
默认组
自动
5G 频宽
自动
2.4G 频宽
64
最大用户数
64
最大用户数
设备生效
以下配置只对当前
自动
5G 信道
自动
2.4G 信道
自动
功率
自动
功率

3.4.6 AP ¥ Ž L

AP

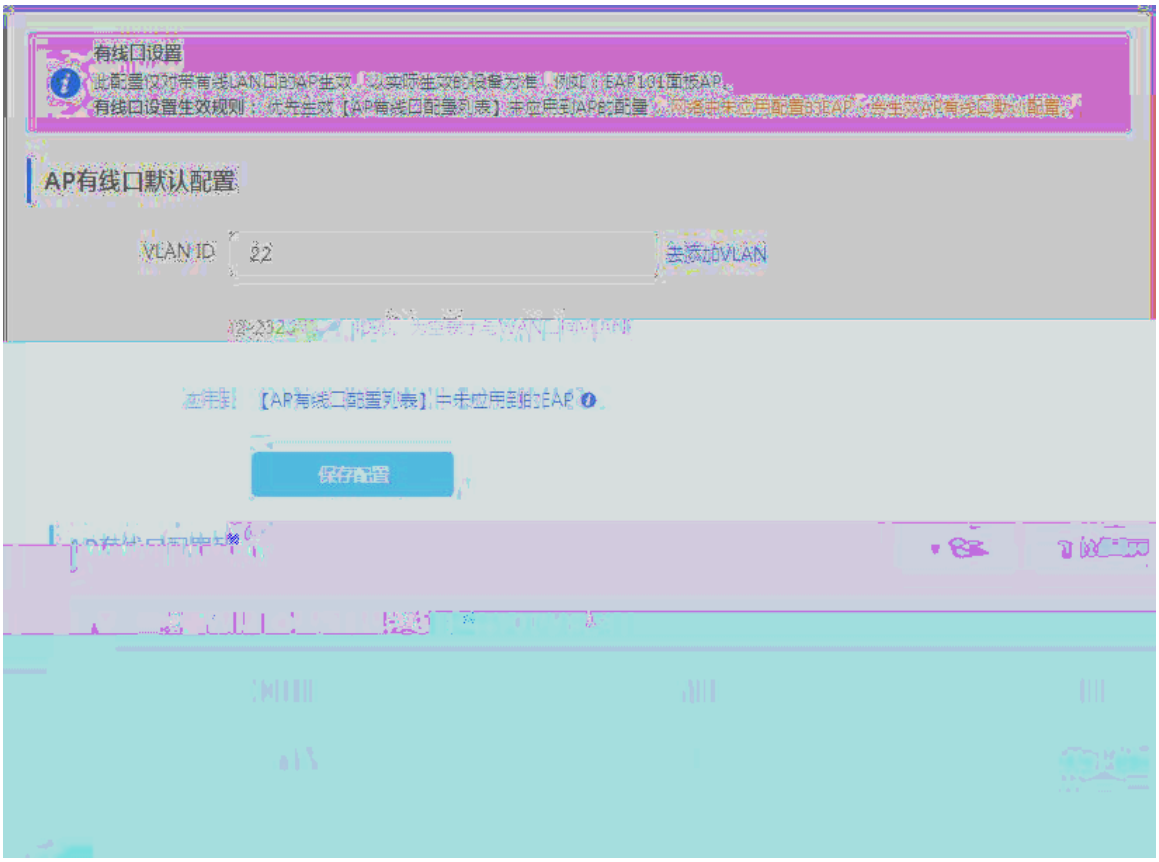

AP

3.4.7 LEDCe f´

EAP

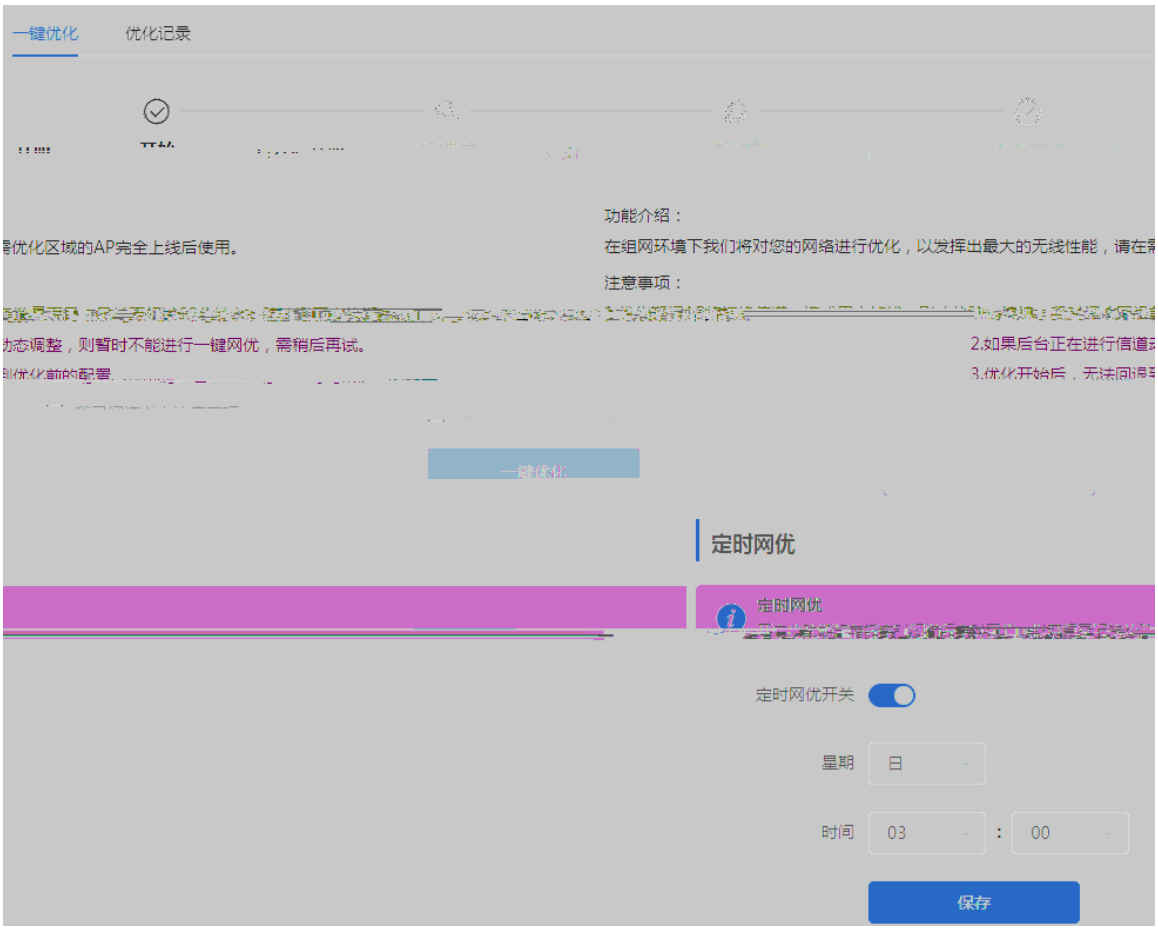
一键优化
优化记录
功能介绍：
注意事项：
定时网优
定时网优
定时网优开关
星期
日
时间
03
00
保存

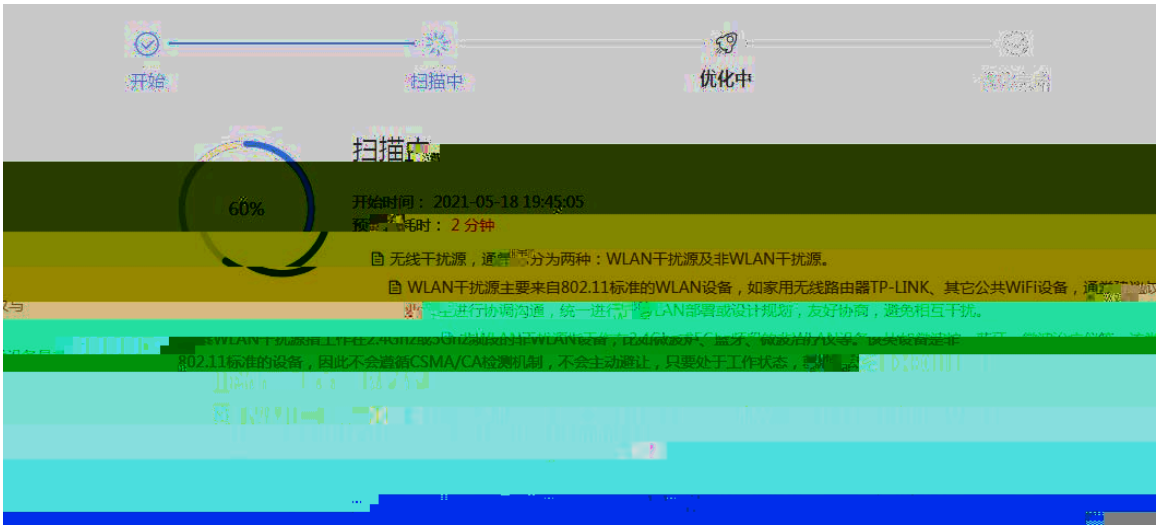
开始
扫描中
优化中
扫描中
60%
开始时间： 2021-05-18 19:45:05
预计耗时： 2 分钟
无线干扰源，通常分为两种：WLAN干扰源及非WLAN干扰源。
WLAN干扰源主要来自802.11标准的WLAN设备，如家用无线路由器TP-LINK、其它公共WiFi设备，通
802.11标准的设备，因此不会遵循CSMA/CA检测机制，不会主动避让，只要处于工作状态，

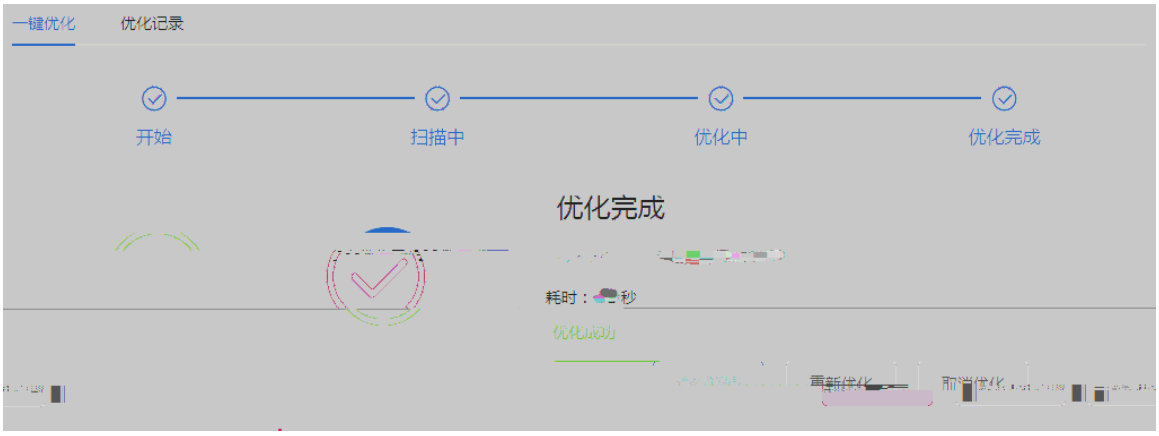
一键优化
优化记录
开始
扫描中
优化中
优化完成
优化完成
耗时：
秒
优化成功
重新优化
取消优化

定时网优
定时网优
开启此功能将在指定时间进行定时网优，以获得更好的体验。
定时网优开关
星期
三
时间
15
:
55
保存

3.4.8.2 h b ¢

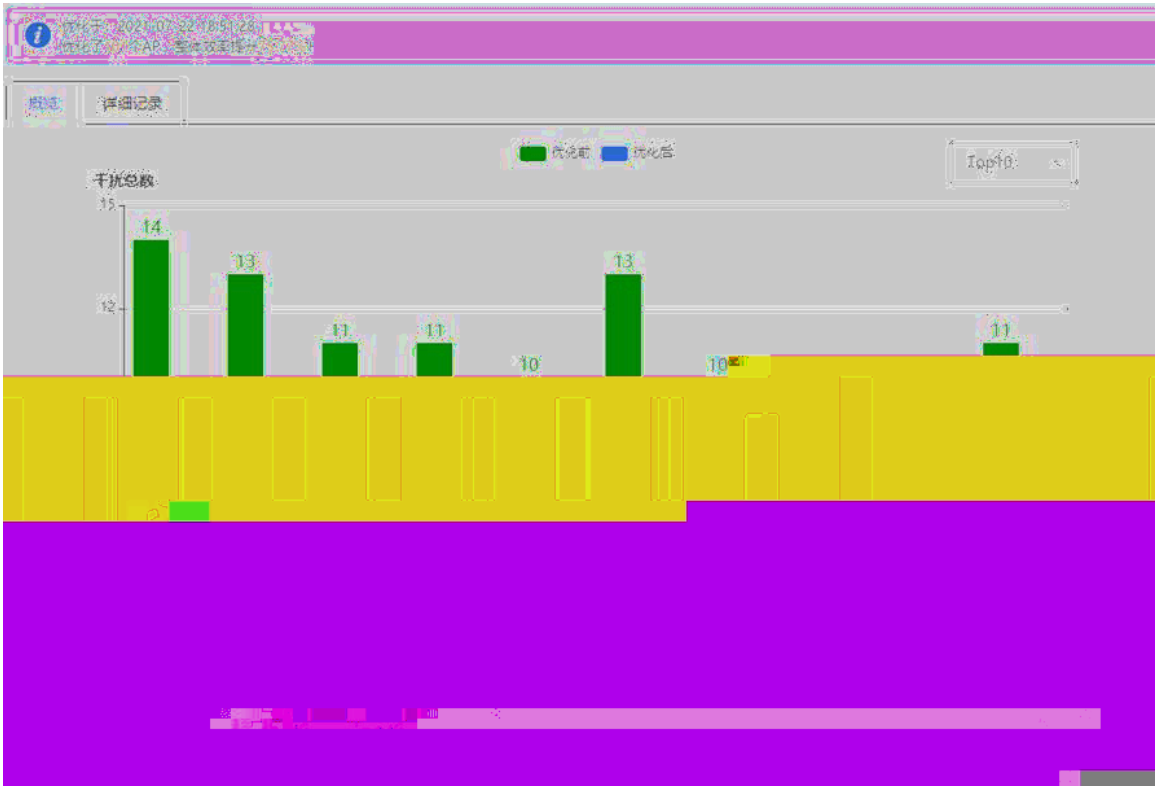

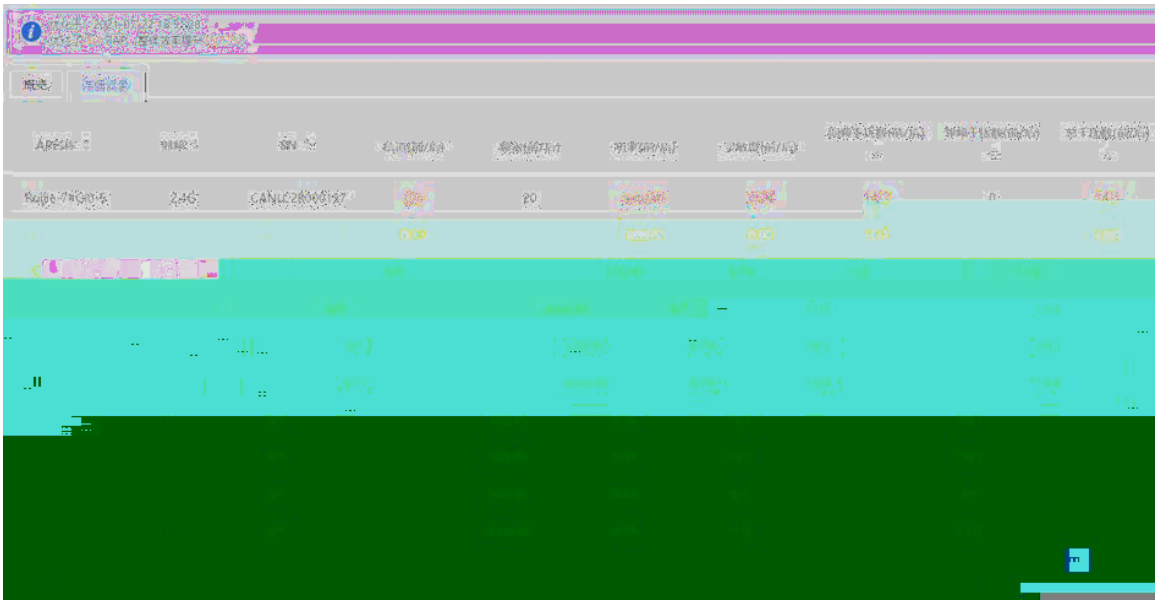

3.5 @ & a Â

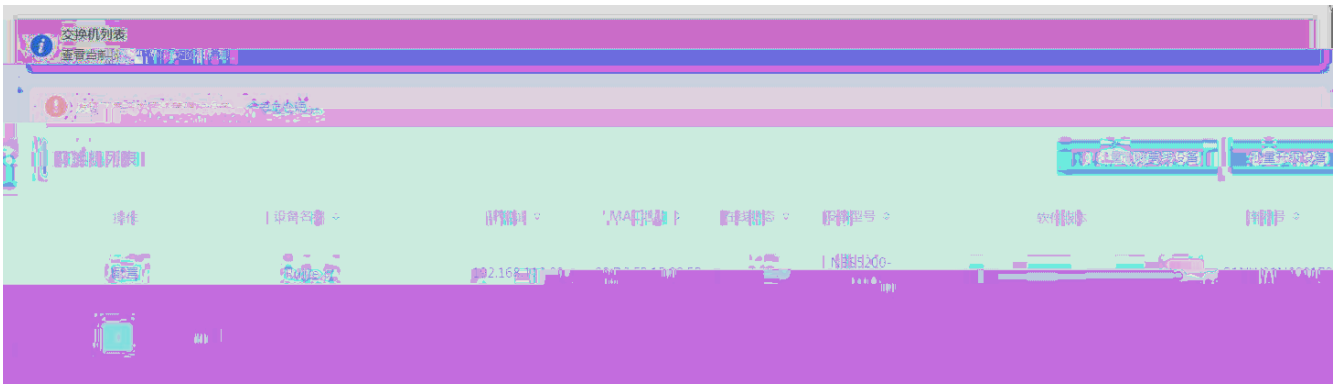
交换机列表

WEB

ruijie123 > Ruijie
NBS5200-24SFP/8GT4XS
交换机列表
基本信息
设备名称： Ruijie
管理IP地址： 192.168.110.89
软件版本
MAC地址： 00:D3:F8:15:08:5B
系统时间： 2021-03-01 15:58:24
智能小睿哥，有问必答

WEB

3.6.3 f ¯ • n

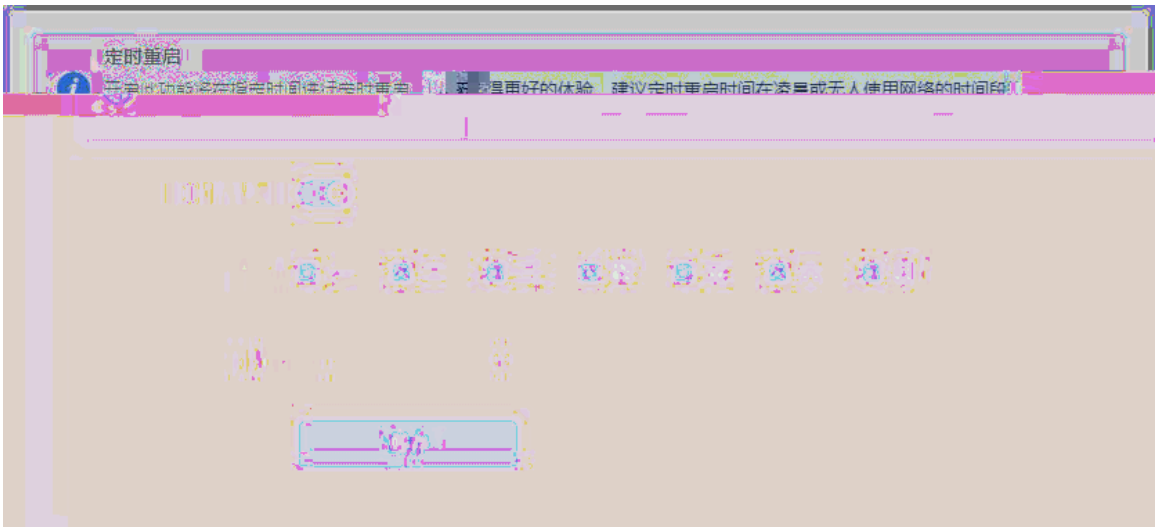

3.6.4 f ¯ n/ 5' Õ

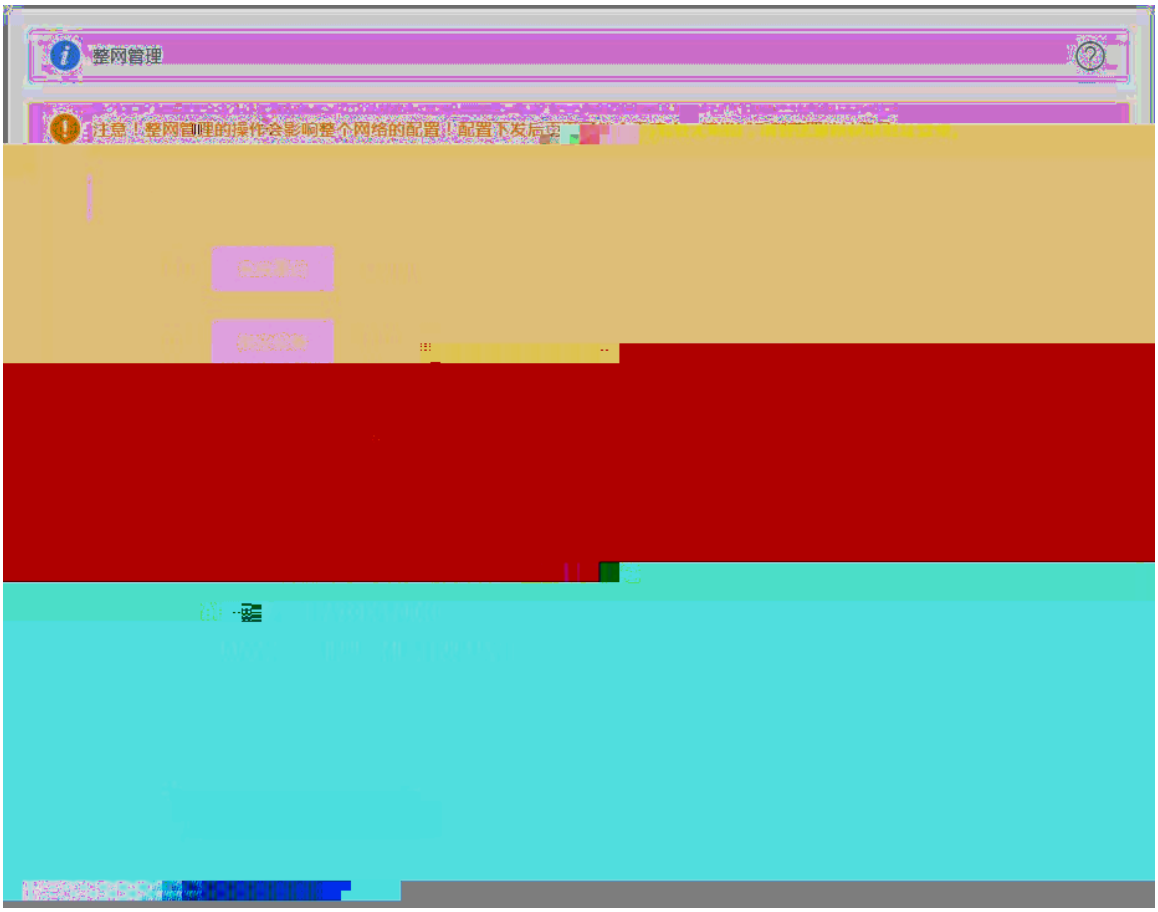

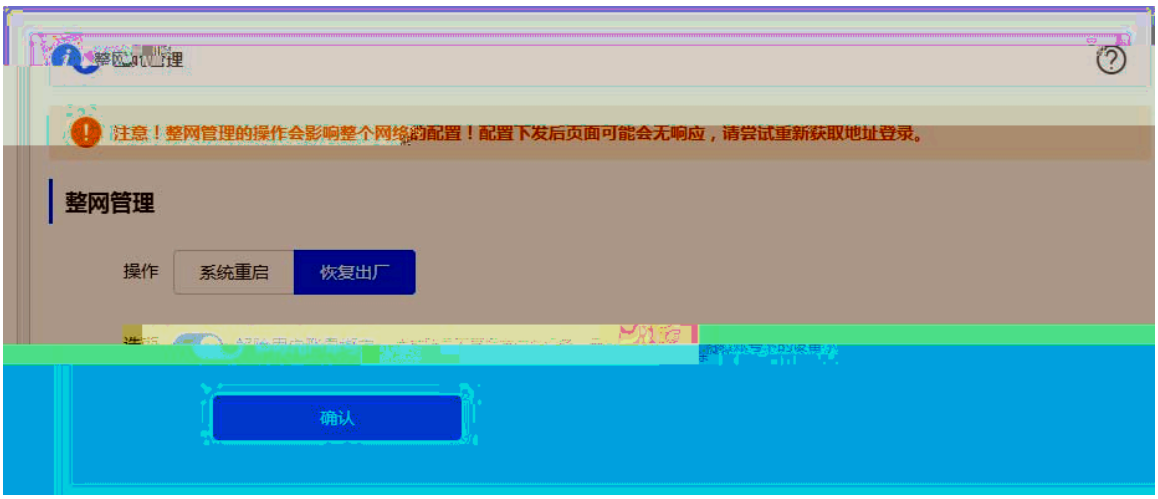

4 n N K ™

K ™1 u x D æ ¢ f Ô — Web a Â Ù „ t ñ } Ó Â z

1) LAN

2) “ IP ” DHCP IP
IP IP LAN IP , LAN IP
192.168.110.1 255.255.255.0 IP 192.168.110.X X 2 254
255.255.255.0

3) ping

4)

K ™2 u º b f Ô Đ Đ c x $ 4Ó ! z ñ }5' Õ Þ 3 ´ z

reset 5
reset IP EWEB “ ” IP
192.168.110.1 admin

K ™3 u f Ô é Ï > × f ´ { L É É þ ¯ 2 š å â © ¬ Ÿ g%• ñ þ ¯ 2 ¥ ƒ > š z

32

8 A 255.0.0.0 16 B 255.255.0.0 24
C 255.255.255.0 32 IP 255.255.255.255