

[Redacted text area]








# Contents


---

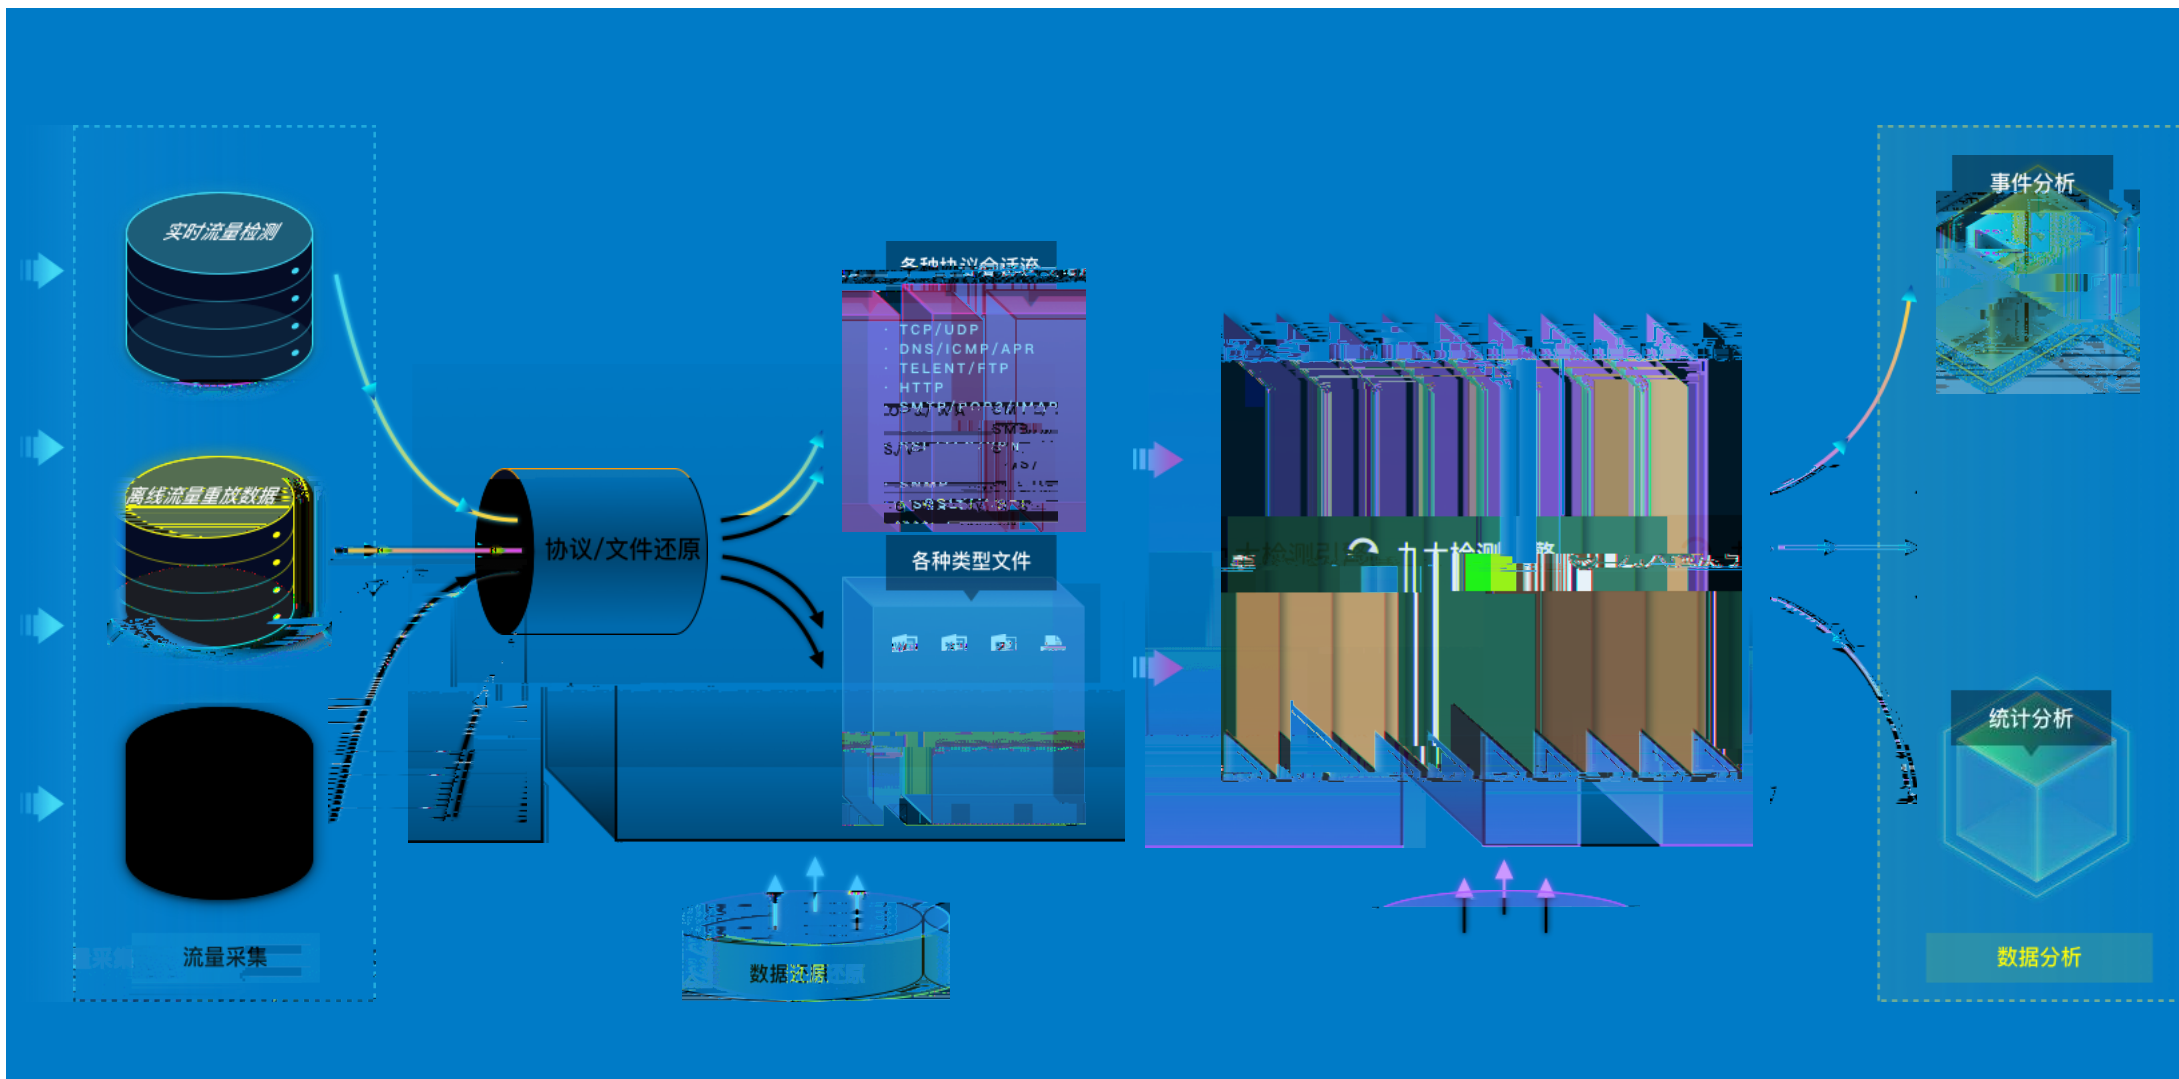



# Contents

---

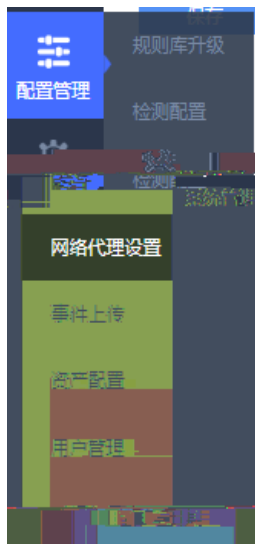

HTTP代理  
 SOCKS5代理

IP:

端口:

状态:

HTTP代理  
 SOCKS5代理



IP:

端口:


用户名:

密码:


状态:

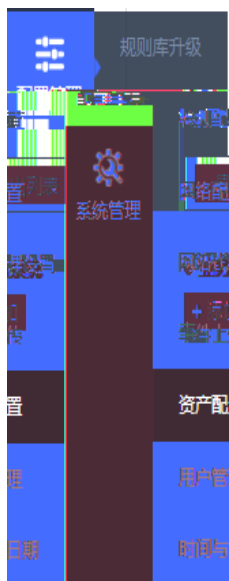



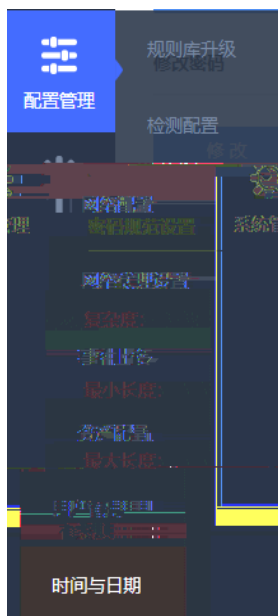



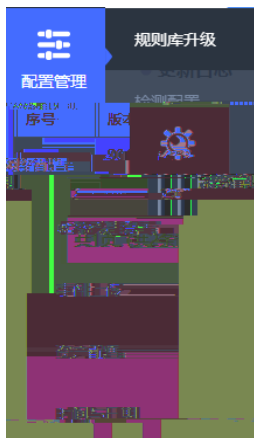

配置管理 > 检测配置

检测设置 | 文件检测 | 邮件告警 | 自定义库 | 协议还原 | 内网地址

基础配置 | 检测类型设置 | 检测特征设置 | 自定义YARA检测规则

添加 搜索规则名称

操作	规则名称
[+] test	

继续添加

批量下载 批量删除

配置管理 > 检测配置

检测配置 文件检测 邮件告警 白名单 特征库 漏洞检测 主机检测

邮件告警  启用后，系统将根据您配置的告警策略邮件发送告警信息

文件检测

威胁等级:  高危  中危  低危

资产: 全部

主机检测

资产: 全部

漏洞攻击检测

威胁等级:  高危  中危  低危

资产: 全部

WEB检测

威胁等级:  高危  中危  低危

资产: 全部

邮件地址配置

发件箱地址

系统将通过配置的发件箱地址发送告警信息

服务器	端口	发件箱地址
		配置发件箱

检测设置 文件检测 邮件告警 自定义库 协议还原 内网地址

● 黑名单

黑IP 黑名单 黑名单URL 黑名单特征 黑名单HASH

还没有添加黑IP 点击添加

● 白名单

白IP 白名单 白名单HASH

还没有添加白IP 点击添加

● 系统规则库

暂无被停用规则



配置管理 > 检测配置


[+ 添加内网](#)
[+ 添加内网](#)
[添加内网](#)
[添加内网](#)
[添加内网](#)
[添加内网](#)
[添加内网](#)

● 内网地址列表

[+ 添加](#)

名称	地址	掩码	IP/掩码	是否启用
			IP/掩码	10.0.0.0/8
	172.16.0.0/12		IP/掩码	
	192.168.0.0/16		IP/掩码	

<< 上一页 1 下一页 >> 到第 页 确定 共1页 (共3条记录)

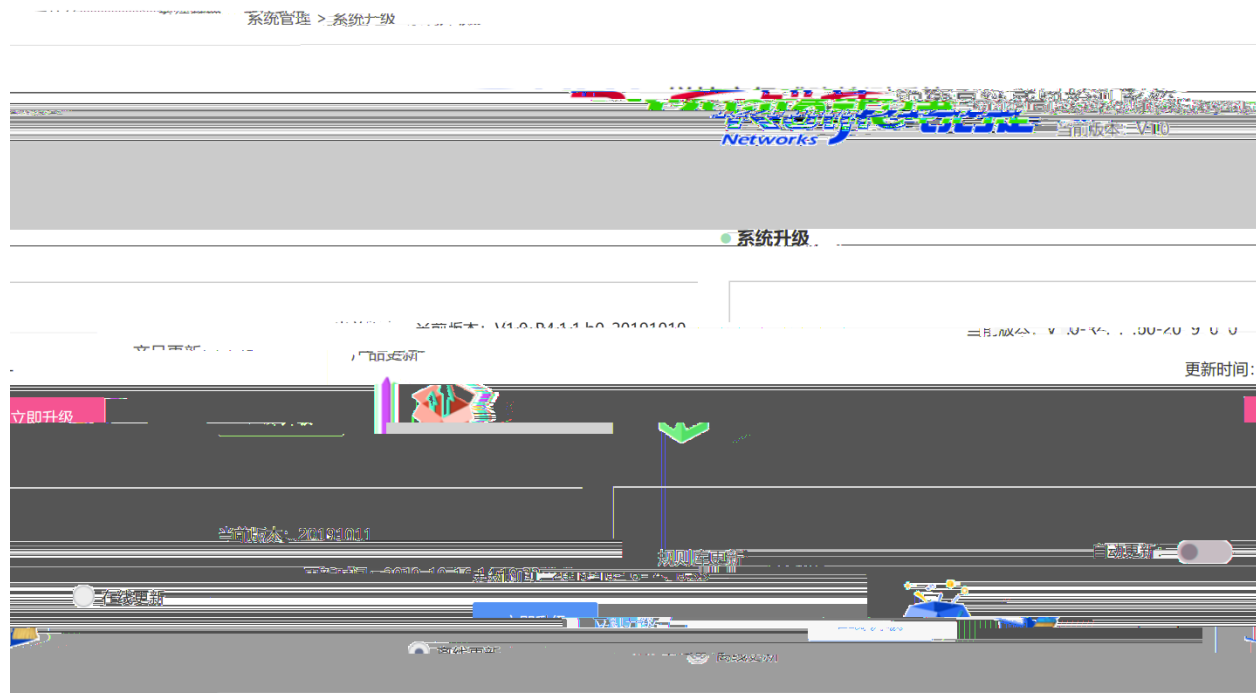



### 系统清理

自动清理

90% 启动自动清理, 跌至 50% 停止清理

清理时间设置: 清理 00 天以前的数据 (取值范围: 1-90)

全部类型  自定义类型

清理事件类型:

磁盘告警

保存

### 备份和还原

#### 自动备份

备份时间间隔: 每隔 7 天备份一次

备份执行时间: 23 : 0

备份事件类型:  全部类型  自定义类型

保存

#### 手动备份

备份路径设置:

备份时间间隔: 05/21/2018 - 05/21/2018


备份事件类型:  全部类型  自定义类型

立即备份


#### 手动还原

还原

恢复出厂设置

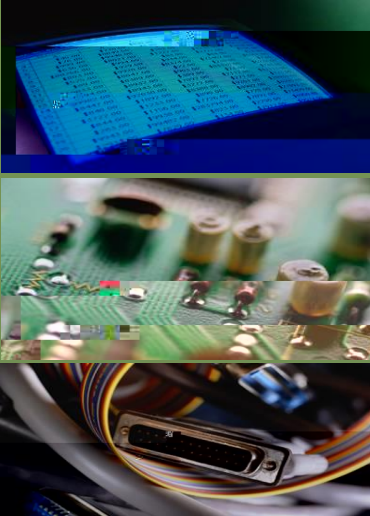

**Ruijie**  
Networks

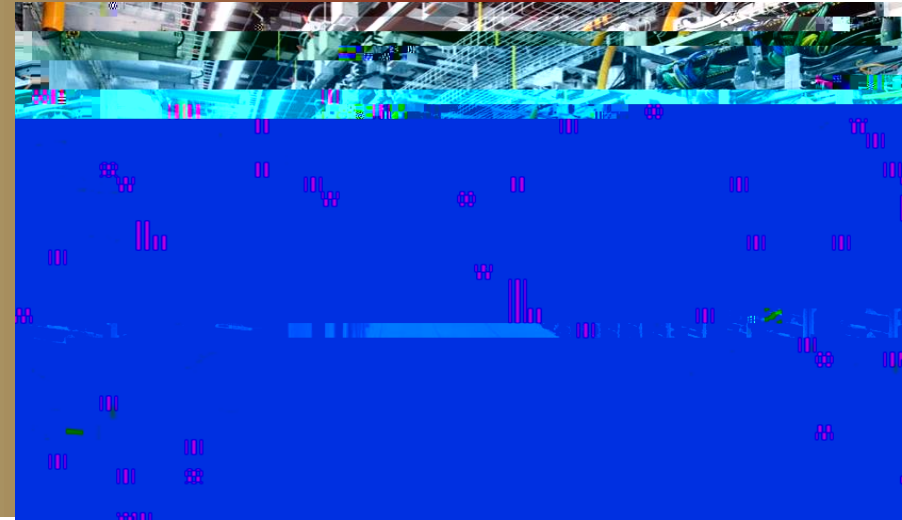

Ruijie Networks Certification Center

Addr: 29

A 11

100036

[university.ruijie.com.cn](http://university.ruijie.com.cn)